


SIÈGE DE TOILETTE

GUIDE D'INSTALLATION

DIRECTIVES


1. Vérifiez que toutes les pièces illustrées sont présentes dans l'emballage. Veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez acheté ce produit si des pièces sont manquantes.



2. Après avoir déballé les pièces, placez-les dans un contenant pour éviter de les égarer.
3. Lorsque l'installation est terminée, assurez-vous que le siège et son couvercle sont installés solidement.
4. N'enlevez pas le protecteur de plastique avant d'utiliser le siège et le couvercle.


5. Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits corrosifs, de solvants (ex. : de l'essence, du diluant ou de la térébenthine) ou d'objets pointus. Nettoyez la surface avec de l'eau et du savon doux et essuyez-la avec un linge propre et sec.
6. Certains produits de nettoyage pour la salle de bains peuvent endommager le fini.
7. La vitesse de fermeture du siège et du couvercle munis du mécanisme à fermeture lente variera selon la température et la fréquence d'usage.
8. Ne placez pas d'objet lourd sur le siège et n'y montez pas pour éviter de briser le siège ou de tomber.
9. N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil pour éviter qu'il ne se décolore.
10. Ne laissez pas les enfants manipuler le siège de toilette pour éviter qu'ils ne se coincent les doigts.

ÉTAPES

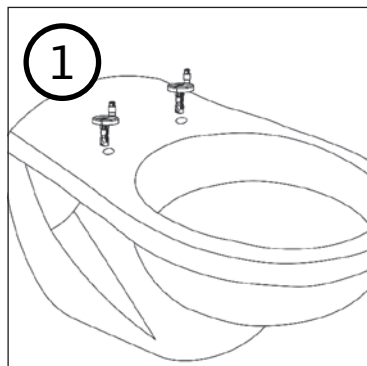


Insérez les ancrages dans les orifices de la cuvette.


REMARQUE : Ne serrez pas entièrement les boulons.

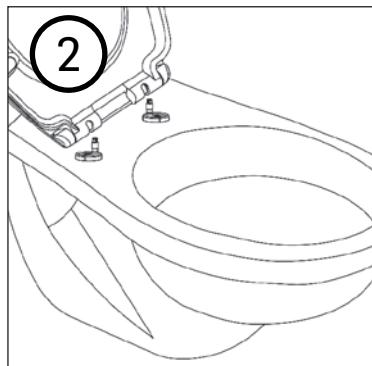

Poussez les ouvertures du siège sur les ancrages alors que le siège et le couvercle sont ouverts et faites le réglage pour que le siège s'ajuste à la toilette.

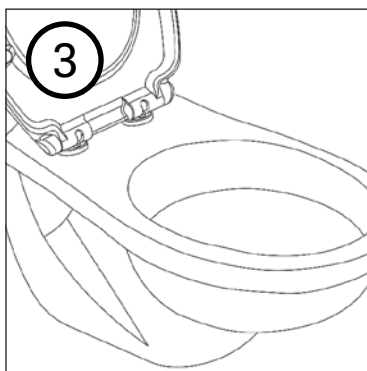

Retirez le siège en le tirant verticalement, serrez bien les ancrages et couvrez-les au moyen des capuchons.

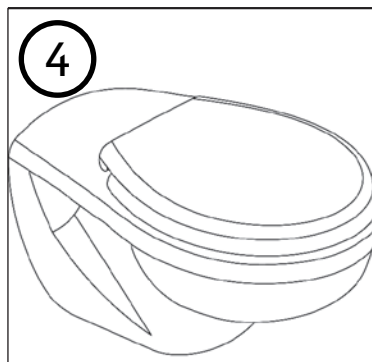

Fixez le siège à nouveau : mettez-le à la verticale et placez-le sur les ancrages jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

PALOMA
33002889
TS2303

TASSILI.CA

BLANC



TASSILI SUPRA®

TOILET SEAT INSTALLATION GUIDE

INSTRUCTIONS


1. Make sure all the parts are included in the package, should one be missing, please contact the retailer where you have purchased this product.



2. When you take the parts from the carton, keep them together in a container to avoid losing them.
3. When the installation is completed, make sure the seat and cover is firmly installed.
4. Do not remove the plastic protector before using the seat and cover.


5. For cleaning, do not use corrosive products, solvents (such as gasoline, thinner or turpentine), or sharp objects. Clean the surface with a mild soap and water and dry with a clean and soft cloth.
6. Some bathroom chemicals may damage the finish.
7. The closing speed of seat with slow closure mechanism may vary according to room temperature and frequency of use.
8. Do not place heavy objects on the seat and do not stand as the weight could damage the seat or you could fall.
9. Do not expose the product to direct sunlight to avoid fading it.
10. Do not let children handle the seat to avoid pinching their fingers.

STEPS

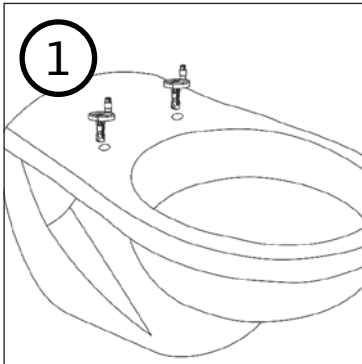


Insert the fittings into the bowl openings.


NOTE: Do not fully tighten bolts.

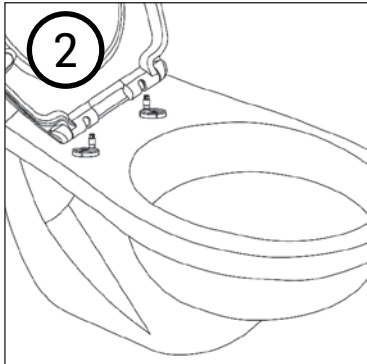

With the toilet seat in vertical position, push it onto the fittings and adjust the seat position to the toilet bowl.

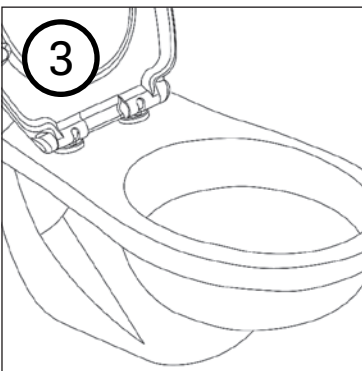

Remove the seat by lifting it vertically, tighten fittings, and cover them with caps.

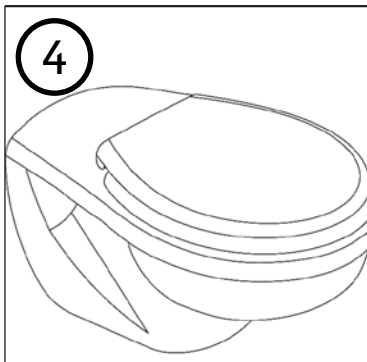

Reattach the seat: place it in a vertical position and push it onto the fittings until you hear a click.

PALOMA
33002889
TS2303

TASSILI.CA

WHITE



TASSILI SUPRA®