



Specifications - Spécifications

Cartridge Installation Installation de la cartouche




Part to set
Pièce à régler

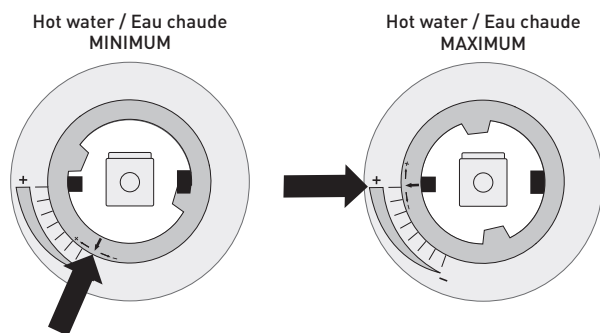

Adjust temperature limiter ring /
Ajuster l'anneau limitateur de température

No	Description		Part Pièce
1	Shower flange	Bride de douche	B54-130
2	Shower arm	Bras de douche	B29-106
3	Shower head	Pomme de douche	FC912170
4	Check / stop valves kit (2)	Ensemble de soupapes d'arrêt et anti-retour (2)	FC9100005
5	Face plate	Plaque de finition	9P4020
6	Threaded sleeve	Douille filetée	FC9100007
7	Ceramic Cartridge	Cartouche céramique	FC9AC010
8	Trim cap	Garniture d'écrou	FC9100010
9	Handle kit	Ensemble de poignée	FC94700XR0
10	Allen screw	Vis Allen	923001
11	Index	Index	94000CAP
12	Slip-on diverter spout (4710CP only)	Bec inverseur Slip-on (4710CP seulement)	FC910451081N

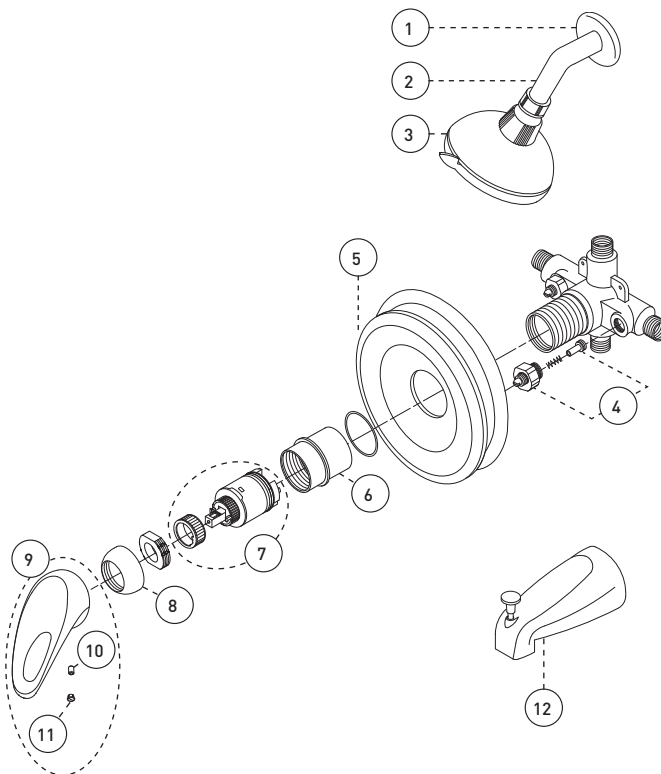

BATHTUB / SHOWER – BAIGNOIRE / DOUCHE

belanger®

4710CP

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belanger-upt.com



4712CP



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.




IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**

Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Technical drawing - Dessin technique

4710CP - 4712CP

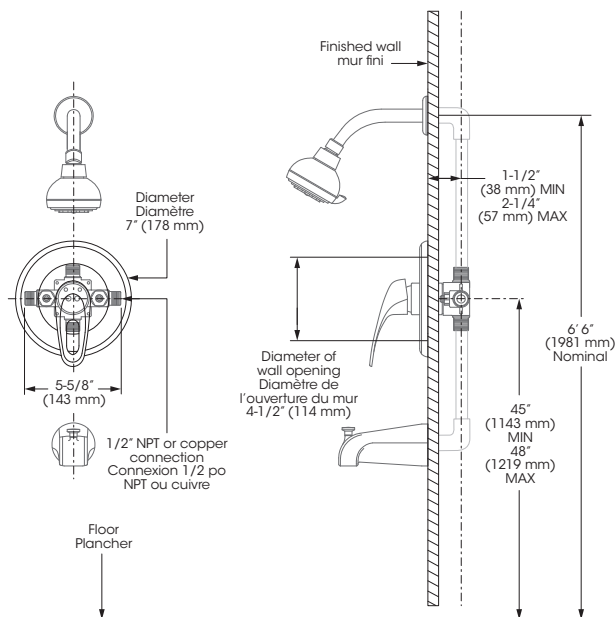

RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



Included / Inclus

Thread seal tape



Ruban d'étanchéité

pour joints filetés **



** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

Installation steps - Étapes d'installation


Rough - Valve

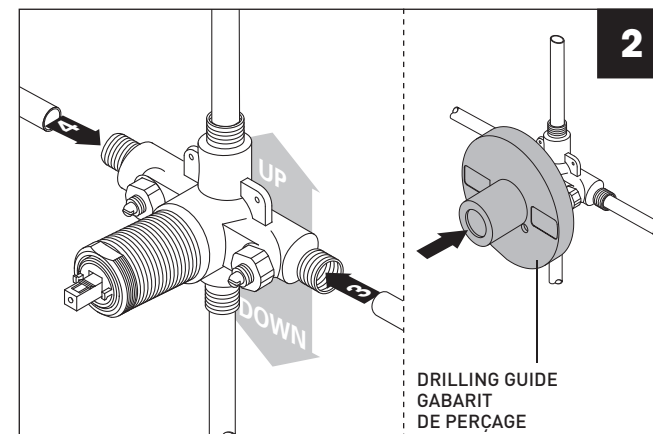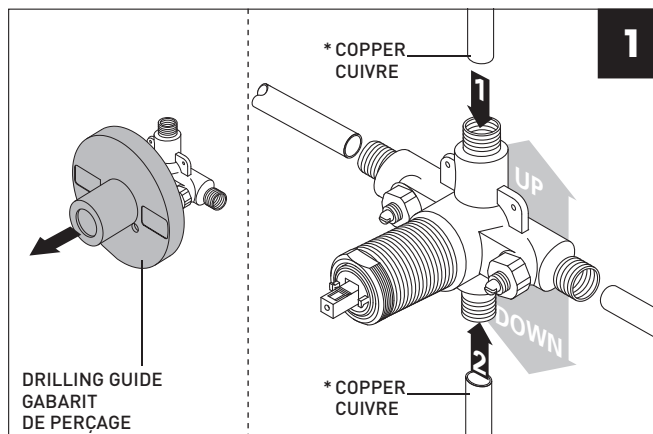


Trim - Garniture

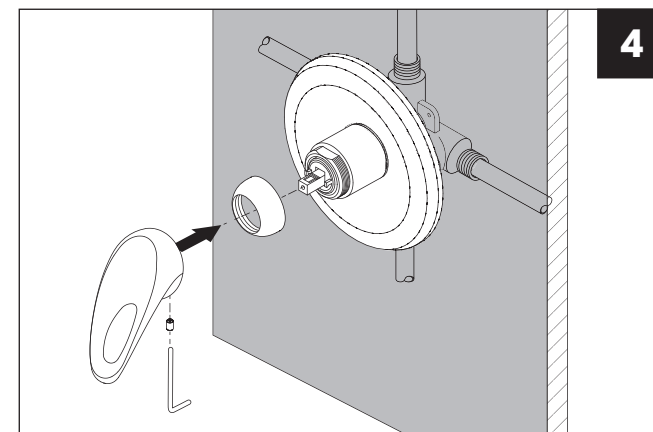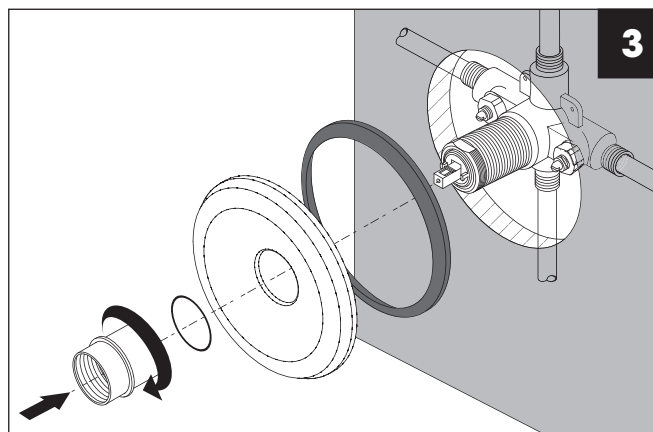

Shower - Douche

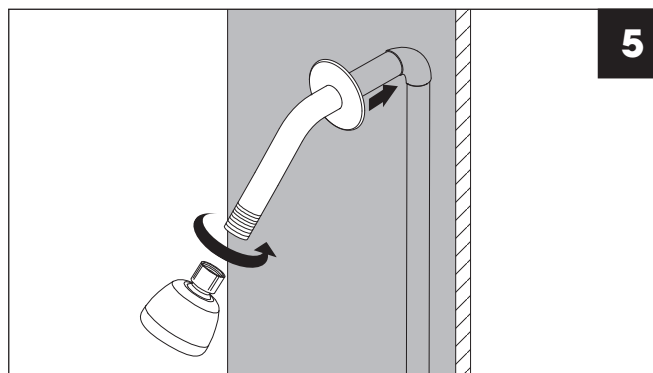

Spout - Bec

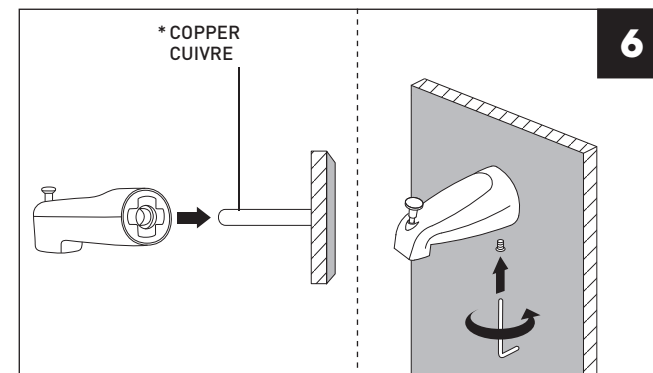

* We insist on using copper pipe to connect the valve to the spout and to the shower head. PEX pipe adaptors can cause flow restriction, thus creating a backflow to the showerhead. / Nous insistons sur l'utilisation d'un tuyau de cuivre pour raccorder la valve au bec de bain et à la pomme de douche. Les adaptateurs de tuyau PEX peuvent causer une restriction de débit et un retour d'eau à la douche.