

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE VOTRE LINER DE REMPLACEMENT.


Il est naturel de voir apparaître des plis lors de l'installation du liner. Ceci est dû à l'excédent de matière vinyle prévu en fabrication qui permet d'éviter des dommages au liner en cas de rétrécissement.

Lissez la base du liner en le poussant vers la paroi de la piscine à l'aide d'une brosse souple. Ne jamais tirer sur le liner avec force.

Note : Le liner ne fait pas parti intégrant de la piscine. Sa seule fonction est d'empêcher l'eau de fuir. La pression de l'eau est maintenue par la paroi de la piscine et les éléments de la structure et non pas par le liner. Le liner doit être correctement installé avec toutes les zones touchant le sol, motte de terre/sable ou parois, et non pas supportant le poids de l'eau, ce qui pourrait l'endommager.

N'ETIREZ PAS VOTRE LINER. CECI RENDRAIT LA GARANTIE CADUQUE.

Voir les illustrations ci-dessous :

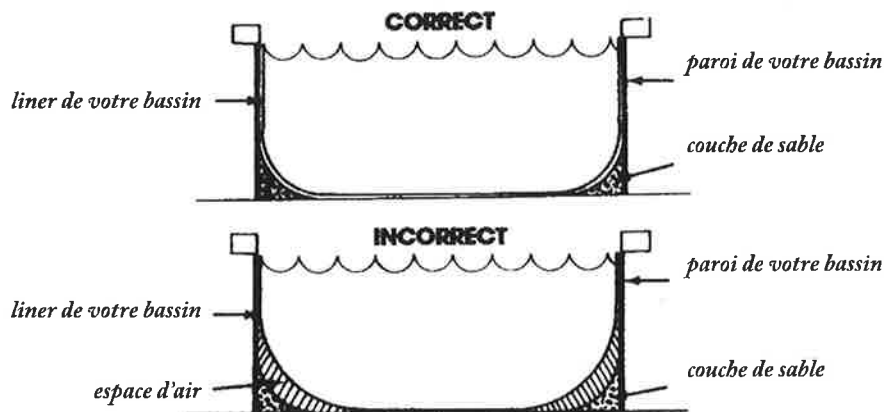

Si vous ne suivez pas ces instructions, vous endommagerez le liner de la piscine et annulerez la garantie.

1. Examinez le liner pour vérifier qu'il n'y ait pas d'ouverture dans la couture avant de remplir votre piscine.
2. Assurez-vous d'avoir mis la motte de terre autour de la base de la paroi pour éviter que le liner ne touche la base de la paroi acier.
3. Placez le liner à l'intérieur de la paroi correctement avec toutes les zones touchant le sol, motte de terre/sable ou parois. N'étirez pas votre liner, voir schéma ci-dessus.
4. Faites déborder le liner par-dessus la paroi en vérifiant qu'il n'y ait pas de tension.
5. Suivez les instructions dans votre manuel d'installation de votre piscine (fournit par le fabricant de votre bassin) quant à la mise en place du liner.
6. Important : Propriétaires, veuillez attacher l'autocollant « Ne Pas Plonger » sur le liner à 5cm au-dessus du niveau d'eau pour qu'il soit clairement visible.