



NovaVision

Manuel d'installation

Porte moustiquaire rétractable

Porte Simple



*Pour l'installation
sur une porte coulissante,
contactez-nous!*

NovaVision Inc.
989, avenue Bergeron
St-Agapit, Québec Canada
G0S 1Z0

Tél. : 418-888-5404
Watt : 1-877-888-5404
Fax : 418-888-5411



www.novavisionscreens.com
info@novavisionscreens.com

**Lire attentivement le manuel d'installation et visiter
notre site internet pour visionner les vidéos d'installation.**

Premièrement:

Si votre seuil est un seuil égal au cadre, la partie plane du rail s'installera sur le seuil et la partie arrondie excédera la façade du seuil.

Si votre seuil est un seuil avancé au cadre, la partie plane ainsi que la partie arrondie seront positionnées sur le dessus du seuil.

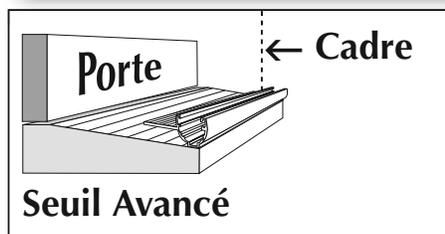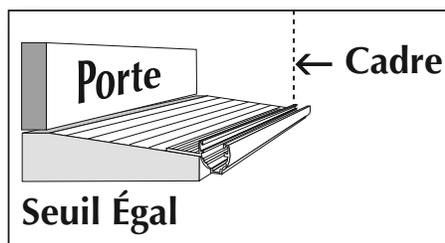

Préparation à l'installation:

Après l'ouverture de la boîte vous aurez en main:


- le boîtier de la moustiquaire rétractable,
- le rail du haut,
- le rail du bas,
- le manuel d'installation,
- le sac de quincaillerie incluant l'attache.



Outils nécessaires à l'installation de votre porte moustiquaire rétractable:

- ruban à mesurer,
- crayon,
- couteau tout usage,
- scie à métaux,
- niveau,
- perceuse : foret 1/8" (3,19 mm) et embout étoile ou carré #6.


Premièrement, vous devez localiser le côté charnières de votre porte. Le boîtier de la moustiquaire rétractable viendra s'installer sur ce côté, en façade du cadrage.

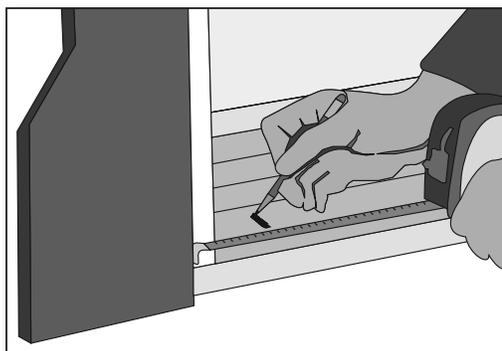


1^e Étape Installation du rail du bas:

Sur l'extérieur du cadrage, côté charnière (où sera positionné votre boîtier de la moustiquaire rétractable) à partir du recouvrement ou de l'intérieur de la moulure à brique, mesurer 2 1/8" (54 mm) vers l'intérieur et tracer une ligne sur le seuil.

Afin d'obtenir la mesure de coupe de votre rail du bas, mesurez à partir de l'intérieur du cadre opposé aux charnières, jusqu'à votre marque.

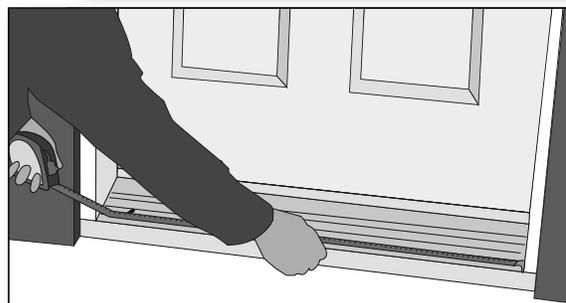


Vous devez maintenant faire une coupe droite à votre rail du bas sur le côté du boîtier de la moustiquaire rétractable. **Il est important de garder l'encoche en « L » du côté opposé du boîtier.** Assurez-vous de prendre votre mesure sur la partie plane de votre rail. Une fois vos mesures prises, couper votre rail en utilisant une scie à métaux.

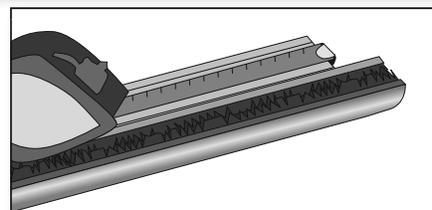

Placer le rail sur le seuil. **L'encoche en «L» sur le rail servira à enjamber le cadrage extérieur.**

Fixer le rail à l'aide des 3 vis 3/4" (19,05 mm) auto perçante à environ 6" (152 mm) de chaque côté et un, au centre du rail.



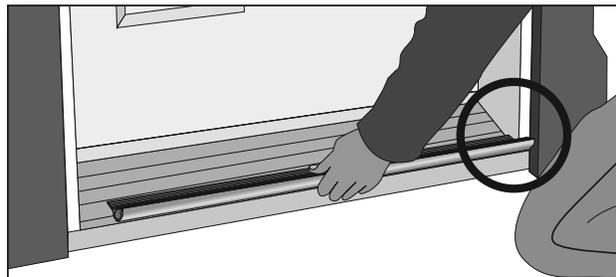


2^e Étape Installation du boîtier de la moustiquaire rétractable:

Insérer la poignée de la moustiquaire rétractable dans le rail du bas, en vous assurant que les 2 guides au bas du boîtier de la moustiquaire soient de chaque côté du rail et que le boîtier soit égal au dessous du rail.


Insérez une vis de 2 1/2" (63,5 mm) dans le trou au bas de votre boîtier de la moustiquaire rétractable.

À l'aide du niveau, assurez-vous que le boîtier de la moustiquaire rétractable soit bien droit et fixer l'autre vis de 2 1/2" (63,5 mm) dans le trou du haut.

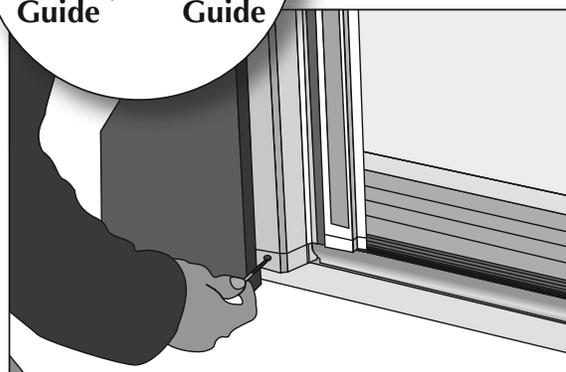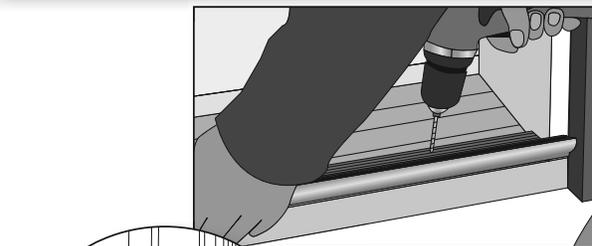


3^e Étape Installation de l'attache:

L'attache de la moustiquaire s'installe sur la façade du cadrage au centre de celui-ci. Marquer le positionnement de vos vis. Percer d'abord le cadrage à l'aide du foret 1/8" (3,19 mm) et ensuite utilisez 2 vis blanche de 1" (25,4 mm) et fixer l'attache.

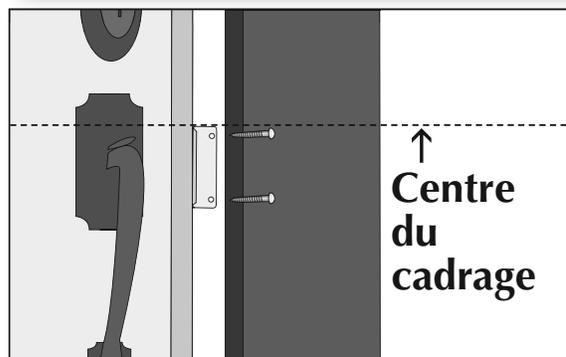


4^e Étape Installation du rail du haut:

Pour déterminer la longueur de votre rail du haut, mesurez à partir du boîtier de la moustiquaire rétractable jusqu'au côté opposé et assurez-vous que votre rail **chevauchera le cadrage de 3/4" (19 mm)**. Avant de couper votre rail, positionnez celui-ci sur votre façade.

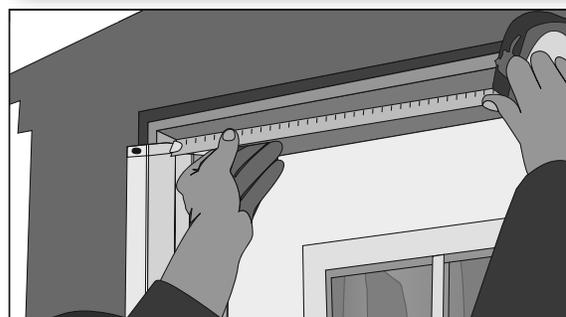


L'encoche en «L» sur le rail du haut doit venir s'appuyer sur le boîtier de la moustiquaire rétractable. En gardant l'encoche en «L» du côté du boîtier de la moustiquaire rétractable, vous allez devoir couper du côté opposé. Assurez-vous de prendre votre mesure sur la partie arrondie de votre rail. Une fois vos mesures prises, couper votre rail en utilisant une scie à métaux.

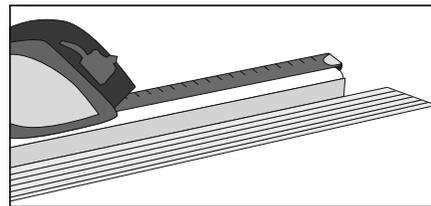

Si votre rail du haut excède la hauteur de votre cadrage. Marquez le rail à la hauteur désirée. À l'aide du couteau tout usage, couper le rail dans les encoches prévues à cette fin. Passez votre couteau dans l'encoche désirée à 3 reprises de chaque côté. Pour enlever l'excédant, pliez de chaque côté. Utiliser des pinces au besoin.




Insérez votre rail du haut sur la poignée et faire glisser le rail vers le boîtier de la moustiquaire en vous assurant que les 2 guides soient de chaque côté du rail. Assurez-vous que la partie plane de votre rail s'appuie sur le dessus de votre boîtier de la moustiquaire.

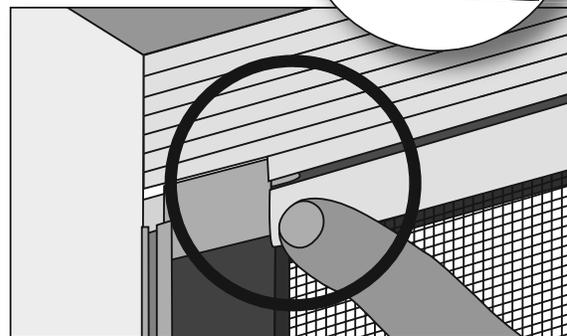


À l'aide d'un foret 1/8" (3,19 mm) percer votre rail au dessus de votre moustiquaire, fixer le rail à l'aide d'une vis 1" (25,4 mm).

Afin de finaliser l'installation de votre moustiquaire, fixez votre poignée à l'attache. Pour un bon fonctionnement de votre porte moustiquaire rétractable, ajuster votre rail du haut de façon à ne pas appuyer complètement le rail sur la poignée. À l'aide du foret 1/8" (3,19 mm), percer votre rail à quelques pouces de la fin et fixer le tout à l'aide d'une vis blanche 1" (25,4 mm). Au besoin, installer une troisième vis blanche 1" (25,4 mm) au centre du rail du haut.

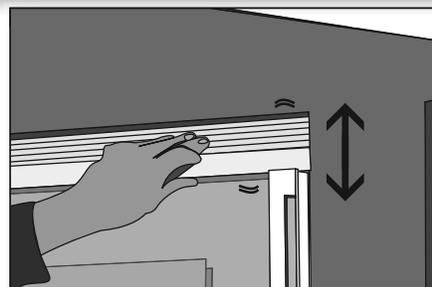

Installer les cache-vis sur le boîtier de la moustiquaire rétractable.

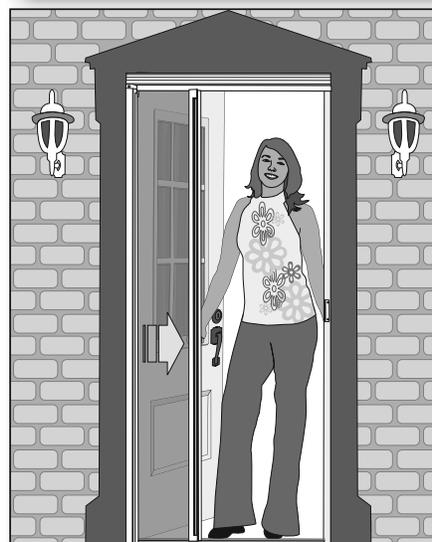

Votre moustiquaire vous protège maintenant contre les insectes tout en profitant du beau temps.