Barrette OUTDOOR LIVING®

⚠ Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

TREILLIS - INSTALLATION SANS MOULURES

Instructions d'installation
Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez barretteoutdoorliving.com.
Vous pouvez également nous appeler au 1-800-336 2383 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1. Pré-percer des trous surdimensionnés à travers le treillis (percer le plus grand trou que la tête de vis permettra sans ajustement) (Fig. 1). Centrer chaque vis dans des trous surdimensionnés et ne pas trop serrer pour permettre l'expansion et la contraction du treillis.

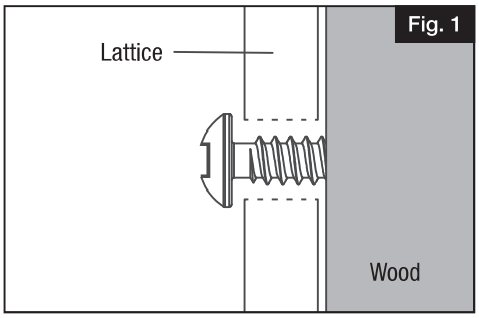

2. Accrocher le treillis avec un support tous les 24 " (Fig. 2) Fixez légèrement les côtés et le fond (ne pas serrer complètement); ne pas utiliser de vis à tête fraisée.

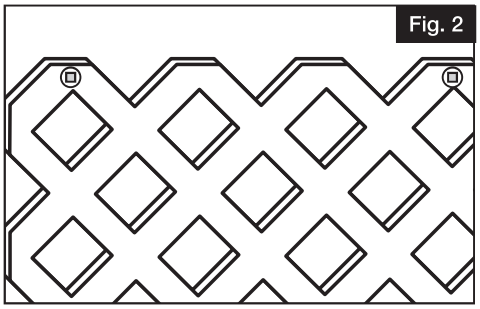

3. Si plus d'un panneau est utilisé, ne pas appuyer les panneaux l'un contre l'autre. Laisser un espace de ¼ po (0,6 cm) pour permettre l'expansion et la contraction (Fig. 3).

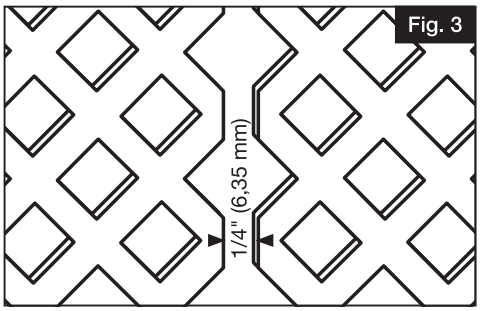

CHOSES IMPORTANTES À SE RAPPELER

Si le treillis se courbe, desserrer les vis de fixation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour l'expansion et la contraction. Placer les attaches à 24 po (61 cm) l'une de l'autre. Ne pas utiliser pour une installation horizontale. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.

Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383

Barrette OUTDOOR LIVING®

WEB REV 3.21

Lire toutes les instructions avant d'installer le produit.
Consulter les consignes de sécurité du fabricant avant d'utiliser des outils.

TREILLIS - INSTALLATION AVEC MOULURES DE SÉPARATION ET CAPUCHONS

Instructions d'installation
Pour enregistrer le produit, visiter : barretteoutdoorliving.com

Pour obtenir et examiner une copie de la garantie, visitez barretteoutdoorliving.com.
Vous pouvez également nous appeler au 1-800-336 2383 ou nous envoyer un courriel à Cs.outdoorliving@ebarrette.com

1. Pré-percer des trous surdimensionnés à travers le treillis et la moulure (percer le plus grand trou que la tête de la vis permettra sans ajustement) (Fig. 1). Centrer chaque vis dans des trous surdimensionnés et ne pas trop serrer pour permettre l'expansion et la contraction du treillis.

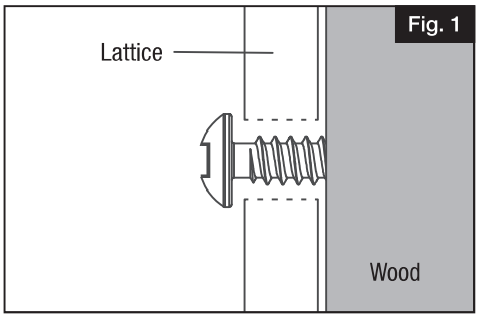

2. Percer et fixer tous les 24". (61 cm) tout le long du dessus. Percer des trous et suspendre au travers de la moulure et du panneau (Fig. 2).

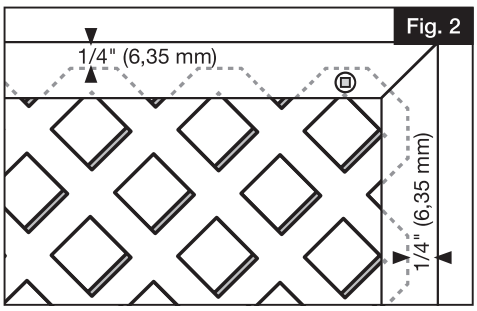

3. Sur les côtés et le fond, percer des trous et installer les vis à travers la moulure seulement. Laisser un espace de ¼" (0,6 cm) sur tous les côtés pour l'expansion avec les moulures de séparation et capuchons (Fig. 3).

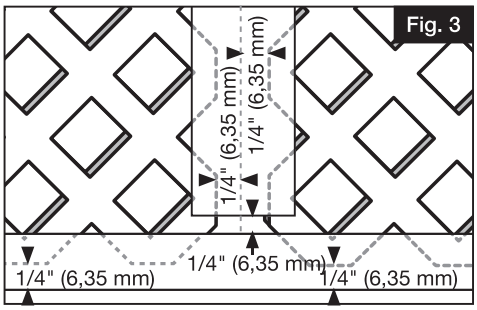

CHOSES IMPORTANTES À SE RAPPELER

Si le treillis se courbe, desserrer les vis de fixation, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour l'expansion et la contraction. Placer les attaches à 24 po (61 cm) l'une de l'autre. Ne pas utiliser pour une installation horizontale. Ne pas utiliser de vis à tête fraisée.

Barrette Outdoor Living
545 Tilton Rd, Egg Harbor City, NJ. 08215
barretteoutdoorliving.com • (800) 336-2383