


Aprobo Decibel 4, 12mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Aprobo Decibel 4, 12 mm trinnslydmatte er laget av syntetisk granulatgummi, som kombinert med ekstrem lang levetid gir produktet svært gode akustiske egenskaper på trinnslyd og romakustikk. Mattene er konstruert for permanent montering i gulvkonstruksjon med eller uten avrettingsmasse.

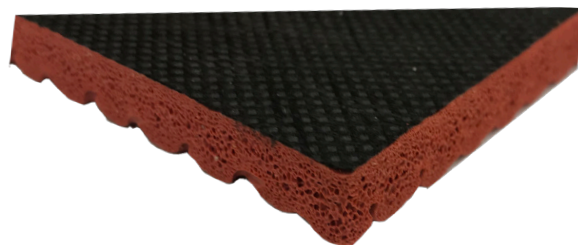

PRODUKTINFORMASJON

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Enhet | 11m ² per rull |
| Mål (Bredde/Lengde) | 1,33x8,24m |
| Tykkelse | 12mm |
| Vekt | 4,07kg m ² / 45kg per rull |

BRUKSOMRÅDE

Valg av gulvmateriale er ikke vesentlig. Gulvmaterialer som ellers er festet til gulvkonstruksjonen, som for eksempel fliser eller limt tregulv, gir normalt dårlig lydnivå sammenlignet med andre gulvmaterialer som flyter. Ved å bruke Decibel 3 i SoundSeal-konstruksjonen (trinnslydmatten brukt sammen med avrettingsmasse m/u gulvvarme), er det enkelt å endre gulvmaterialet i fremtiden uten å risikere akustiske problemer.

EGENSKAPER

| | |
|------------------------------------|--|
| Belastning / Utmattingstest | BS 4052 Dynamisk BS 4939 Statisk resultat BS 4098 Kompresjon BS 5808 Sprekktest Resultat: Godkjent |
| Varmetapskoeffisienten | BS4745 1.65 TOG K-verdi=0.165m ² *K/W, U-verdi=6.06 W/m ² *K |
| Branntest | BS4790, BS5287, BD4745 |
| Miljø | Byggvarubedømmingen Kemikalieinspektionen Basta Green Label Plus (produksjon) Kvalitetskrav BS EN 9001 Kretsloppsmærkning |
| Tester | Utføres kontinuerlig. Ta kontakt for mer info. |

Aprobo Decibel 4, 12mm



FORVALTNING/ DRIFT/ VEDLIKEHOLD

Produktet bygges inn i konstruksjon og har derfor ingen rutiner for vedlikehold og rengjøring. Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert. Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje. Innpakningen i plast kan forbrennes eller resirkuleres som energigjæfall. Må ikke brennes i private ildsteder. Kapp/Svinn leveres nærmeste miljøstasjon.

BRUKSANVISNING

Dette er en monteringsveiledning av Decibel 4 mattene med taping av skøter, noe som betyr at teppens bakside ikke vil være helt diffusjonstett. Imidlertid tilstrekkelig tett til å takle overskuddsvann fra ulike typer avrettingsmasse.

1. Kantlist siftes på vegg for demping av flanke transmisjon. Rull deretter ut Aprobo Decibel 4, 12mm slik at den svarte siden vender opp. Alle skjøter tapes med spesial tape. Fest kantlisten til Decibel 4 med tape.
2. Legg skjøtene sammen og tape disse sammen så tett det lar seg gjøre for å sørge for at overflaten blir så tett som mulig.

