



Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

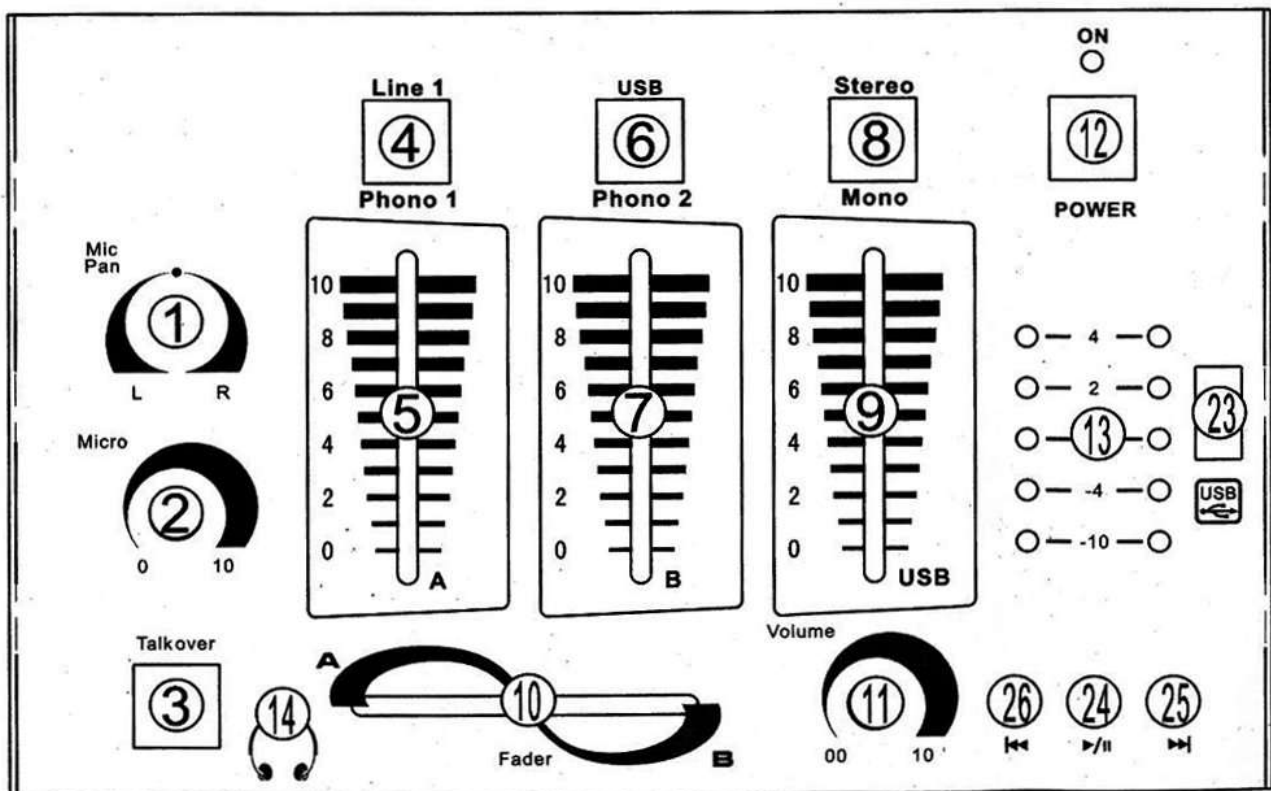

- | | | | | | |
|----|---------------------------|----|----------------------------|----|----------------|
| 1 | Mic Pan Regler L/R | 11 | Lautstärkeregler Kopfhörer | 24 | Play/Pause USB |
| 2 | Mikrofon Lautstärke | 12 | Ein/Aus Schalter | 25 | Vor-Taste USB |
| 3 | Talkover-Taste | 13 | VU-Meter | 26 | Rück-Taste USB |
| 4 | Signalquelle Line 1 | 14 | Kopfhöreranschluss | | |
| 5 | Regler Kanal 1 / Line 1 | | | | |
| 6 | Signalquelle Line 2 / USB | | | | |
| 7 | Regler Kanal 2 / Line 2 | | | | |
| 8 | Mono/Stereo Schalter | | | | |
| 9 | Regler USB | | | | |
| 10 | Crossfader | | | | |

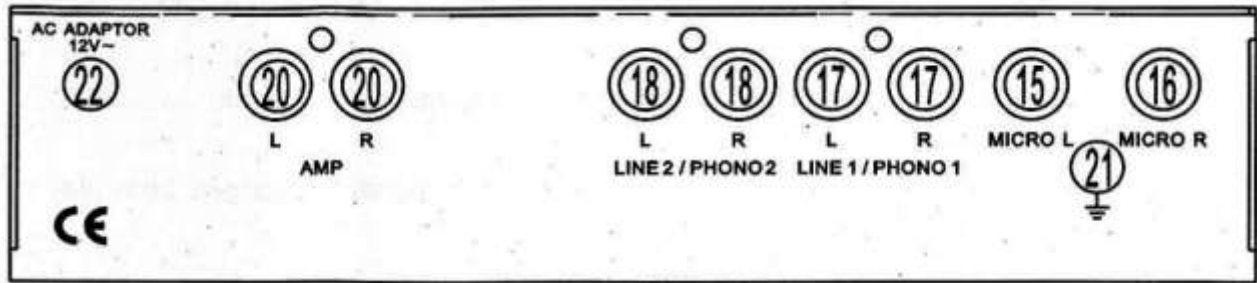

- 15 Mikrofoneingang Links
- 16 Mikrofoneingang Rechts
- 17 Line 1 Eingang
- 18 Line 2 Eingang

- 20 Signalausgang zum Verstärker
- 21 Erdungsanschluss
- 22 12V Adapteranschluss

Bedienung

Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät einzuschalten.

Mit den Tasten 4 und 6 schalten Sie zwischen den Signalquellen (Line 1/Phono 1, Line 2, USB) um. Die Signale werden mit den entsprechenden Schieberegler (5, 7, 9) gesteuert. Zum Mixen der Signale aus zwei Quellen nutzen Sie den Crossfader (10).

Durch drücken der Talkover-Taste werden die Signale vom Mikrofon über die Musik gelegt. Die Musik selbst wird um 12dB abgesenkt. Die Lautstärke des Mikrofons kann mit dem Regler 2 gesteuert werden. Regler 1 Steuert die Signalweitergabe (Master Output L/R).

Als Indikator für die Stärke der weitergegebenen Signale können Sie die VU-Meter Anzeige (13) nutzen.

Wenn Sie Musik von einer USB Quelle wiedergeben möchten, stellen Sie die Verbindung über den Anschluss (23) her. Mit den Play/Pause (24), sowie den Vor-(25) und Zurück-Tasten (26) können Sie die gewünschten Titel wählen und starten/pausieren.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.