

Fahrrad-Anhänger



10027855
10027856

DURAMAXX

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.


Technische Daten

Artikelnummer	10027855 / 10027856
Gewicht	16 kg
Zulässige Beladung	40 kg
Empfohlene Höchstgeschwindigkeit	16 km/h
Räder und Maße	20" / 86 x 56,5 x 65 cm

Sicherheitshinweise

- Der Anhänger darf nicht mit mehr als 40 kg beladen werden.
- Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 16km/h.
- Der Anhänger darf nicht benutzt werden, um Personen damit zu befördern.
- Führen Sie keine technischen Modifikationen am Gerät durch. Dies kann zu Gefahren im Straßenverkehr führen und die Herstellergarantie erlischt.
- Tragen Sie immer einen Helm.
- Nutzen Sie den Anhänger nicht auf steinigem, unebenem Gelände und in gefährlichen Verkehrssituationen.
- Das ziehende Fahrrad muss in einwandfreiem Zustand sein. Die Bremsen sollten perfekt funktionieren. Mit Anhänger (und Beladung) verlängert sich Ihr Bremsweg.
- Beladen Sie den Anhänger nur bis zur Oberkante, damit nicht herausfallende Dinge den Straßenverkehr gefährden.

Zusammenbau

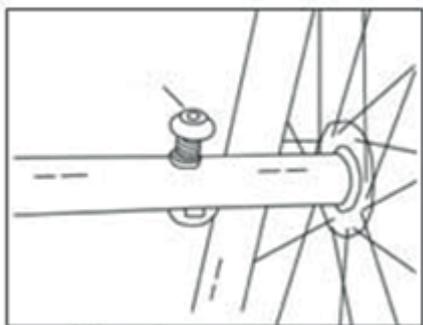

Schritt 1: Die Räder anbringen


- Schieben Sie das Ende der Achsen in die Aufnahmen am Rahmen. Sie rasten hör- und fühlbar ein.
- Die Räder können wieder entfernt werden, indem Sie den Sicherungspin auf der Unterseite in die Fassung hineindrücken und das Rad samt Nabe wieder aus der Aufnahme ziehen.

Schritt 2: Die Zugstange in Position bringen

- Der Anhänger wird im Transport-Zustand geliefert. Daher befindet sich die Zugstange auf der Unterseite in „Storage“-Position.
- Ziehen Sie den Sicherungspin aus dem Klappgelenk heraus und klappen Sie die Zugstange um 180° nach vorn, bis das Gelenk einrastet.
- Sichern Sie das Gelenk wieder mit dem Sicherungspin.


Schritt 3: Aufbau der Kabine

- Stellen Sie den Anhänger auf die Räder und klappen Sie die beiden Wagen-Seiten nach oben.
- Legen Sie die mitgelieferte Metallstange so in die dafür vorgesehenen Aufnahmen wie rechts zu sehen.
- Schrauben Sie die Enden mit den großen sternförmigen Muttern fest.

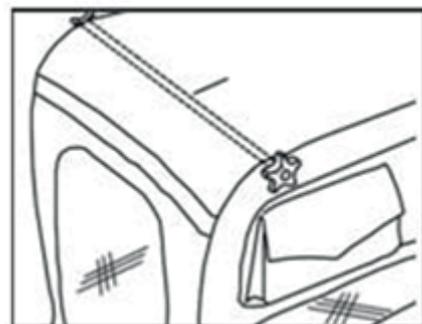

Schritt 4: Ans Fahrrad koppeln

- Die Zugstange ist auf einfache und schnelle Weise mit dem Fahrrad zu verbinden: Schrauben Sie die Mutter der Hinterradnabe ab und stecken Sie den Haken zwischen Fahrradrahmen und Hinterradnabe (wie eine zusätzliche Unterlegscheibe).
- Schrauben Sie das Hinterrad ihres Fahrrades wieder fest.
- Der Haken sollte, wie in der Abbildung zu sehen, mit dem ‚männlichen‘ Teil nach hinten zeigend und vom Fahrrad weg zeigend angebaut werden.
- Stellen Sie den Hänger hinter das Fahrrad und integrieren Sie das ‚männliche‘ Stück in die dafür vorgesehene Öse (‚weibliches Teil‘, siehe Abbildung).
- Sichern Sie die Verbindung mit dem Sicherheitsgurt, indem Sie diesen einmal um den Fahrradrahmen wickeln (achten Sie darauf, dass er nicht in die Speichen gerät) und am Hänger-Teil der Ziehstange befestigen.

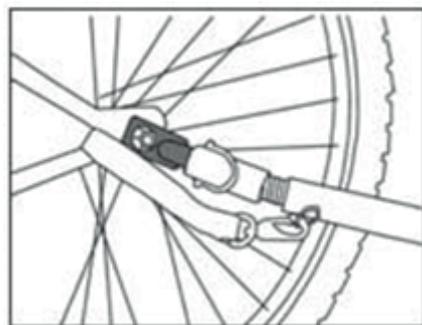

Schritt 5: Ihr Haustier im Hänger sichern

- Laden Sie Ihr Haustier stets durch die hintere Tür in den Anhänger während Sie die vordere Tür verschlossen halten.
- Bitten Sie eine zweite Person, das Fahrrad derweil festzuhalten.
- Die mitgelieferte Sicherheitsleine sollte mit einem Hundegeschirr und nicht mit einem Halsband verbunden werden.
- Schließen Sie die hintere Tür bevor Sie losfahren.

Ihr Haustier an sein neues Gefährt gewöhnen

Nehmen Sie sich genug Zeit, um Ihr Haustier an die Fahrt im Fahrradanhänger zu gewöhnen. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort aus, um mit ihm zu üben. Wählen Sie einen Ort, den Ihr Haustier kennt und mag, damit ihn fremde Einflüsse nicht stören (vergleichbar mit dem Kennenlernen von Autos etc.)

Ihr Haustier sollte ein Geschirr tragen.

Nehmen Sie möglichst eine weitere Person zur Hilfe mit.

Schritt 1: Den Anhänger kennen lernen.

Machen Sie Ihren Haustier langsam mit dem Anhänger vertraut, öffnen und schließen Sie die Türen und lassen Sie Ihren Haustier auf Kommando wieder aussteigen.

Schritt 2: In Bewegung

Gewöhnen Sie Ihr Haustier an die Bewegung des Anhängers, indem Sie das Gespann langsam schieben. Sitzt das Haustier ruhig, fahren Sie ein kleines Stück. Wird es unruhig, halten Sie das Gespann an, beruhigen Sie es und belohnen Sie es, sobald es ruhig ist, mit Leckerlies.

Schritt 3: In voller Fahrt

Merken Sie, dass Ihr Haustier generell ruhig ist und den Anhänger gut annimmt, verlängern Sie die Fahrtzeiten schrittweise.

Hersteller

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this product. Please read and follow these instructions, in order to avoid damaging the item. We do not cover any damages that may arise from improper use of the item or the disregard of the safety instructions.

Technical Data

Article no.	10027854
Weight	16 kg
Maximum rated load	40 kg
Speed limit	16 km/h
Wheels / overall dimensions	20" / 86 x 56,5 x 65 cm


Safety Instructions

- Do not exceed the trailer's permitted maximum weight of 40 kg.
- The trailer must not be used to transport passengers.
- Do not carry out technical modifications of any kind on the trailer.
- Do not attempt to carry additional loads on the tow bar.
- Maximum road speed: 10 mph (16 km/h)
- Do not use the trailer on stony or uneven road surfaces, or in road conditions otherwise considered dangerous.
- Proceed with great care when on public roads in order to avoid hazards.
- The person riding the towing bicycle must be at least 18 years of age and in a fit state to be in charge of a vehicle.
- Ensure that the towing bicycle is in a perfect state of repair.
- Check all components for tightness before each trip, paying particular attention to the quick-action coupling and wheels.
- Please note that we cannot accept liability for accessories obtained from other suppliers.
- Only bicycles must be used as towing vehicles. The cycle used must be specifically identified in its manufacturer's instructions as being suitable for towing purposes.
- Ask your specialist dealer to check that the brakes are capable of towing the trailer.
- Never load the trailer to above the top edge of the side rails, as falling objects may endanger other traffic.
- Load the trailer to its maximum capacity and practice towing it on an enclosed piece of land before venturing out onto public roads. Take special care to practice riding around bends and up and down slopes, and try out your emergency-braking and setting-off techniques on different road surfaces.
- Note that there is an increased risk of tipping over when stationary when the trailer is attached
- Ensure at all times that the towing bicycle is in a fit state to tow the loaded trailer.
- Push the load well inside the trailer or otherwise secure it to prevent loss.

Assembly


Step 1: Attaching the wheels

- Insert the male portion of the wheel axle into the female portion of the axle. The wheels are locked in place when you feel them click into the spring lock on the axle tube.
- The wheels can be removed by simply pushing the button of the spring lock mechanism on the underside of the axle and pulling them out of the axle tube.

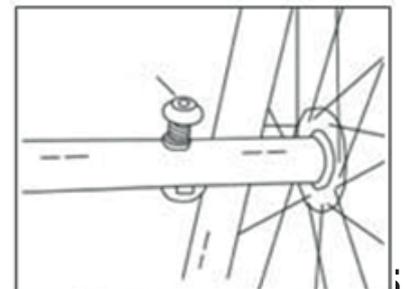

Step 2: Deploying tow bar

- The trailer is shipped with the tow bar locked in the 'storage' position underneath the trailer. Unlock it by removing the cotter pin from the swivel joint.
- Put the tow bar into towing position by swiveling it 180° and snapping it into place in the saddle of the swivel joint.
- Now lock the bar into place by re-inserting the cotter pin.

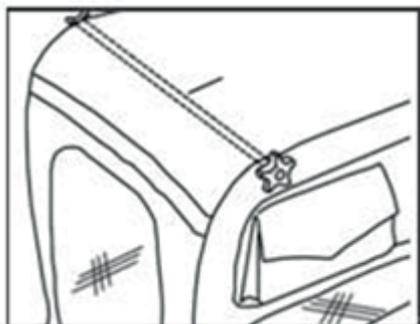


Step 3: Erecting the cabin

- With the wheels resting on the ground, rotate one side panel into vertical orientation.
- Position the support rod inside the trailer so one star knob can be inserted through the grommet and frame on the side of the trailer and into the threads on the end of the support rod.
- Repeat with other side and fully tighten both star knobs.

Step 4: Connecting to bicycle

The tow connects to the bicycle via the included quick connect hitch.

- Attach the hitch to the left side of the rear bicycle wheel by removing the axle nut, positioning the hitch on the axle and re-tightening the axle nut.
- If your bicycle has a quick release pin, remove the pin from the axle, insert it through the hitch, then reassemble through the axle.
- The hitch should be installed with the male connector piece facing back and angling away from the bicycle.
- Position the trailer behind the bicycle so that the female connector on the tow bar can slide over the male connector on the hitch.
- Lock these connectors in place with the cotter pin. Loop the black safety strap around the bike frame and attach the snap swivel to the D-ring on the tow bar.

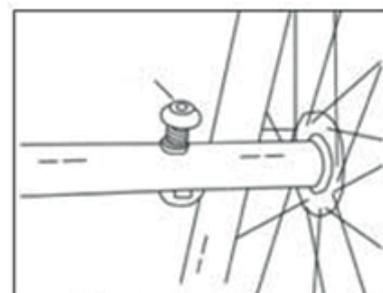

Step 5: Securing of the pet

- Load and unload pets only through the rear door with the front door closed and the trailer attached to the bicycle.
- Have someone hold the bicycle firmly in an upright position or lay it on the ground.
- The included safety leash should be connected to a dog harness, not a collar.
- Always close the rear door before riding.

Advice:

The trailer is equipped with reflectors at the front and rear and on each wheel. When riding in low light conditions, use a battery powered light on the trailer.

Never tow the trailer without the hitch and safety strap safely connected. Carefully check the connection each time before riding.

Be aware that riding with the trailer increases your breaking distance!

Habitualizing Your Dog to the Trailer

Please take enough time and choose a quiet place so you can train your dog without any disturbances which might get him distracted or alarmed. Furthermore, choose an even surface like e.g. an asphalted place.

The dog should wear a harness.

The rear door should be opened while the front door should be closed.

If possible, take a second person to assist.

Step 1: The dog becomes acquainted with the trailer

- Your assistant secures bike and trailer to avoid the trailer's wagging.
- Lead your dog through the rear door and secure him with a short lead.
- Close the rear door and open the front door.
- Close the front door again and open the rear door to let your dog out. Reward the dog's calmness with tasty treats.

Step 2: In Motion

- Repeat Step 1 but add some motion: When the dog sits in the trailer, put the bike and trailer into motion.
- If the dog becomes anxious please stop the trailer. As soon as the dog has calmed down, reward him with some tasty treats.
- If the dog kept calm, also reward him properly.

Step 3: Full motion

- Repeat Step 2 with increasing the distance until you're sure your dog has gotten used to motion and speed of the vehicle.

Manufacturer

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.