




blumfeldt

Doppel-Seitenmarkise

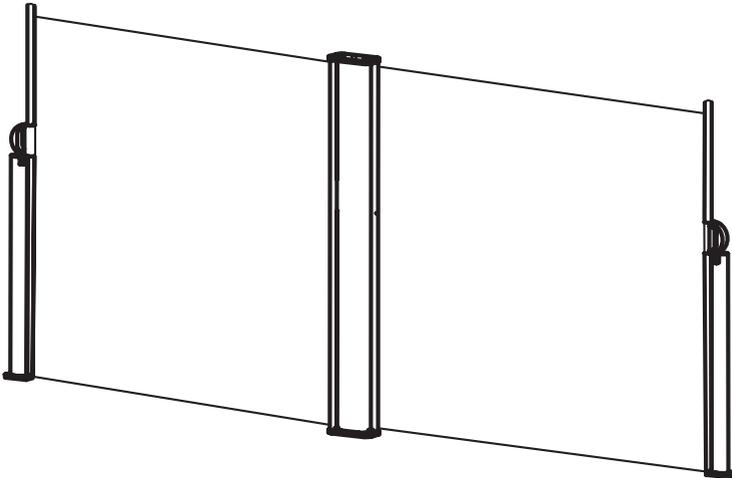

10029125 10029126 10029127

Sehr geehrter Kunde,


wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihrer Markise. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheitshinweise

- Die Seitenmarkise ist zum Einsatz im Freien und Aufbau auf einem ebenen Untergrund bestimmt.
- Zur Montage werden mindestens 4 erwachsene Personen gebraucht.
- Stellen Sie die Seitenmarkise nicht in der Nähe von Feuer auf.
- Verwenden Sie die Markise nicht bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee.

Lieferumfang

- 1 Haupthülse mit innenliegender Tuchwelle
- 2 Endhülsen
- 12 Schrauben mit Stahldübeln (12x60)

	Teile	Stück
1		1
2		2
3		12

Montage

Benötigtes Werkzeug


- Markierstift
- Bohrmaschine

- Schraubendreher

Benötigte Anzahl von Personen: 4


Schritt 1

Zeichnen Sie Bohrlöcher dort vor, wo die Haupthülse aufgestellt werden soll.

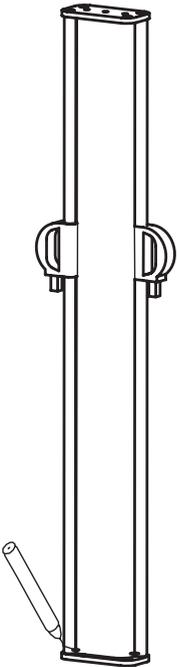


Schritt 2

Bohren Sie die Löcher (12x65 mm). Die Stahldübel kommen unter die Löcher. Drehen Sie die Schrauben von oben hinein.

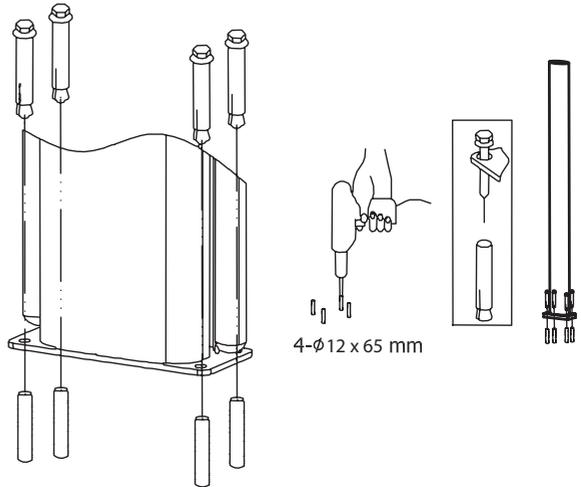


Schritt 3

Stellen Sie die Endhülsen in einem Abstand von bis zu 3 Metern auf. Wiederholen Sie für die Endhülsen die Schritte 1 und 2.

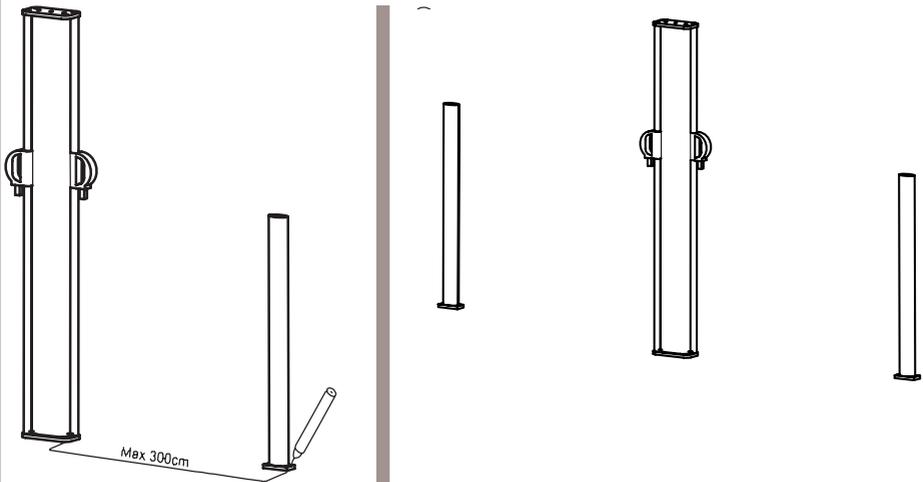

Schritt 4

Nun können Sie den Schirm aufziehen und ihn an den Endhülsen befestigen. Die Haupthülse kann auch als Eckpunkt dienen.

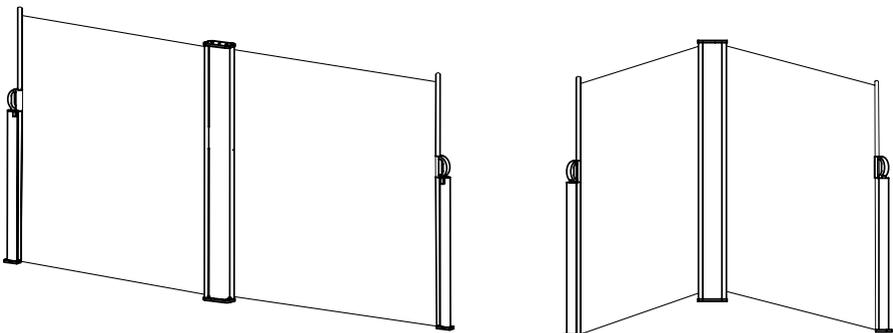

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin

Dear Customer,


Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Safety Notes

- The double sides extensionable awning is intended for outdoor usage and mounting on an even surface.
- The installation requires at least 4 adults.
- Do not place the side awning next to open fire.
- The side awning is not to be used during periods of strong wind, rain, hail, or snow.

Scope of Supply

- 1 main pole with roller tubes
- 2 end poles
- 12 screws with steel dowels (12x60)

REF	PARTS	QTY
1		1
2		2
3		12

Mounting

Needed tools


- Pen for marking
- Drilling machine

- Screwdriver

Needed number of persons: 4


Step 1

Mark the drill holes where you want to install the main body.

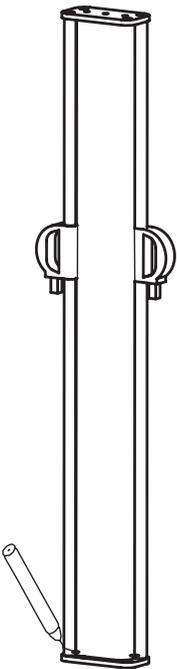


Step 2

Drill the holes (12x65 mm). The steel dowels go underneath the holes. Fasten the screws from above.

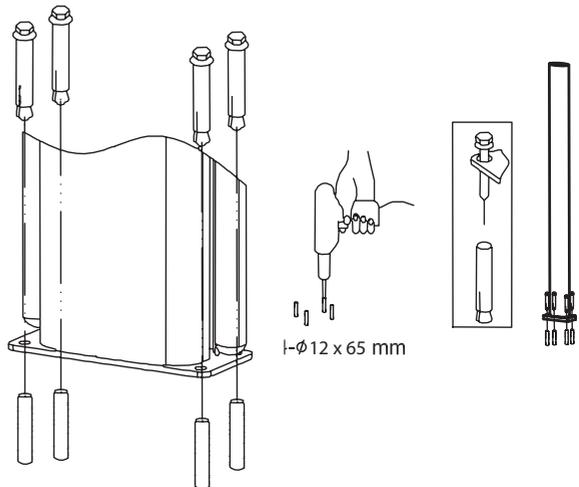


Step 3

Place the end poles at a maximum distance of 3 metres. Repeat the steps 1 and 2 for each end pole.

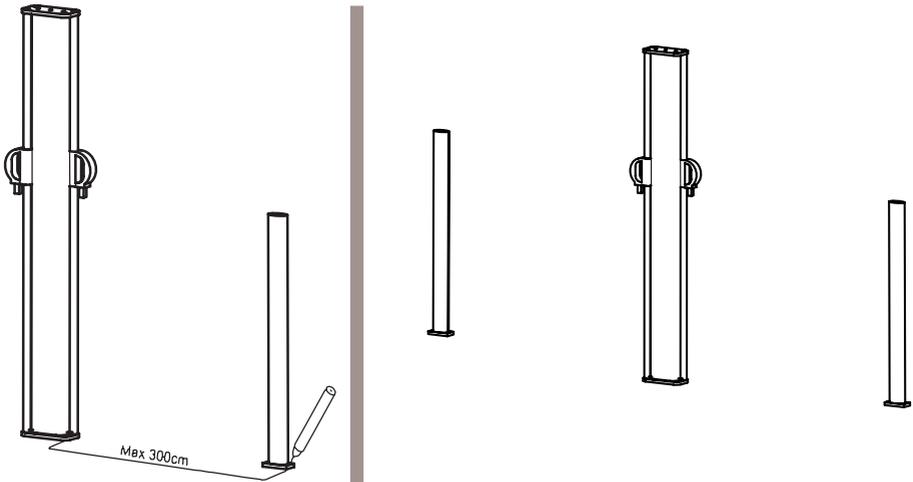

Step 4

Now you can pull out the screen and fasten it to the end poles. The main body can serve as a corner.

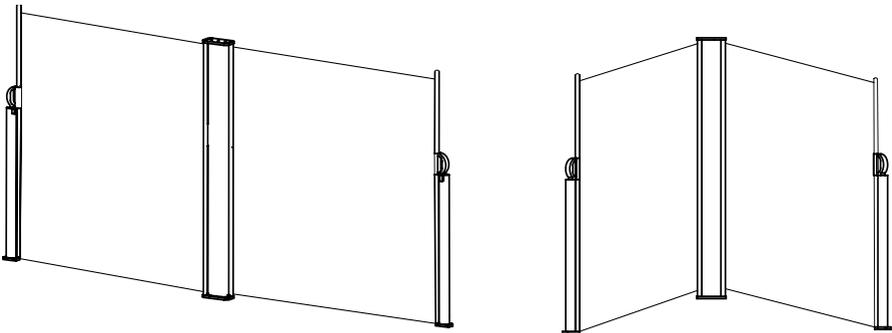

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Germany