

Gitter-Rollwagen



10031241

WALDBECK

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Artikelnummer	10031241
Tragfähigkeit	500 kg
Gewicht	49 kg

Sicherheitshinweise

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Platzieren Sie den Rollenwagen nicht ungesichert in der Nähe von Stufen und Treppen.
- Überlasten Sie den Rollenwagen nicht über die angegebene Tragfähigkeit.
- Der Rollenwagen ist nicht zum Transport von Personen bestimmt. Für daraus entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Achten Sie beim Verriegeln der Gittertür darauf, dass keine Hände im Weg sind und sich niemand die Finger klemmt.

Lieferumfang und benötigtes Werkzeug

Lieferumfang

- 4 Gitterwände
- 1 Stahlboden
- 2 Lenkrollen mit Bremsen
- 2 Bockräder
- 1 Bodenplatte aus Holz

Benötigte Hilfsmittel

- Schraubenschlüssel

Montage

1




Halten Sie die Lenkrolle an den Boden.

2



Befestigen Sie die Rolle mit den Schrauben und den Unterlegscheiben am Boden.

3

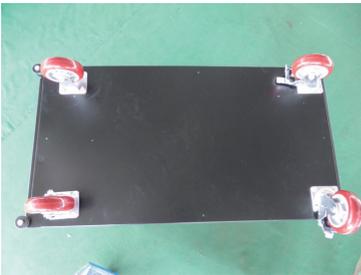

Montieren Sie auf diese Weise alle Lenkrollen.

4




Setzen Sie die Seitenwände mit den Griffen in die Löcher.

5



Befestigen Sie die Seitenwände mit den Schrauben und Unterlegscheiben.

6

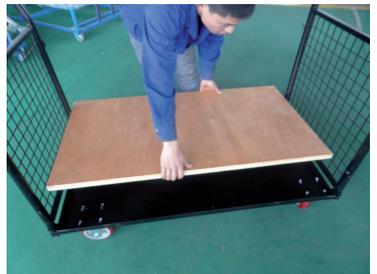

Setzen Sie die Bodenplatte in den Boden ein.

7



Setzen Sie die Bodenplatte in den Boden ein.

8



Verriegeln Sie sie das Gitter mit dem Riegel rechts.

Hersteller: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Item number	10031241
Loading capacity	500 kg
Weight	49 kg

Security Instructions

- When installing, make sure the screws are firmly tightened.
- Do not stand the mesh trolley unsecured next to steps and stairs.
- Do not overload the mesh trolley above the indicated capacity.
- The mesh trolley is not intended for the transport of persons. No liability is accepted for any resulting damage.
- When locking the mesh door, make sure there are no hands in between and nobody's fingers get caught.

Scope of Supply and Tools needed

Scope of supply

- 4 mesh walls
- 1 steel bottom
- 2 swivel castors
- 2 fixed castors
- 1 wooden bottom plate

Tools needed

- Wrench

Installation

1




Fix the caster on the back bottom.

2



Fasten the caster with washers and screws.

3

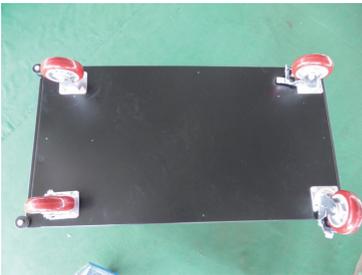

Fix all wheels with the same method.

4




Stand the mesh wall sides with the handles into the holes.

5



Install the handles with washers and screws.

6

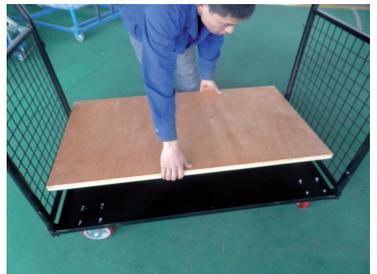

Put the wood sheet to the bottom.

7



Install the border to the hole left.

8



Lock it on the right.

Producer: CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.