

Cabeza Móvil LED

Neptune 400 FX Wash

NEPTUNE 400 FX WASH es una innovadora cabeza móvil LED Wash IP, combinado con 7x40W y 60W RGBW LED, un efecto de anillo LED y un excelente diseño óptico. Está construido en el sistema HSIC, mezclando el color mucho más fácil y rápido, creando un efecto de color brillante. Efecto dinámico extremadamente perfecto mediante el control individual de píxeles. Amplio rango de zoom de 5-35 °. Pequeña compacta con un peso muy ligero 22KG. Es un producto ideal para conciertos / eventos al aire libre, complejo comercial, parque temático, parque de atracciones y mercado de turismo.



Especificaciones

Sistema Óptico

Fuente de Luz: 7x40W (RGBW,RGBA opcional) + 60W (RGBW)

Ángulo: 5° - 35°

Especificaciones Eléctricas

Voltaje: AC100-240V. 50/60Hz

Max. Potencia: 350W

Corriente de Trabajo: 4A

Conexión de Alimentación: Power In

Señal: 3 pines / 5 pines entrada/salida, RJ45 entrada/salida

Sistema de Control

Rotación Pan/Tilt: 540° / 270°

Dimmer: 0-100% 16bit

Enfriamiento: Convección forzada

Control: DMX512, RDM, ARTNET, SACN, W-DMX (opcional), Web serv

Display: Control, Modo personalizado, Strobo de 0-25Hz

Personalidad: SSP/21CHS, TOUR/26CHS, TR16/33CHS, CMY/27CHS, HSIC/23CHS, PIXEL/48CHS.

Especial: Pan/Tilt movimientos blackout, Seleccionables pan/tilt, sensor gravitacional para auto posicionamiento.

Sistema de efecto sintético

Prisma: Pieza de 8F prisma con rotación bidireccional, velocidad ajustable.

Anillo LED: Puede presentar el efecto arcoiris

Efecto único: caleidoscopio mágico.

Apariencia

Tamaño: 416x356x488 mm

Peso: 23kg.

Carcasa: plástico ignífugo(V0), aluminio fundido a presión

Color: negro


**Ambiente de trabajo**

Temperatura ambiente: -20°C - 45°C

Clasificación IP: IP65

Certificación

CE, MET


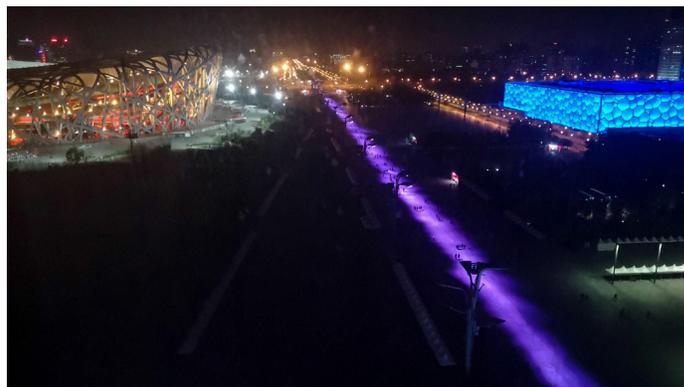


Otros datos

Fotometría y Dimensiones

Iluminancia

7X40W(RGBW)

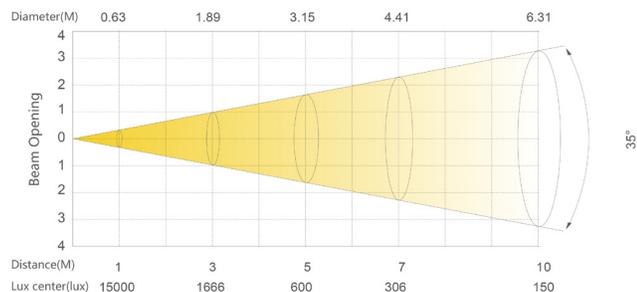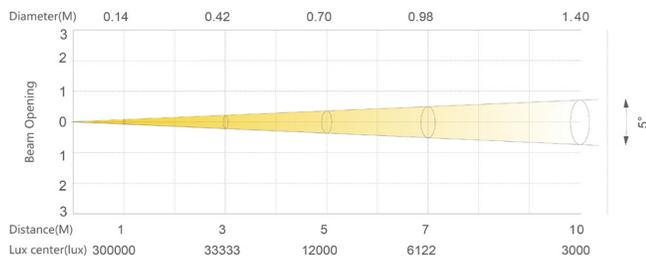

Dimensiones

