

ALPHAPRO

LE RAYONNAGE POLYVALENT

SOLUTIONS POUR LE STOCKAGE DE CHARGES LÉGÈRES JUSQU'À 120 KG PAR NIVEAU





COMPOSITION ALPHAPRO

STRUCTURE

- Composition du système de stockage :
- Poteaux perforés
 - Piétements de poteaux (pieds en plastique)
 - Tablettes tôleées

FINITION STANDARD

- Poteaux :**
- Finition peinte (gris anthracite RAL 7024).
- Tablettes :**
- Finition peinte (gris clair RAL 7035).



ALPHAPRO

Ce rayonnage est la solution pratique et polyvalente par excellence. Ces avantages lui permettent de s'adapter à tous les secteurs d'activité, tant industriel que tertiaire ou même administratif.

Grâce à la structure tôleée la solution AlphaPro est principalement dédiée au stockage manuel de matériel conditionné ou en vrac de faible charge : cartons, bacs, pièces mécaniques, archives, outillages, petites boîtes, flacons, bouteilles...

Cette solution s'adapte sans problème aux différents espaces et besoins, grâce au large éventail de dimensions disponibles.

Enfin, son assemblage est simple et rapide (sans vis ni boulon) pour une mise en oeuvre « express » de cette solution de rangement.



- A** Longueur utile entre les poteaux = 710, 960, 1210 et 1460 mm.
- B** Longueur des tablettes = entre-axes poteaux = 750, 1000, 1250 et 1500 mm.
- C** Longueur hors tout = 790, 1040, 1290, 1540 mm.

Tableau des charges admissibles par niveau*			
Profondeur	Longueur 750 mm	Longueur 1000 mm	Longueur 1250 mm
300 mm	120 kg	120 kg	120 kg
366 mm	120 kg	120 kg	120 kg
400 mm	120 kg	120 kg	120 kg
500 mm	120 kg	120 kg	120 kg
600 mm	120 kg	120 kg	120 kg
700 mm	120 kg	120 kg	120 kg
800 mm	120 kg	120 kg	120 kg

* Charges de service maximales uniformément réparties par dimension en considérant une flèche de 1/200* et selon les recommandations européennes FEM 10.2.06 : les charges mentionnées varient selon les conditions d'utilisation, nous consulter. ** Version de tablettes compatible avec le stockage de dossiers suspendus.

POTEAUX

- Profil « C » 40 x 20 x 10 x 1,5 mm.
- Les perforations en façade au pas de 62,5 mm permettent d'accrocher les tablettes de manière régulière.
- Charge maximale par travée jusqu'à 1500 kg (selon les dimensions, les configurations et les conditions d'utilisation).



Fig. vue de face (perforations au pas de 31,25 mm)

Fig. vue intérieure


TABLETTES

- Tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accroche aux extrémités



PIEDS EN PLASTIQUE


- Recommandés pour protéger et stabiliser le rayonnage, en cas de légères irrégularités du sol.

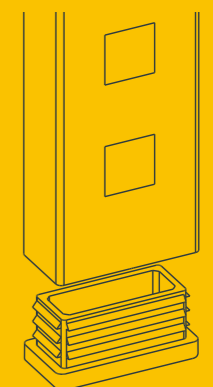

ÉQUIPEMENTS

UNE PERSONNALISATION EN FONCTION DES USAGES

Selon les usages et les besoins, il est possible d'ajouter des accessoires au rayonnage AlphaPro, pour le rendre plus fonctionnel et ergonomique.

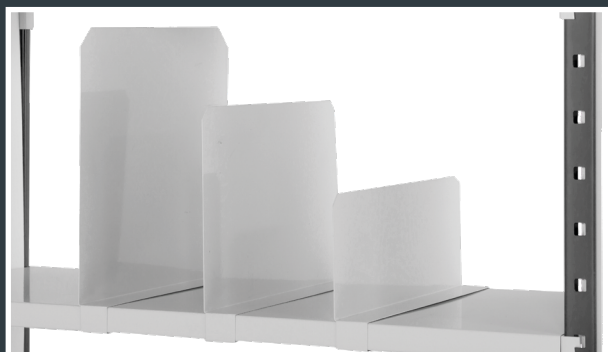

SÉPARATIONS COULISSANTES

- Permettent de référencer aisément les produits. Elles se placent et se déplacent au gré des besoins.



INDICATEUR D'ALLÉE

- Vissé sur le poteau, perpendiculairement aux allées. Cette plaque signalétique vierge permet un référencement des allées pour faciliter la recherche de produits.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Conforme aux normes européennes et françaises.



Disponible en 24 h départ, nous consulter.



Fabrication française.



Rayonnages à assemblage simple pour une mise en service rapide.

