

# ToLEDo Platinum RT GLS ST 840LM 840 E27 SL

Item No: 0030138


**SYLVANIA**



Lampe à filament LED Classe A. Ultra haute efficacité 210 lm/W. Jusqu'à 95% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Température de couleur blanc neutre (4000K). Distribution lumineuse omnidirectionnelle. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence jusqu'à 60W. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)

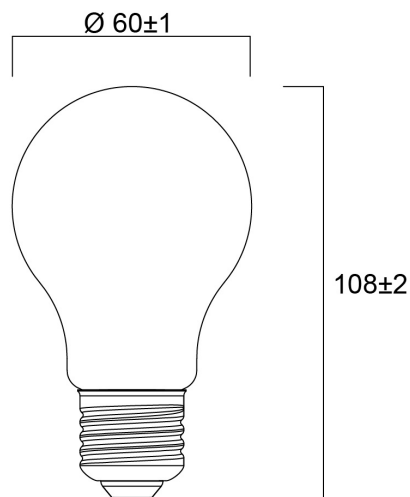

### Photometrics

# ToLEDo Platinum RT GLS ST 840LM 840 E27 SL

Item No: 0030138

**SYLVANIA**

## Données générales

Culot	E27
Classe ETIM	EC001959
Nom du produit	ToLEDo Platinum Retro A60 Satin 4W 840lm 840 E27
Forme de lampe	Forme poire
Finition de la lampe	Clair
E-number FI	4741174
Technologie	LED
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Garantie	5 ans
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

## Données optiques

Groupe de risques photobiologiques	RG1
Couleur de lumière	Blanc froid
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	320
IRC (Ra)	80
Flux lumineux	840
Température de couleur (K)	4000

## Caractéristiques électriques

Durée du courant d'appel (µs)	130
Equivalent watt (W)	60
Courant d'appel (A)	10.2
Etiquette énergétique (classe)	A
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Puissance (W)	4
Consommation électrique (W)	4
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

## Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 50000

## Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	108
Indice de protection IP	IP20
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.05

## Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288301386
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.6
Code EAN	5410288301389
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.0
unités par emballage extérieur	6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	13.9
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	20.6

## Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés