


Profils FUS avec platine soudée pour montage direct sur le support



AGRÉMENTS

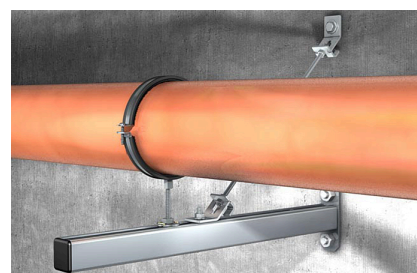

AVANTAGES/BÉNÉFICES

- Le rapport de tenue au feu selon MLAR/EN13501 garantit objectivement la sécurité de fonctionnement
- Les différentes longueurs permettent une adaptation optimale à l'application
- La platine robuste de la console offre une construction sûre et résistante
- Les trous oblongs de la platine orientés à 90° permettent un réglage simple de la console
- Les dentures du rail offrent une tenue sûre aux platines écrou pour la reprise de charges de cisaillement élevées, par ex. en cas de montage vertical

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Acier S235 JR (Matière n° 1.0337) selon DIN EN 10025
- Traitement : Acier électrozingué, env. 10 µm

DONNÉES TECHNIQUES



Console FCA

Désignation	N° de code	Essais de résistance au feu	Profil	Longueur [mm]	Unité de vente [Pièces]
FCA 41 - 300	077359	X	41/2,5	300	1
FCA 41 - 450	077361	X	41/2,5	450	1
FCA 41 - 600	077363	X	41/2,5	600	1

Désignation	N° de code	Essais de résistance au feu	Profil	Longueur [mm]	Unité de vente [Pièces]
FCA 41 - 750	077365	X	41/2,5	750	1
FCA 62 - 1000	504315	X	62/2,5	1000	1
FCA 41D - 750	504317		41D/2,5	750	1
FCA 41D - 1000	504319		41D/2,5	1000	1