

SCIE SUR TABLE AVEC INCISEUR ET CHARIOT RAS DE LAME • 315 MM

ZAAGTAFEL MET VOORRITSER EN SLIDING WAGEN • 315 MM

SST315

MONOPHASÉ • MONOFASE




Chariot ras de lame de 2000mm
Rolwagen van 2000mm



Lame Ø 315 inclinable à 45°
et inciseur de 100mm
*Blad met Ø 315 verstelbaar tot
45° en voorritser 100mm*



315 mm

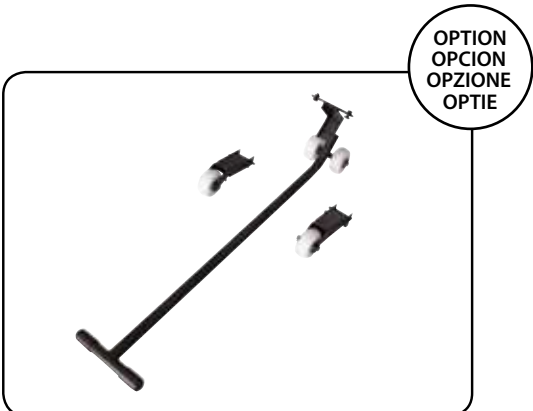

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN	
Kit de déplacement	330201
<i>Transportroller</i>	



Guide de refente avec réglage micro-métrique
Parallele geleider met micrometrische regeling

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEVEENS

- Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé.
- Table de sciage et rallonge de droite en fonte d'acier + deuxième rallonge de droite et de sortie en mécano-soudé.
- Table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2250mm.
- Béquille de renfort permettant une meilleure stabilité de la machine lors de l'usinage de grandes dimensions sur le chariot de coupe.
- Sortie d'aspiration sur le cache lame Ø30mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni).
- *Gelast stalen onderstel en motorbehuizing.*
- *Gietijzeren zaagtafel en verlengstuk aan de rechterkant + gelast stalen tweede verlengstuk aan de rechterkant en gelast stalen verlengstuk van de mond.*
- *Grote wagentafel met een liniaal voor schaalverdeling en een uitschuifbare aanslag tot 2250 mm.*
- *Een steunstuk die de verhoogde stabiliteit van de machine verzekert bij de machinale bewerking van grote stukken op de zaagwagen.*
- *Afzuigmond op de bladbeschermer met Ø 30mm, gekoppeld aan de collector via een slang (wordt meegelverd).*

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V-50Hz)	3000W - 4CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	3100 x 2850 x 1100 mm	Machineafmetingen
Vitesse de rotation de la lame	4500 T/min	Bladtoerental
Diamètre de la lame	315 mm	Diameter van het blad
Alésage de la lame	30 mm	Asgat van het blad
Inclinaison de la lame	de 0 à 45° à droite	Blad kantelbaarheid
Diamètre de l'inciseur	100 mm	Diameter voorritser
Alésage de l'inciseur	20 mm	Asgat voorritser
Vitesse de rotation de l'inciseur	8500 T/min	Voorritser toerental
Hauteur de coupe maxi lame 315/250	100/70 mm	Maximale zaaghoogte blad 315/250
Hauteur de coupe à 45° lame 315/250	80/55 mm	Maximale zaaghoogte bij 45° blad 315/250
Dimensions de la table de sciage + rallonges (L x l)	800 x 1260 mm	Afmetingen zaagtafel met verlengingen
Dimensions de la rallonge arrière (L x l)	310 x 500 mm	Afmetingen van de achterverlenging
Dimensions du chariot de coupe (L x l)	2000 x 270 mm	Afmetingen zaagwagen
Course de délignage contre la règle	2050 mm	Afkorting lengte / geleider
Largeur Maxi de délignage contre le guide	1230 mm	Maximale afkortingsbreedte
Sortie d'aspiration	100 mm	Stofafzuiging
Poids Net	285 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	070800 (+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Gencod :	3700501714761	EAN-code
Colisage (LxIxH) :		Verpakking (l xLxH)
- Machine	930 x 760 x 1040 mm	- Machine
- Chariot	2070 x 310 x 240 mm	- Wagen
Poids Brut	341 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de refente, la butée de délignage, une lame carbure Ø 315 de 40 dents, un inciseur extensible D.100mm de 2x12 dents, les rallonges de table, le presseur, le guide d'onglet, le poussoir, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een parallelle geleider, een kantrechtschoen, een carbide blad met Ø 315 en met 40 tanden, een uitschuifbare voorritser D.100 mm met 2x12 tanden, tafelverlengingen, een spanner, een verstekgeleiding, een duwstok, sleutels en een gebruiksaanwijzing.