


CSF F9 à 2 entrées

CODIFICATION - CYLINDRE 2 ENTRÉES : 82FA0***9

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Possibilité de compatibilité entre le cylindre CSF F9 et F90

Clés interdites à la reproduction
à vie, protégées par **COPYRIGHT**
+ Carte de propriété

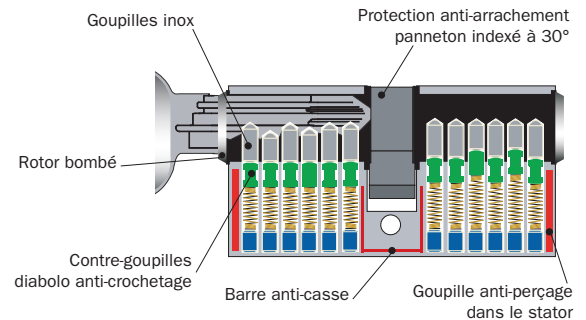

Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates en maillechort
(interdite à la reproduction, protégées par Copyright*
Reproduction exclusive Iseo France

*La protection par copyright est illimitée dans le temps

- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Barre anti-casse
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : nickelé mat
- Carte de propriété
- Conforme à la Norme EN 1303:2015
(téléchargement site iseo-france.eu)

1 6 0 B 0 C 6 0

- Fabriqué en Allemagne

Dimensions : page 10

Services sur demande :

- **ORGANIGRAMME**
- Fonction "sécurité" ou dite de "secours" : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le cylindre **CSF F90**
- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + Clé interdite à la reproduction à vie, protégée par **COPYRIGHT**
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Système anti-casse
- + Carte de propriété

FABRICATION SUR ORGANIGRAMME

GARANTIE 10 ANS⁽¹⁾

(1) selon CGV

