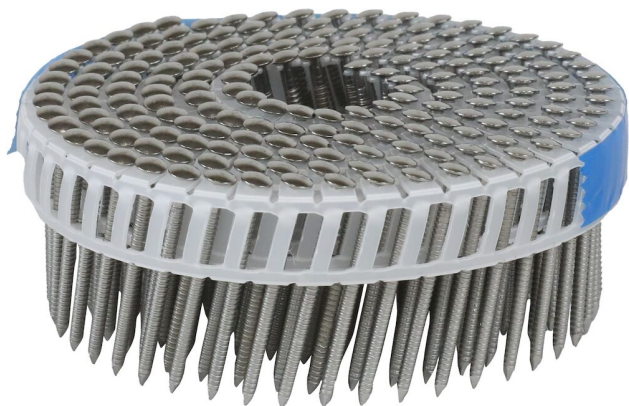


BS25AGAC**APPLICATIONS**

Charpente, revêtement, sous-planchers, terrasse, fermes, palettes et caisses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Angle de liaison	16 °
Enroulement	Plat
Type de liaison	Assemblage plastique 16mm
Matériau du fil	Inox AISI 304
Revêtement	Nu
Type de tête de clou	Tête bombée
Type de clou	Tige annelée
Type de pointe	Diamond
Angle de pointe	40 °
Longueur clou	65 mm
Diamètre clou	2,5 mm

SPÉCIFICATIONS LOGISTIQUES

GTIN	8715274296524
Quantité d'emballage	4200 pièces
Poids net	18,59 kg

SPÉCIFICATIONS CONSOMMABLES**SPÉCIFICATIONS CE**

Type d'attache CE	Clou annelé, section transversale circulaire
Classe de service	3
Zone de section transversale de 37 mm tête	
Caractéristique moment de rupture	1620 Nmm
Caractéristique paramètre de perçage de tête	25,5 N/mm ²
Caractéristique résistance à la traction	700 N/mm ²