

## SylProof ToLEDo T8


SylProof ToLEDo T8 Simple 1500 IP65 2300lm 840

0045884



### Caractéristiques

- SylProof ToLEDo T8 Simple 1500 IP65 2300lm 840. Gamme de luminaires étanches livrés avec tube LED ToLEDo™ T8. Disponible en version simple (S) ou double (T) et en dimensions 1200mm ou 1500mm. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. IP65, IK08. Durée de vie 40 000 heures. Garantie 3 ans.

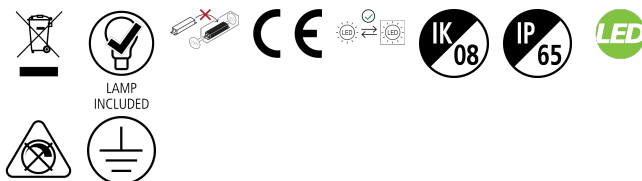

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Simple 1500 IP65 2300lm 840
Technologie	LED
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	2300
Efficacité système lm/W	90
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Lampe incluse	0029298
Consommation électrique totale (W)	25.5
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458847

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Simple 1500 IP65 2300lm 840
Technologie	LED
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond

## SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Simple 1500 IP65 2300lm 840

0045884

Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	2300
Efficacité système lm/W	90
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Lampe incluse	0029298
Consommation électrique totale (W)	25.5
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	1
Protection électrique	Classe 1
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1560
Largeur (mm)	69
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Poids (kg)	1.48

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458847
Longueur simple de l'emballage (cm)	156.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (intérieur)	15410288458844
unités par emballage extérieur	99
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	158.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	74.0


## SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Simple 1500 IP65 2300lm 840


0045884

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 90.0

### PHOTOMÉTRIE

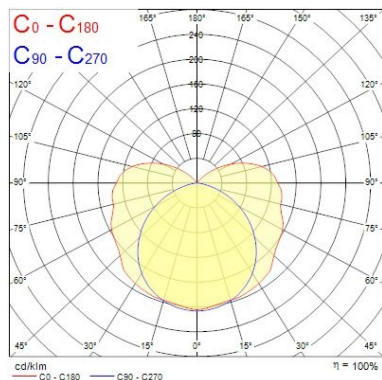

### SCHÉMAS TECHNIQUES



## SylProof ToLEDo T8


SylProof ToLEDo T8 Double 1500 IP65 4100lm 840

0045885



### Caractéristiques

- SylProof ToLEDo T8 Double 1500 IP65 4100lm 840. Gamme de luminaires étanches livrés avec tube LED ToLEDo™ T8. Disponible en version simple (S) ou double (T) et en dimensions 1200mm ou 1500mm. Corps polycarbonate traité anti-UV. Fixation simplifiée grâce aux étriers en acier inoxydable. IP65, IK08. Durée de vie 40 000 heures. Garantie 3 ans.

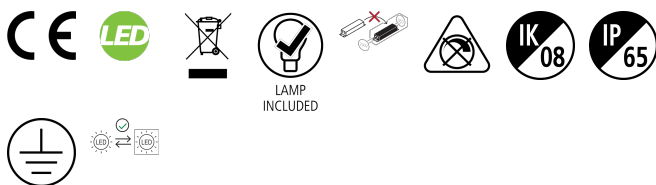

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Double 1500 IP65 4100lm 840
Technologie	LED
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	4100
Efficacité système lm/W	80
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Lampe incluse	0029298
Consommation électrique totale (W)	51
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288458854

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	SylProof ToLEDo T8 Double 1500 IP65 4100lm 840
Technologie	LED
Culot	G13
Caisson	Polycarbonate
Montage	Installation en saillie au plafond

## SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Double 1500 IP65 4100lm 840

0045885

Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	4100
Efficacité système lm/W	80
Code couleur	840
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Lampe incluse	0029298
Consommation électrique totale (W)	51
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	1
Protection électrique	Classe 1
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>200000
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Données physiques

Couleur du corps	Gris
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	1560
Largeur (mm)	99
Hauteur nominale du produit (mm)	78
Poids (kg)	2.05

### Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288458854
Longueur simple de l'emballage (cm)	156.8
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (intérieur)	15410288458851
unités par emballage extérieur	72
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	158.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	74.0

## SylProof ToLEDo T8

SylProof ToLEDo T8 Double 1500 IP65 4100lm 840  
0045885

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 90.0

### PHOTOMÉTRIE

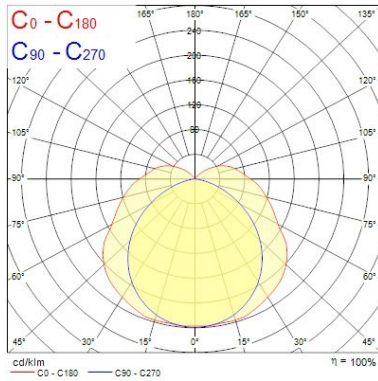

### SCHÉMAS TECHNIQUES

