



Caractéristiques

Applique murale solaire d'extérieur au design moderne. Installation simple, pas de câble secteur. Rechargement en journée grâce au capteur solaire intégré. Capteurs PIR et de lumière du jour intégrés. S'allume automatiquement lorsqu'il fait noir après avoir détecté un mouvement. Bouton ON/OFF. Flux 290lm. Température de couleur 4000K. IP54. Construction robuste. Température de fonctionnement : -10°C à 40°C. Kit de fixation inclus. Durée de vie : 20 000 heures. Garantie 3 ans (Batterie, 1 an).

Présentation du produit

Nom du produit	YourHome solaire applique murale
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	ABS plastique
Montage	Installation en saillie au mur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	N/A
Flux lumineux (lm)	290
Efficacité système lm/W	64
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	100
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54

YourHome solaire applique murale 0054041

Indice de protection IK	IK00
Code EAN	5410288540412
Garantie	3 ans
Type de contrôle	N/A

Schémas techniques

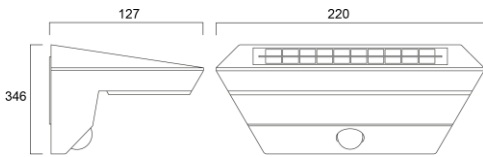


Tableau de données

DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	YourHome solaire applique murale
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	ABS plastique
Montage	Installation en saillie au mur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	N/A
Garantie	3 ans

DONNÉES OPTIQUES

Flux lumineux (lm)	290
Efficacité système lm/W	64
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid

YourHome solaire applique murale 0054041

IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	100
Type de distribution	Symétrique
Groupe de risques photobiologiques	RG1

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Protection électrique	Classe 3
Ballast requis	No
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	1300
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	N/A

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne - L70 B50	20000
--------------------------------	-------

DONNÉES PHYSIQUES

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP54
Indice de protection IK	IK00
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Autre
Longueur (mm)	220
Largeur (mm)	127
Hauteur nominale du produit (mm)	90
Poids (kg)	0.452

EMBALLAGE

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288540412

YourHome solaire applique murale 0054041

Longueur simple de l'emballage (cm)	22.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.5
DUN14 (intérieur)	15410288540419
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	62.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.7
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	29.4

SÉCURITÉ

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
Lampe à objectif spécial	No
A utiliser uniquement en environnement sec	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No