

MATÉRIAUX

Agréé pour :

- Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré

Convient également pour :

- Pierre naturelle à structure dense

AGRÈMENTS



AGRÈMENTS



APPLICATIONS

Convient pour :

- Constructions métalliques
- Garde-corps
- Escaliers
- Pieds de poteaux
- Machines
- Potences
- Fixations démontables
- Fixations provisoires, par ex. machines
- Fixations d'échafaudages

Agréé pour :

- Installations au plafond
- Trous inondés


APPLICATIONS

Convient pour :

- Constructions métalliques
- Garde-corps
- Escaliers
- Pieds de poteaux
- Machines
- Potences
- Fixations démontables
- Fixations provisoires, par ex. machines
- Fixations d'échafaudages

Agréé pour :

- Installations au plafond
- Trous inondés

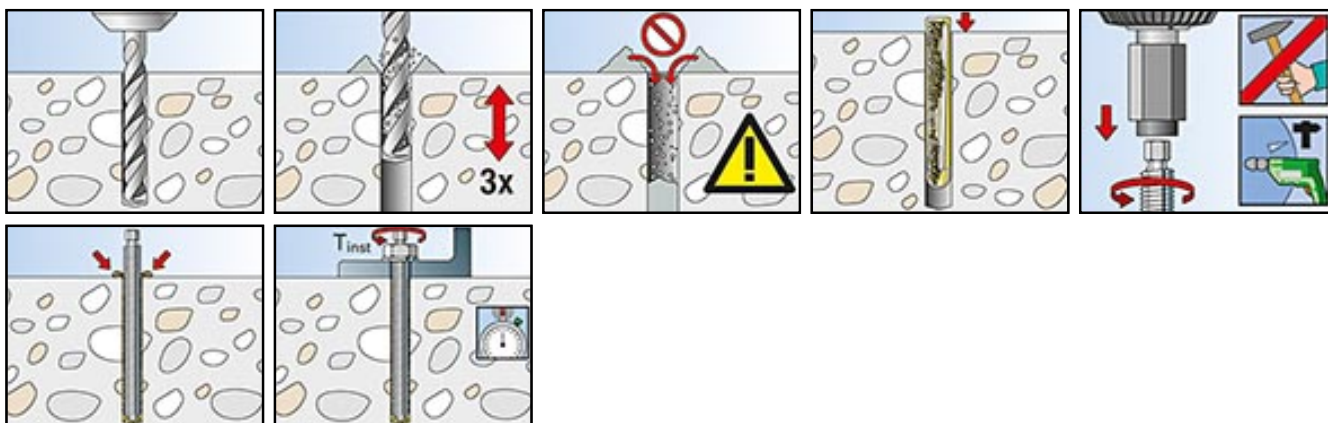

DONNÉES TECHNIQUES



Ampoule RM II

Désignation	N° de code	homologation ATE	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Profondeur de perçage mini. h_1 [mm]	adapté à la tige d'ancrage	adapté à la douille taraudée
RM II 8	539796	■	10	80	RG M 8	
RM II 10	539797	■	12	90	RG M10	RG M8 I
RM II 12	539798	■	14	110	RG M 12	RG M10 I
RM II 14	539799	■	16	120	RG M 14	
RM II 16	539800	■	18	125	RG M 16	RG M12 I
RM II 16 E	539801	■	18	190	RG M 16 E	RG M16 I
RM II 20/22	539802	■	25	170 / 190	RG M 20 / RG M 22	
RM II 24	539803	■	28	210	RG M 24	RG M20 I