
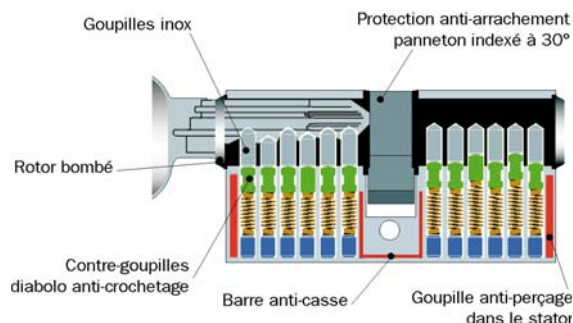


CSF F9 à 2 entrées

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE...

Possibilité de compatibilité entre le cylindre CSF F9 et F90

Clés interdites à la reproduction
à vie protégées par **COPYRIGHT**
+ Carte de propriété

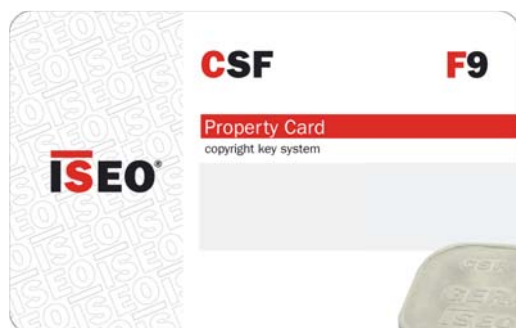

Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3** clés plates en maillechort
(interdite à la reproduction, protégées par Copyright*
Reproduction exclusive Iseo France

*La protection par copyright est illimitée dans le temps

- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Barre anti-casse
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°
- Finition : nickelé mat
- Carte de propriété
- Conforme à la Norme EN 1303:2005-04 (*téléchargement site ideo-france.eu*)

1 6 0 1 0 C 6 0

- Fabriqué en Allemagne

Dimensions : page 12

Services sur demande :

- Fonction "sécurité" : permet l'ouverture même si une clé est introduite de l'autre côté
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le cylindre **CSF F90**
- Organigramme
- Sur numéro donné
- Autres dimensions

Entretien :


- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + Clé interdite à la reproduction à vie protégée par **COPYRIGHT**
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Système anti-casse
- + Carte de propriété

FABRICATION SUR ORGANIGRAMME

GARANTIE 10 ANS

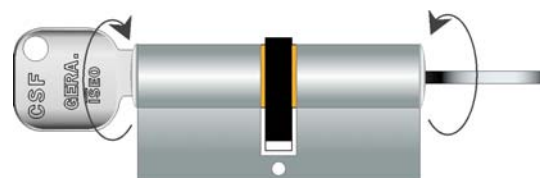


CSF F9 à bouton et 1/2 cylindre

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE, CADENAS...

Possibilité de compatibilité entre le cylindre CSF F9 et F90

**Clés interdites à la reproduction
à vie protégées par COPYRIGHT
+ Carte de propriété**

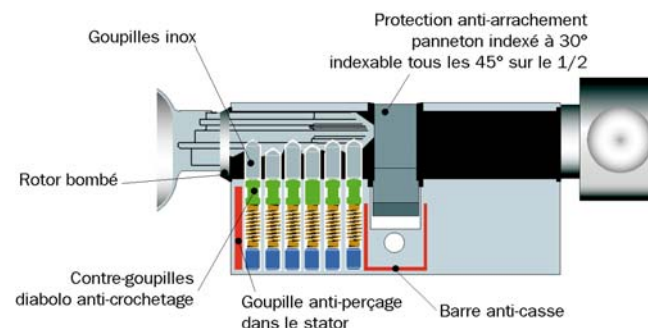

Caractéristiques techniques

Généralités :

- **3 clés plates en maillechort**
(interdite à la reproduction, protégées par Copyright*
Reproduction exclusive Iseo France

***La protection par copyright est illimitée dans le temps**

- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diablo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Barre anti-casse (sauf sur le 1/2 cylindre)
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le cylindre à bouton
- Panneton indexable tous les 45° sur le 1/2 cylindre

Ex :



- Finition : nickelé mat
- Carte de propriété
- Conforme à la Norme EN 1303:2005-04 ([téléchargement site iseo-france.eu](http://telechargement.site.iseo-france.eu))

1 6 0 1 0 C 6 0

- Fabriqué en Allemagne

Dimensions : page 12

Services sur demande :

- Bouton "débrayable"
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le cylindre **CSF F90**
- Organigramme
- Sur numéro donné - Autres dimensions

Entretien :

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

+ produits

- + Clé interdite à la reproduction à vie protégée par COPYRIGHT
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Système anti-casse
- + Carte de propriété

FABRICATION SUR ORGANIGRAMME

GARANTIE 10 ANS