




ANNEAU A SOUDER 45 ° BRUT (ACIER)

39 / 270

famille ASL
matière Acier
 finition Brut noir
marquage CE, CMU, Fabricant

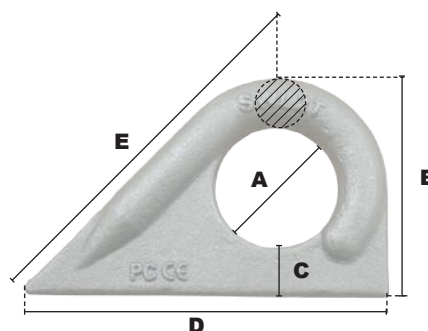

référence	CMU		A	B	C	D	E	poids le %
	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
ASL500	500	12	31	55	13	89	82	18,00
ASL1000	1000	14	42	69	13	113	101	32,00
ASL2000	2000	18	45	81	18	134	123	50,00
ASL3000	3000	21	57	97	19	152	140	90,00
ASL4000	4000	24	65	113	23	167	155	124,50
ASL6000	6000	28	83	140	31	218	205	250,50

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :

conseil d'utilisation :

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5
- Notice d'utilisation sur demande.
- La soudure doit être faite selon DIN 5817 resp. 15 429, par un soudeur qualifié selon EN287-1