

Croisillons autonivelants

Equipés d'une tige filetée pour une utilisation avec les têtes à visser Taliaplast en **tous types de poses** (sol ou mur) afin d'obtenir une surface lisse et régulière entre les carreaux.



La forme a été conçue pour que le **cordon garantissant la largeur du joint souhaité** soit en **position haute**, toujours contre les carreaux.



La matière plastique est étudiée pour être à la fois **souple** pour résister à un fort serrage de la tête et **cassante** lors de la rupture de la partie haute sans aucun dommage pour les carreaux.



Lors du cassage, seul le pied du croisillon reste dans la colle, sans gêne au niveau du joint.


Code couleur pour faciliter le choix et l'utilisation des croisillons.

Pour les carreaux épaisseur
13 à 30 mm



Boîte carton de
200 croisillons

Pour les carreaux épaisseur
3 à 20 mm

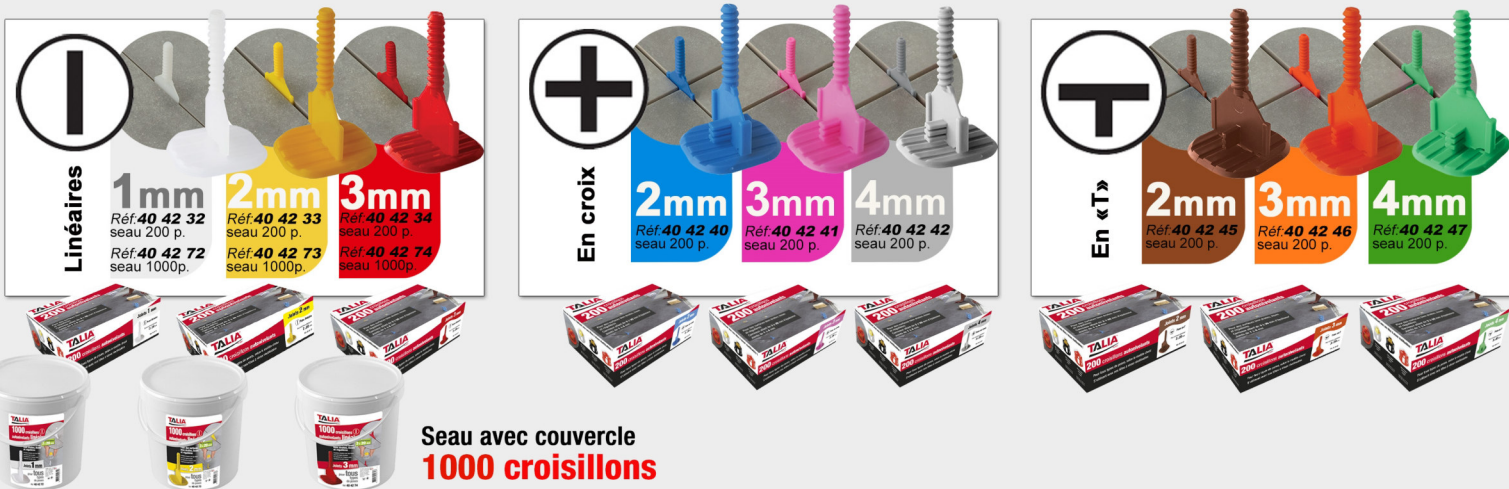

Seau avec couvercle
1000 croisillons

TALIA[®]
PLAST