
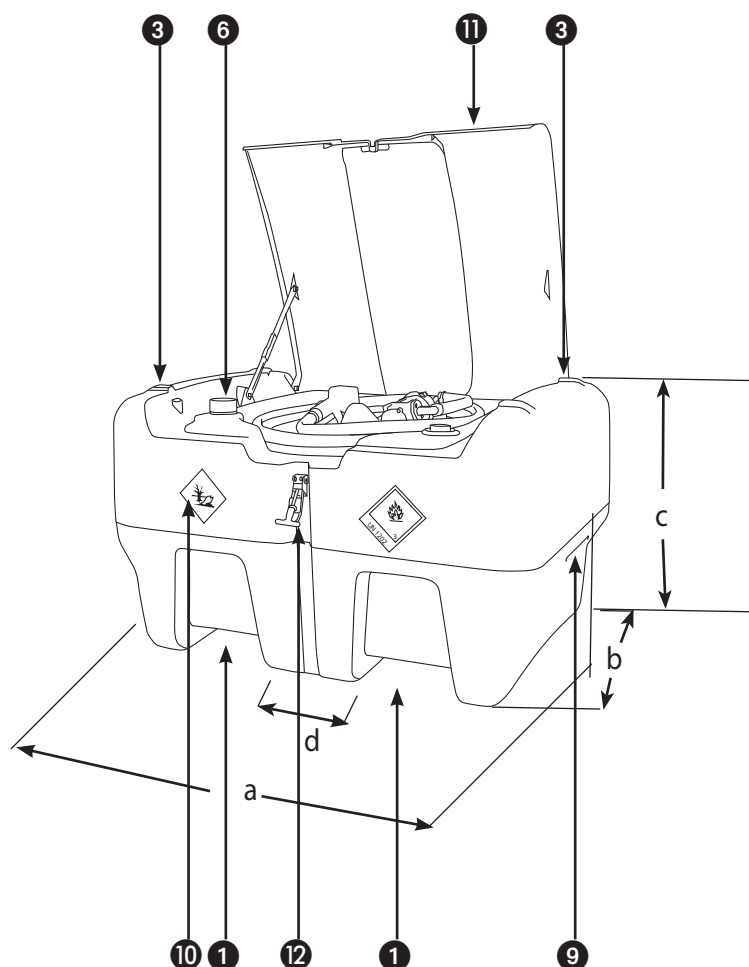


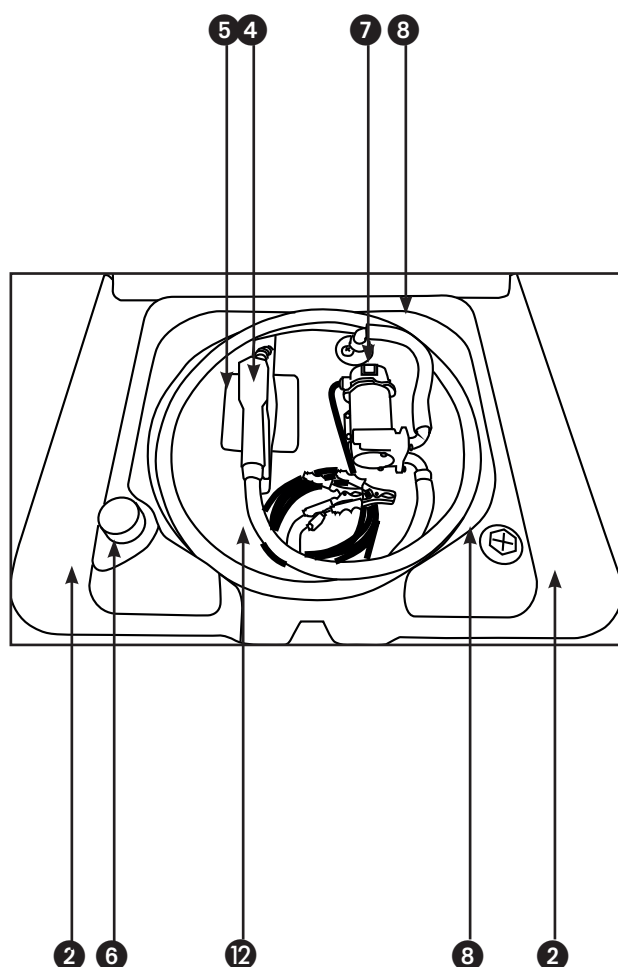

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm				Poids en kg	Référence
		a	b	c	d		
Station Easy Mobil 440 Standard, pompe Cematic 3000 12 V	440	118	80	71	28	35	10985
Le lot de 4 stations Easy Mobil 440 Standard	440				28	140	10985L
Station Easy Mobil 440 Standard, pompe Cematic 3000 12 V, capot	440	118	80	71	28	39	10988
Le lot de 4 stations Easy Mobil 440 Standard, capot	440				28	156	10988L

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Support pistolet
6	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
7	Pompe auto-amorçante 12 V, aspiration avec crépine
8	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
9	Poignées intégrées pour manutention à vide
10	Autocollants de prévention des risques
11	Capot PFV orange en option
12	Fermeture à levier inox pour capot orange

Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Oui
Charge/densité maximum	1,2 kg / dm ³
POMPE	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Débit	45 l/min
Viscosité maxi	De 2 à 5,35 cSt
Pression maxi	1 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 m
Niveau sonore	< 70 dB
Tension	12 V
Intensité	22 A
Puissance	260 W
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP55
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
Plage de température d'utilisation	De -20°C à +60°C
Raccord entrée sortie	Cannelures 3/4" coudées
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	En caoutchouc DN 19
Clapet anti retour	Non
Crépine	Oui
Pistolet	Automatique
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention