



Les tirefonds LAG permettent la fixation de platines métalliques sur éléments bois. Ils s'utilisent en général pour la fixation de poteaux sur pieds de poteaux, équerres sur fermettes, etc.



## CARACTÉRISTIQUES

### Matière

- Acier électrozingué.

### Avantages

- Pas de pré-perçage.
- Serrage efficace grâce au filetage partiel.
- Tête hexagonale pour une fixation parfaite.



## APPLICATIONS

### Fixation


- Fixation d'éléments bois (chevrons, solives, poteaux, etc) sur platines métalliques.

## DONNÉES TECHNIQUES


### Dimensions

Références	Diamètre [mm]	Longueur [mm]	Diamètre de perçage platine min - max [mm]
LAG08035	8	35	9 - 10
LAG08050	8	50	9 - 10
LAG10080	10	80	11 - 12
LAG12050	12	50	13 - 14

MISE EN OEUVRE

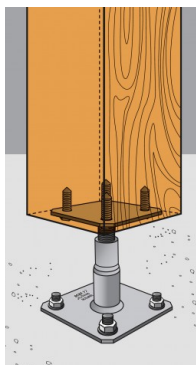

Fixation  
pied poteau  
APB100/150 sur  
support rigide

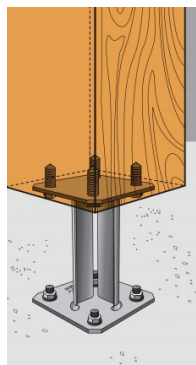

Fixation pied de  
poteau FPB sur  
support rigide



Fixation  
d'équerre ABC