

Serrure 1 point

Single point lock

2565


Pêne mentonnet

Spring latch bolt

Nombre de points
Number of points



Entraxes
Between centers



Largeur de tête
Face plate width



Verrouillage
Locking



Tours de clé
Key turn



Mécanisme
Mechanism



Réversibilité
Reversibility



Carré
Spindle



Normes - Réglementation
Standards - Regulations



Réf. : 2565




Plan page 144

- **Serrure inox pêne mentonnet**
- **Pour portail coulissant**
- Coffre et tête inox avec axe de guidage anti-dégondage
- Rappel du mentonnet à la clé
- Livré avec gâche plate ép: 4 mm
- Résistance au brouillard salin 200 heures
- **Stainless steel latch bolt lock**
- *For sliding doors*
- *Stainless steel case and face plate with anti-warping guide stud*
- *Key return spring latch bolt*
- *Supplied with 4 mm flat strike*
- *Saline mist resistance: 200 hours*

| | A | B | C | 22 x 2,5 | |
|--|----|----|---|----------|-----------|
| | 21 | 36 | / | | 2565.36.0 |
| | 26 | 41 | / | | 2565.41.0 |
| | 32 | 47 | / | | 2565.47.0 |
| | 37 | 52 | / | | 2565.52.0 |
| | 42 | 57 | / | | 2565.57.0 |

Gabarits de copiage / Templates for duplication : ref. 2836.01.0

Réf. : 2565.36.0
2565.41.0

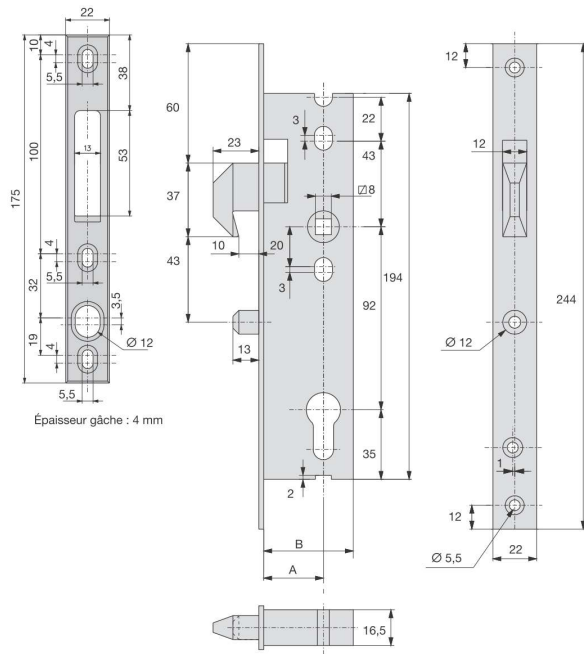

Réf. : 2565.47.0
2565.52.0
2565.57.0

