

DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 310 MM

VLAK & VANDIKTEBANK • 310 MM



Table de rabotage montée sur 2 fûts
Vandiktebanktafel geplaatst op 2 steunstukken



Entraînement des rouleaux par chaîne.
Entraînement moteur à double courroie.
*Aandrijving van rollen via schakelketting.
Aandrijving van motor met een dubbele riem*

RAD310


MONOPHASÉ • MONOFASE

RAD310T

TRIPHASÉ • 3 FASE



310 mm

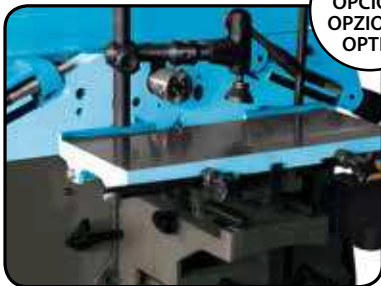

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN
Mortaiseuse 210220
Langgatboren



OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

LEMAN
Kit de déplacement 210101
Mobile wheel kit



Rouleaux d'entraînement \varnothing 40 mm pour l'avance de la pièce de bois.
Arbre de 95 mm à 4 fers
*Voedingsrollen met \varnothing 40 mm om het stuk hout voort te bewegen.
As van 95 mm met 4 messen.*

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustables, et d'une longueur totale de 1800 mm.
- Guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, inclinable à 45°.
- Passage en rabotage en relevant les tables, nul besoin de démonter le guide. Ouverture papillon grâce à de puissantes charnières.
- Indicateur de position pour hauteur de rabotage.
- Table de rabotage en fonte d'acier montée sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème fût.
- Avance automatique débrayable.
- Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20x1,5, rotation à gauche.
- Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.
- Gietijzere vlakbanktafel met antigeluidslippen, aanpasbaar, en met een totale lengte van 1800 mm.
- Aluminium geleider geplaatst op een gietijzere zwaluwstaartgeleiding, verstelbaar tot 45°.
- Schaven is mogelijk door de tafels te verhogen, zonder de geleider te demonteren. Smooropening dankzij sterke scharnieren.
- Positie-indicator voor de hoogte van de vandiktebank.
- Gietijzere vandiktebanktafel op 1 centrale steunstuk met Ø 110 mm en een tweede steunstuk aan het uiteinde.
- Automatische aanvoer uitschakelbaar.
- Optie langgatboren, boorkop 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linkse rotatie.

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230 V / 400V - 50Hz)	2200 W - 3 CV	Motorvermogen (230 V / 400 V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	1800 x 890 x 970 mm	Machineafmetingen
Vitesse de rotation de l'arbre	4000 t/min	Snijbloktoerental
Diamètre de l'arbre	95 mm	Diameter van het snijblok
Nombre de fers	4	Aantal messen
Dimensions des fers (mm)	310 x 30 x 3,0	Messenafmetingen
Filetage de l'arbre pour adaptation mandrin	M20 x 1,5 mm	Stofafzuiging
Diamètre des rouleaux d'entraînement	40 mm	Voedingrollen diameter
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm	Stofafzuiging
DÉGAUCHISSAGE		VLAKSCHAVEN
Largeur de dégauchissage	310 mm	Vlakbank breedte
Dimensions des tables (LxI)	1800 x 315 mm	Vlakbank tafels afmetingen
Dimensions du guide (LxH)	1115 x 150 mm	Geleiderafmetingen
Inclinaison du guide	de 90° à 135°	Geleider kantelbaarheid
Profondeur de passe	de 0 à 3 mm	Max afname
Hauteur de travail	820 mm	Werkhoogte
RABOTAGE		VANDIKTESCHAVEN
Largeur de rabotage	310 mm	Schaafbreedte
Hauteur de rabotage	220 mm	Schaafhoogte
Profondeur de passe	jusqu'à 3 mm	Max spaanafname
Vitesse d'avance	8 m/min	Voedingsnelheid
Dimensions de la table (LxI)	750 x 310 mm	Tafelafmetingen
Poids Net	310 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken
- Mono	210200 (+ N°/vue éclatée)	- Mono
- Tri	210300 (+ N°/vue éclatée)	- Tri
Gencod		EAN-code
- Mono	3700501700313	- Mono
- Tri	3700501705448	- Tri
Colisage (LxIxH)	1880 x 620 x 920 mm	Verpakking (L x I x H)
Poids Brut	350 Kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de dressage inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, 1 poussoir, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een verstelbare vlakgeleider, 4 stalen messen, 1 afstelmal voor messen, een positie-indicator, 1 duwstok, sleutels en een gebruiksaanwijzing.