

## Combi-douche Mihané chromé

• Tête de douche NF réf D418618:

- orientable
- Ø 250 mm
- matière : ABS entièrement chromé
- anti-calcaire : picots souples qu'il suffit de gratter avec le doigt pour faire tomber le calcaire.

• Bras de douche :

- Ø 22 mm
- longueur : 115 cm
- matière : inox chromé
- fixation murale : embase ABS mobile. Elles permettent de fixer le bras de douche, en choisissant le meilleur emplacement pour percer ou en réutilisant éventuellement les trous existants.
- support douchette : coulissant et inclinable

• Douchette NF réf D418555 :

- nombre de jets : 1 (pluie)
- Ø 100 mm
- matière : ABS
- anti-calcaire : picots souples qu'il suffit de gratter avec le doigt pour faire tomber le calcaire.
- sélecteur de jet par bouton poussoir

• Flexible NF réf D081169 :



- inox chromé 1,50 m
- double agrafage pour une solidité renforcée

• Robinetterie NF réf D099107 :

- thermostatique à cartouche
- équipé d'un élément thermostatique de fabrication française
- sécurité anti-brûlure : 38°C
- inverseur céramique intégré
- entraxe de pose : 150 mm
- adapté à toute production d'eau chaude (1)

• Durée de garantie = Durée de disponibilité des pièces détachées

SAV = 5 ans sur produit, 1 an sur revêtement de surface et composants (cartouche, têtes, inverseur...); joints et problèmes liés au calcaire hors garantie.

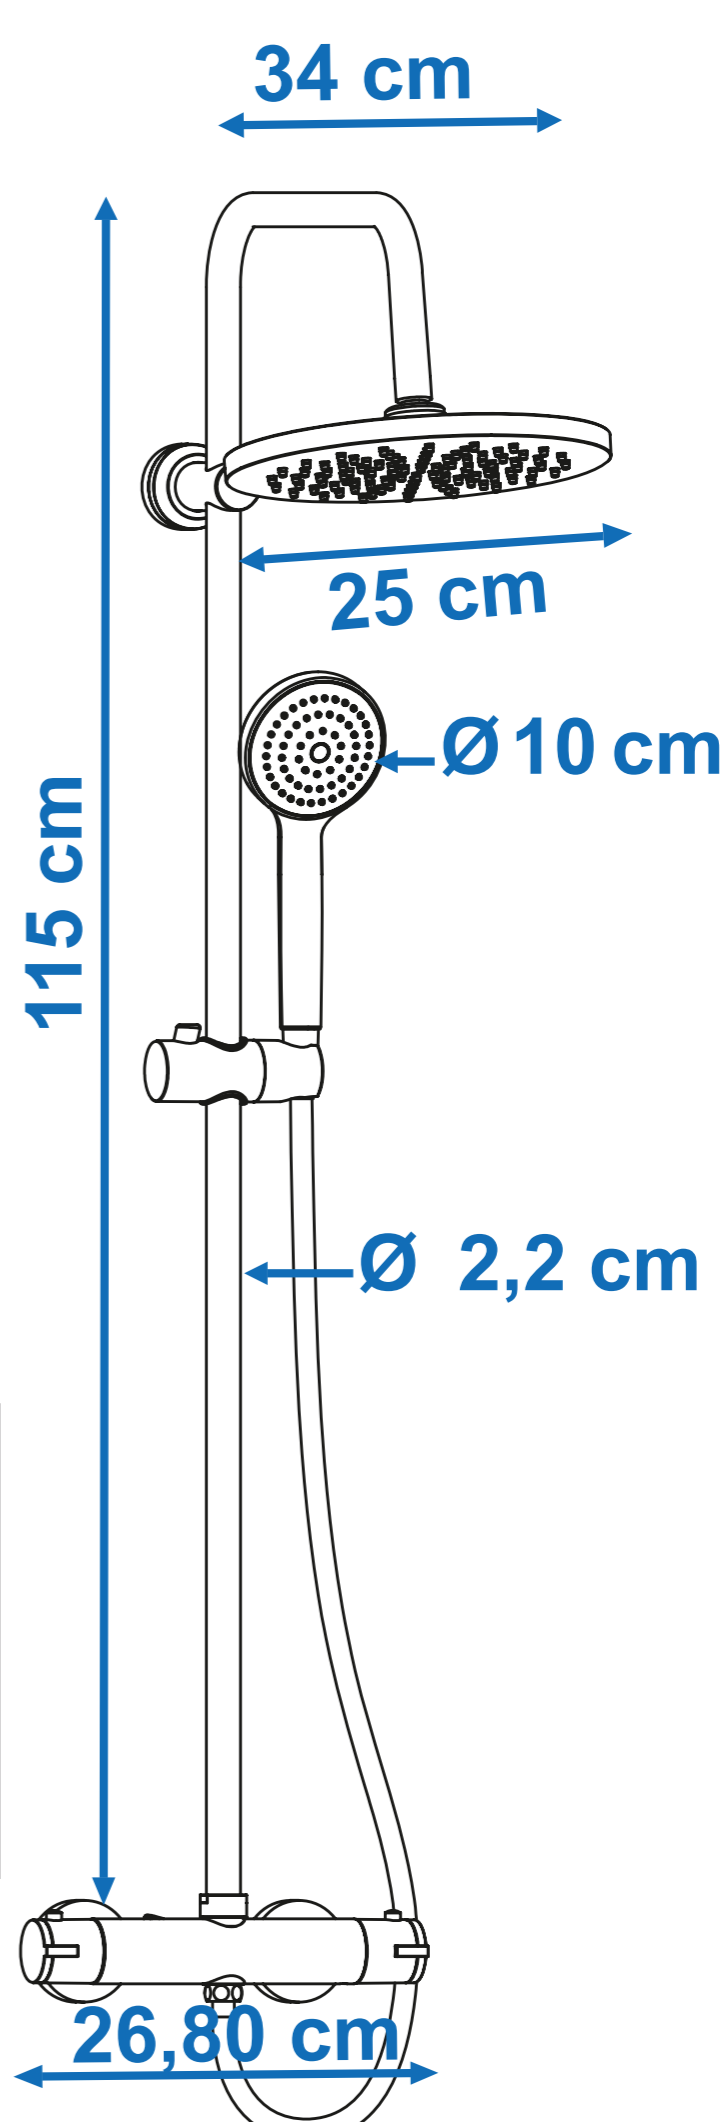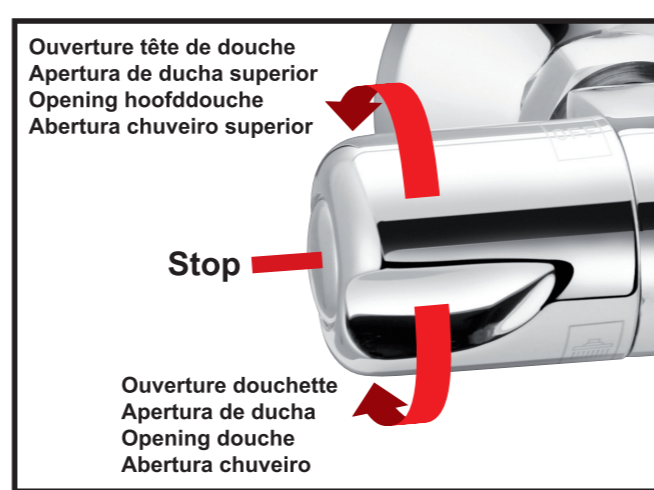

(1) En cas de chauffe-eau à production d'eau chaude instantanée, il est essentiel d'avoir des pressions et débits équilibrés entre eau froide et eau chaude et une puissance chaudière de 18kW (250 Kcal/min) pour assurer le bon fonctionnement du thermostatique.

### Livré complet avec :

Joints, raccords excentrés, rosaces, fixations murales, garantie, notice de montage

#### Combinado ducha Mihané cromo

- Ducha superior NF réf D418618 :
  - orientable
  - Ø 250 mm
  - material : ABS enteramente cromo
  - antical : los picos suaves sólo se rasca con el dedo para derribar la cal.
- Brazo de ducha :
  - Ø 22 mm
  - longitud : 115 cm
  - material : inox cromo
  - fijaciones murales : base ABS móvil. Permiten fijar el brazo de la ducha, eligiendo el mejor emplazamiento para taladrar o reutilizar los taladros ya existentes.
  - soporte de ducha : inclinación y deslizamiento
- Ducha NF réf D418555 :
  - número de chorros : 1 (lluvia)
  - Ø 100 mm
  - matière : ABS
  - antical : los picos suaves sólo se rasca con el dedo para derribar la cal.
  - selector de chorro por pulsador de mando
- Flexible NF réf D081169 :
  - inox cromo 1,50 m
  - doble grapado para una resistencia mejorada
- Grifería NF réf D099107 :
  - cartucho termostática
  - equipado con un elemento termostático de fabricación francesa
  - seguridad antiquemadura : 38°C
  - inversor de cerámica integrado (véase más arriba)
  - espacio : 150 mm
  - adaptado a toda producción de agua caliente (1)
- Duración de garantía = Duración de disponibilidad de las piezas de recambio SPV = 5 años sobre producto, 1 año sobre recubrimiento de superficie y componentes (cartucho, cabezas, inversor...); juntas y problemas relacionados con la cal excluidos de garantía.

(1) En caso de que el calentador de agua caliente sea instantáneo, es esencial disponer de presión y flujo equilibrado entre el agua fría y el agua caliente y una potencia de 18 kW (250 Kcal / min) para asegurar el correcto funcionamiento del termostático.

Incluye : Juntas, desplazamiento de accesorios, rosetas, fijaciones murales, garantía, instrucciones de montaje

#### Gecombineerde douche Mihané chrom

- Hoofddouche NF réf D418618 :
  - verstelbaar
  - Ø 250 mm
  - materiaal : ABS volledig geveerchromd
  - kalkaanslag : soft spikes alleen kras er met je vinger naar beneden te brengen van de kalksteen.
- Douche arm :
  - Ø 22 mm
  - lengte : 115 cm
  - materiaal : roestvrij geveerchromd
  - wandmontage : base ABS mobiel. Ze laten toe de douche-arm vast te stellen, kiezen van de beste locatie om eventueel boren of door hergebruik van de bestaande gaten.
  - sproeiersteun : schuiven en kantelen
- Douche NF réf D418555 :
  - aantal jets : 1 (regen)
  - Ø 100 mm
  - matière : ABS
  - kalkaanslag : soft spikes alleen kras er met je vinger naar beneden te brengen van de kalksteen.
  - spuiten door drukknop selector
- Flexibel NF réf D081169 :
  - roestvrij geveerchromd 1,50 m
  - dubbele hechting voor een grotere stevigheid
- Kleppen NF réf D099107 :
  - thermostatische cartridge
  - uitgerust met een thermostatische element franse makelij
  - veiligheid anti-burn : 38°C
  - inverter geïntegreerde keramische (zie hierboven)
  - afstand : 150 mm
  - aangepast aan elke productie van warm water (1)
- Gegarandeerde duur = Beschikbaarheidsduur van de onderdelen DNV = 5 jaar op product, 1 jaar op bekleding van oppervlakte en componenten (cartridge, hoofden, omvormer...); verbindingstukken en problemen in verband met het kalksteen buiten garantie.

(1) In het geval van een boiler met onmiddellijke heet water productie is het belangrijk een evenwichtige druk en stroming te hebben tussen koud en heet water en een capaciteit van de boiler van 18 kW (250 Kcal / min), om het optimale functioneren van de thermostaat te garanderen.

Volledig geleverd met : Pakkingen, offset fittingen, rozetten, wandsteunen, garantie, montage-instructies

#### Combinado chuveiro Mihané cromo

- Chuveiro NF réf D418618:
  - orientável
  - Ø 250 mm
  - material : ABS inteiramente cromado
  - anticalcário : picos macios apenas riscá-lo com o dedo para derrubar o calcário.
- Braço de chuveiro :
  - Ø 22 mm
  - comprimento : 115 cm
  - material : inox cromado
  - fixações : base ABS móvel. Para a fixação do braço de chuveiro, escolhendo o melhor local para perfurar os buracos existentes reutilizando.
  - suporte chuveiro : deslizando e inclinando
- Chuveiro NF réf D418555 :
  - número de jatos : 1 (chuva)
  - Ø 100 mm
  - matéria : ABS
  - anticalcário : picos macios apenas riscá-lo com o dedo para derrubar o calcário.
  - seletor de jatos por botão elevador
- Flexível NF réf D081169 :
  - inox cromado 1,50 m
  - duplo grampeado para uma solidez fortalecida
- Torneira NF réf D099107 :
  - equipado com um elemento termostático de fabricação francesa
  - segurança anti-queime : 38°C
  - inversor de cerâmica integrado (veja acima)
  - espaçamento : 150 mm
  - adaptado à qualquer produção de água quente (1)
- Duração do garantia = Duração de disponibilidade das peças destacadas SPV = 5 anos sobre produto, 1 ano sobre revestimento de superfície e componentes (cartucho, cabeças, inversor...); juntas e problemas ligados ao calcário fora de garantia.

(1) No caso de esquentador à produção de água quente instantânea, é essencial ter pressões e débitos equilibrados entre água fria e água quente e uma potência caldeira de 18kW (250 Kcal/min) para assegurar o bom funcionamento do termostato.

Inclui : Junta, decentrado acessórios, rosetas, fixações parede, garantia, instruções de montagem

# MIHANÉ NF



**Combi-douche**  
**Combinado ducha**  
**Gecombineerde douche**  
**Combinado chuveiro**