

IS65LE

NEW



Couleur :

Argent RAL9006

Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 80 kg et 950 mm de largeur.
Vitesse de fermeture, à-coup final et frein à l'ouverture réglables par valves indépendantes et thermo-constantes.


IS65LE – FERME-PORTE À PIGNON ET CRÉMAILLÈRE AVEC BRAS COULISSE

IS65LE force EN2/EN3 - finition : argent similaire à RAL9006	37R150003	1	-	1
--	-----------	---	---	---

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force	2/3
Valve 1	Vitesse de fermeture thermo-constante
Valve 2	À-coup final réglable et thermo-constant
Valve 3	Frein à l'ouverture réglable et thermo-constant
Valve 4	-
Réglage force	-
CE - EN1154	fermeture à glissière (côté tirant) 4 8 3 1 1 3 côté opposé aux paumelles (côté poussant) 3 8 3 1 1 3
EN1634	Convient aux blocs-portes résistants au feu et pare-fumées
Angle d'ouverture	180° (côté paumelles) - 115° (côté opposé aux paumelles)
Clapet de sécurité	Incorporé
Type de bras	bras à coulisse
Condition d'utilisation	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
Dimensions	203 x 62,5 x 41,5 mm
Poids du produit	1,85 kg

IS65LE

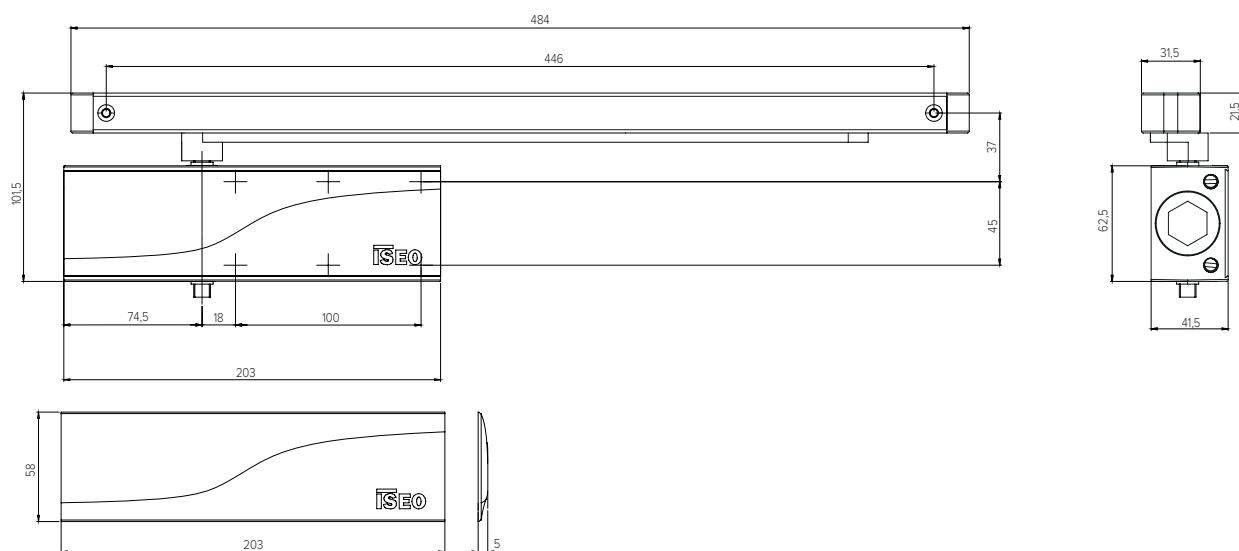

Dessins techniques disponibles dans la notice de pose.

Domaine d'application :

- Pour porte intérieure et portes s'ouvrant vers l'extérieur.
- Porte simple action
- Réversible, montage à droite ou à gauche sur le vantail ou sur le linteau.
- Pour porte résistante au feu et pare-fumée
- Pour tous types de menuiseries (bois, alu, métallique...)
- Pour porte large de 950 mm maxi
- Pour porte ne dépassant pas 80 kg.

Particularités :

- Cache coulissant avec design ISEO
- Force réglable EN2 (sans marquage CE et non utilisable sur portes coupe-feu) et EN3 par positionnement
- Réglage de la vitesse de fermeture, de l'à-coup final et du frein à l'ouverture au moyen de valves indépendantes et thermo-constante
- Fixations invisibles
- Possibilité de montage sur plaque possédant les fixations DIN, accessoire MP65
- Garantie 2 ans.