


Isy Bar – Fermeture anti-panique

Isy Bar – Panic exit device

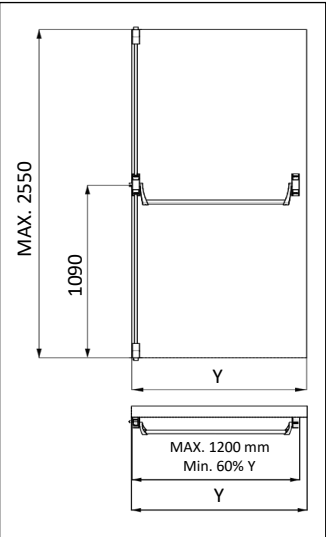

T1		Ø3.5x22	T6		Ø3.9x16
T2		M4x5	T7		M4x10
T3		M4x6.5	T8		M4x20
T4		Ø3.5x32	T9		M4
T5		M4x8 tufflock			

Version 1 point: médian / median		X	X
Version 2 points: haut et bas / top and bottom	X		X
Version 3 points: médian + haut et bas / median + top and bottom			X
Version 3 points: médian+ lateral haut + lateral bas / median + lateral top + lateral botom		X	X

Sur www.ipm.fr vous trouverez plus d'informations sur la configuration du produit et son champ d'application.
In www.ipm.fr you can find more information about the configuration and its field of application.

CE	ASSA ABLOY FRANCE SAS Grand Troyes 10 Av. de l'Europe 10300 Sainte-Savine, France
0099	24
EN 1125:2008	3 7 6 B 1 3 2 A A

Déclaration de performance / Declaration of performance
www.ipm.fr/dop187

Recommandations
Recommendations



1 Définir la position
Define position

2 Installer le mécanisme principal
Install the main mechanism

2.1)

2.2)

2.3)

Graisser
Lubricate

⚠ Gâche affleurante à l' huisserie
The strike flush to the frame

3 Installer le mécanisme secondaire
Install the secondary mechanism

4 Recouper et fixer la barre
Cut and fix the bar

⚠ Serrer fortement
Strong tightening
Max. 2 Nm

5 Installer les mécanismes haut et bas
Install top and bottom mechanisms

Version 2 points: haut et bas / top and bottom

Version 3 points: médian + haut et bas / median + top and bottom

Haut / Top

Bas / Bottom

6 Recouper les tringles
Cut the rods

Version 3 points :
médian + haut et bas /
median + top and bottom

Version 3 points:
médian + latéral haut +
latéral bas /
median + lateral top +
lateral bottom


7 Fixer les tringles
Fix the rods

Guide tringle
Rod guide

⚠ Serrer fortement
Strong tightening

8 Fixer les capots
Fix the covers

Isy Bar– Panic exit device

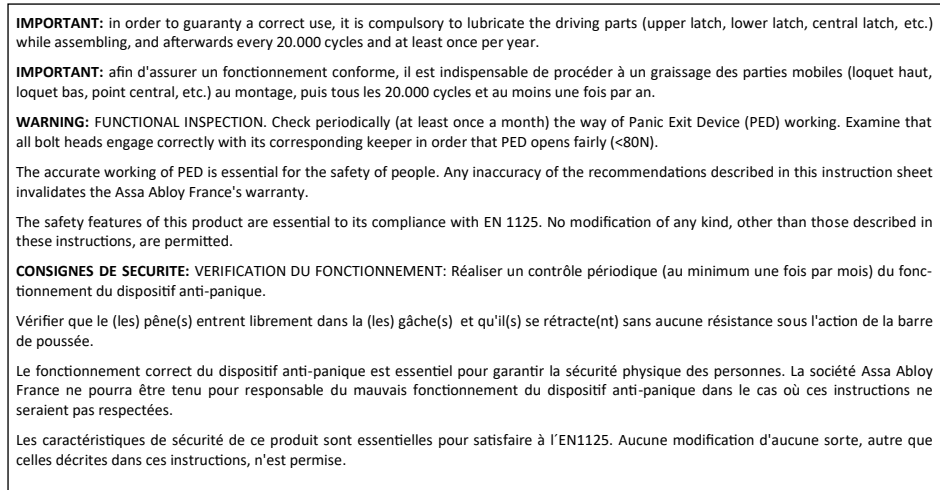

Gabarits *Templates*

