

COMBINÉ 5 FONCTIONS • 310 MM

5-VOUDIGE COMBIMACHINE • 310 MM

COM310

MONOPHASÉ • MONOFASE

COM310T

TRIPHASÉ • 3 FASE



Rallonge de table en fonte d'acier et fixation basculante pour entraîneur
Gi
kante



310 mm



Arbre de dégauchissage de \varnothing 70 mm avec 3 fers 310x 25x 3
Schaafas met \varnothing 70 mm en met 3 messen 310 x 25 x 3




Chariot ras de lame 2000mm, lame \varnothing 315 ou \varnothing 250, inciseur \varnothing 100mm
Wagen voor blad 2000 mm, blad met \varnothing 315 of met \varnothing 250, voorritser met \varnothing 100 mm



Toupie avec 4 vitesses de rotation
Frees met 4 rotatiesnelheden


COMBINÉ 5 FONCTIONS • 310 MM

5-VOUDIGE COMBIMACHINE • 310 MM

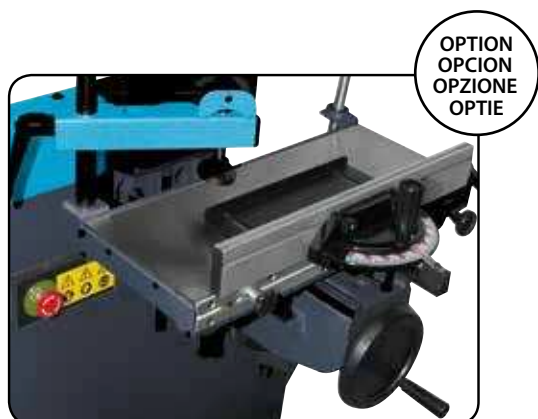


OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

	LEMAN
Mortaiseuse	270010
<i>Langgatboor</i>	

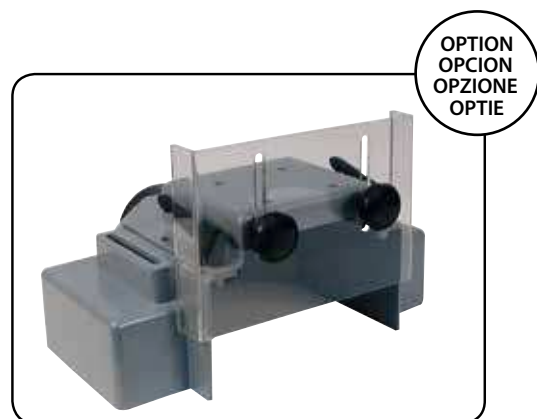

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

	LEMAN
Capot de tenonnage	270003
<i>Beschermkap voor pennen</i>	

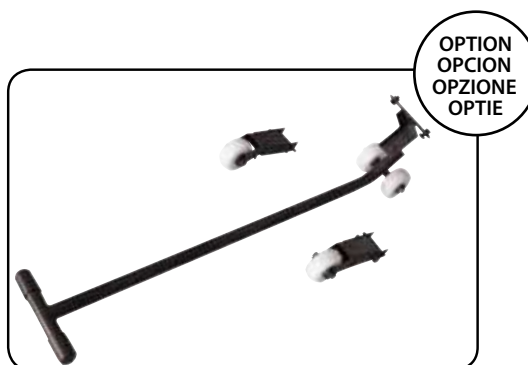

OPTION
OPCION
OPZIONE
OPTIE

	LEMAN
Kit de déplacement	270002
<i>Transportroller</i>	

COMBINÉ 5 FONCTIONS • 310 MM

5-VOUDIGE COMBIMACHINE • 310 MM

GARANTIE	2	GARANTIE	
Encombrement (LxlxH)	3200 x 2900 x 1200 mm	Afmetingen machine	
Hauteur de travail	860 mm	Werkhoogte	
SCIE		ZAAG	
Puissance moteur (230V/400V - 50Hz)	3000W - 4CV/3800W-5CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)	
Vitesse de rotation lame/inciseur	4500 T/min / 8500T/min	Blad / voorritser toerental	
Diamètre et alésage de la lame (mm)	315 x 30 / 250 x 30 mm	Diameter en asgat van het blad	
Diamètre et alésage de l'inciseur (mm)	- / 100 x 20 mm	Voorritser diameter en asgat	
Inclinaison de la lame	45°	Blad kantelbaarheid	
Hauteur de coupe maxi	100 mm / 70 mm	Maximale zaag hoogte	
Hauteur de coupe à 45°	80 mm / 55 mm	Maximale zaaghoogte bij 45°	
Dimension de la table (LxP)	860 x 300 mm	Afmetingen zaagtafel	
Dimension de la rallonge (LxP)	505 x 300 mm	Afmetingen zaagwagen	
Dimension du chariot de coupe (Lxl)	2000 x 270 mm	Afmetingen oplegtafel	
TOUPIE/TENONNEUSE		FREESMACHINE / PENNENMACHINE	
Puissance moteur (230V/400V - 50Hz)	2800W - 3,8 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)	
Vitesses de rotation	1800-3000-6000-9000	Toerental	
Diamètre de l'arbre	30 mm	Asdiameter	
Filetage de l'arbre	M14	Asbout	
Hauteur de l'arbre	100 mm	Ashoogte	
Diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot	200 mm	Maximale diameter van de frees in de tafel / in de kap	
Table de chariotage (L/l)	860 x 300 mm	Afmetingen wagentafel	
DÉGAUCHISSEUSE /RABOTEUSE		VLAK & VANDIKTEBANK	
Puissance moteur (230V/400V - 50Hz)	3000W - 4CV / 3800W - 5CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)	
Vitesse de rotation	4800 T/min	Snijblok toerental	
Diamètre de l'arbre	70 mm	Diameter van het snijblok	
Dimensions des fers	310 x 25 x 3 mm	Afmetingen messen	
Nombre de fers	3	Aantal messen	
DÉGAUCHISSAGE		VLAKSCHAVEN	
Largeur de dégauchissage	310 mm	Vlakbank breedte	
Profondeur de passe	de 0 à 5 mm	Max afname	
Dimensions des tables	1380 x 315 mm	Vlakbank tafels afmetingen	
Dimension du guide	1380 x 150 mm	Geleider afmetingen	
Inclinaison du guide	de 45° à 90°	Geleider kantelbaarheid	
RABOTAGE		VANDIKTESCHAVEN	
Largeur de rabotage	305 mm	Schaafbreedte	
Hauteur de rabotage	225 mm	Schaafhoogte	
Profondeur de passe	de 0 à 3 mm	Max spaanafname	
Vitesse d'avance	6 m/min	Voeding snelheid	
Dimension de la table (Lxl)	540 x 306 mm	Tafel afmetingen	
MORTAISEUSE (OPTION)		LANGGATBOORMACHINE (OPTIE)	
Mandrin type Wescott	0 à 16 mm	Wescott boorop	
Dimension de la table	500 x 210 mm	Tafel afmetingen	
Hauteur de Mortaisage	140 mm	Gathoogte	
Course longitudinale	290 mm	Langverplaatsing	
Course latérale	150 mm	Dwarsverplaatsing	
Sortie d'aspiration du combiné	3 x ø100 mm	Stofafzuiging	
Poids Net	565 Kg	Netto gewicht	
Référence pour pièces détachées: - Mono	270000(+ N°/vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken	- Mono
- Tri	270200(+ N°/vue éclatée)		- Tri
Gencod: - Mono	3700501705219	EAN-code	- Mono
-Tri	3700501705998		- Tri
Colisage (LxlxH): - Machine	1570 x 1220 x 985 mm	Verpakking (LxLxH)	- Machine
- Chariot	2100 x 320 x 245 mm		- Wagen
Poids Brut	615 Kg	Bruto gewicht	

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEDEVENS

- Vous pouvez adapter un inciseur conique ou extensible d'un diamètre 100 mm en changeant le diamètre de votre lame principale 315 mm, par une lame de 250 mm. En adaptant un inciseur vous pourrez alors délimiter des panneaux et ainsi éviter les éclats pour les travaux de finition.
- Le sélecteur du sens de rotation en mode toupillage vous permettra de travailler en avalant sous la seule condition d'utiliser un entraîneur.
- Le guide de dressage de dégauchisseuse renforcé garantira une bonne rigidité.
- Les tables en fonte d'acier ouvrant à l'intérieur assureront la stabilité de la machine pour un travail précis.
- Ses servantes à rouleaux positionnées en bout de table de rabotage et de chariotage faciliteront le déplacement des pièces de bois.
- Bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier sur les parties à ouverture.
- La machine peut être séparée pour entrer dans les endroits étroits (bloc scie = 700 mm et bloc RAD = 580 mm).
- U kunt een conische of uitschuifbare voorritser aanbrengen met een diameter van 100 mm door uw hoofdblad met een diameter van 315 mm te vervangen door een blad met een diameter van 250 mm. Door het aanbrengen van een voorritser kunt u ook panelen zagen en zo voorkomt u splinters die de afwerkingswerken belemmeren.
- Met de afstemknop voor de draairichting in de freesmodus kunt u werken terwijl het zuigsysteem aanstaat, onder voorwaarde dat u gebruikt maakt van een aandrijver.
- De versterkte vlakgeleider van de vlakbank zorgt voor een optimale stabiliteit.
- De gietijzeren tafels verzekeren de stabiliteit van de machine, die precisiewerk mogelijk maakt.
- Stukken hout kunnen gemakkelijk verplaatst worden dankzij de rollen aan het uiteinde van de vandiktebanktafel en de zaagwagentafel.
- Gelast stalen onderstel met een gietijzeren versterking op de delen die opengaan.
- De machine kan gescheiden worden om ook smalle plaatsen te kunnen bereiken. (zaagblok = 700 mm en RAD blok = 580 mm).

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec 1 lame carbure \varnothing 315 de 40 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, le guide d'onglet, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (Ht 120 - Gr100), le guide pour le travail à l'arbre, 1 fixation basculante d'entraîneur, la règle à tenonner et clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met 1 carbide blad met \varnothing 315 en met 40 tanden, 3 zaagmessen, klemmen, verstekgeleiding, zijwaartse wagen met een eigen schaalverdeling, vulringen en afstelringen, lichtringen van de tafel, 1 schuurrol (Hoogte 120 - korrel 100), geleider om te werken met de topas, 1 kantelbare montage voor aandrijver, liniaal voor het pennenslaan et sleutels en gebruiksaanwijzing.



	LEMAN
Fixation basculante d'entraîneur / Kantelbare montage voor aandrijver	270001
Guide à barettes / Geleider	250003
Guide pour travail à l'arbre / Geleider om te werken met de topas	250004