



MAILLON RAPIDE A GRANDE OUVERTURE (ACIER)


59 / 270

famille MRAGO

matière Tige Acier FM-8
Ecrou Acier A-42FM

finition Zingué blanc

marquage Ø, CE, CMU, «maillon rapide», GO, numéro de lot

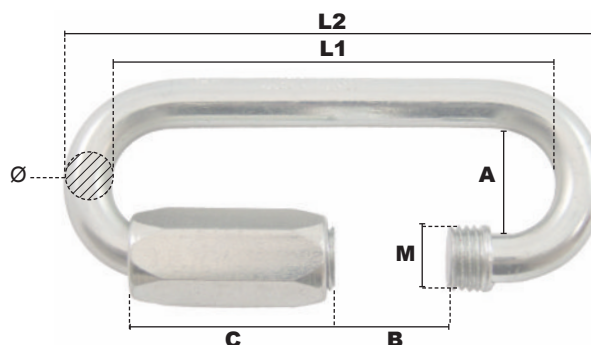

référence	Ø	CMU	A	B	C	M	L1	L2	pois le %
	(mm)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
MRAGO103	3	45	8,5	8,5	13,5	4	33,5	39,5	0,67
MRAGO1035	3,5	90	10	10	16	5	39	46	1,02
MRAGO104	4	160	11,5	11,5	19	6	45	53	1,50
MRAGO105	5	250	13	13	22	7	52	62	2,50
MRAGO106	6	350	14,5	14,5	25	9	58,5	70,5	4,10
MRAGO107	7	500	16	16	28	10	65	79	6,00
MRAGO108	8	650	17,5	17,5	31,5	11	72	88	9,10
MRAGO109	9	800	19	19	33	12	77	95	11,80
MRAGO110	10	1 000	20,5	20,5	36	13	85,5	105,5	15,70
MRAGO112	12	1 250	23,5	23,5	43	15	100	124	26,80
MRAGO114	14	2 000	26,5	26,5	49	17	114	142	42,00
MRAGO116	16	2 500	29,5	29,5	54	19	129	161	63,00
MRAGO118	18	3 000	32,5	32,5	62	22	140,5	176,5	87,92
MRAGO120	20	3 600	34,5	35,5	71	24	158,5	198,5	122,00

Dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter

existe aussi :

- En inox : MRIGO, page 117
- En série ECO (acier) : WMRGO, page 188

conseil d'utilisation :

- La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.