



## NT 65/2 Ap Me

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d'une grande capacité d'aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d'aspirer des grandes quantités et de gagner du temps

### 1 Rangement pour accessoires intégré

- La grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

### 2 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Le système semi-automatique de nettoyage du filtre maintient le filtre propre pour une puissance d'aspiration maximale.



## NT 65/2 Ap Me

- Cuve en acier inoxydable
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Poignée de transport

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.667-299.0	
Code EAN	4039784727366	
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	65
Puissance absorbée max.	W	2760
Diamètre nominal standard		40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Matériau du récipient	Synthétique	
Nombre de turbines	2	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	22
Dimensions (l x L x h)	mm	660 x 460 x 920

### Équipement


Flexible d'aspiration	m	4	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■	Décolmatage du filtre	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Sac filtrant		Papier	Turbines d'aspiration sans entretien	pièce(s) 2
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur pour fentes		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Coude		■		
Protection antichocs		■		
Timon		■		
Classe de protection		II		

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

**KÄRCHER**

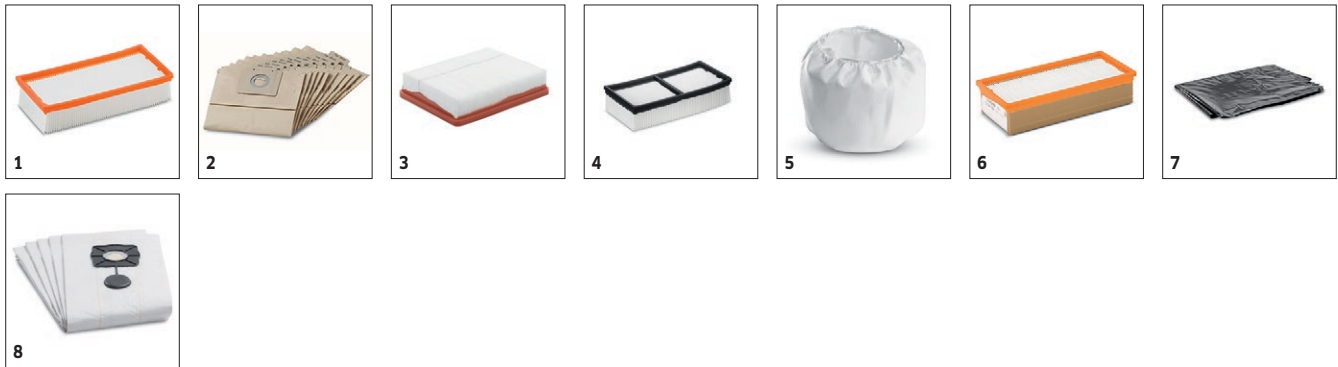

		N° d'art.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat (papier)</b>									
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Le filtre plissé plat papier testé BIA-C classe poussières M convient uniquement aux modèles NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me. Et en option au NT 72/2 Eco Tc.	■
<b>Filtre papier (2 couches)</b>									
Filtre en papier 5St.	2	6.904-285.0	5 pièce(s)					5 filtres papier 3 couches résistant aux déchirures, certifié BIA-C, classe de poussières M	■
<b>Filtre plissé plat (PES)</b>									
Filtre plissé plat (PES)	3	6.904-284.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. En standard pour le NT 72/2 Eco Tc. En option pour les NT 65/2 Eco/Eco Me/Eco Tc	□
<b>Filtre plissé plat (PTFE)</b>									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	4	6.907-449.0	1 pièce(s)						□
<b>Filtre à membrane / Filtre tissu</b>									
Filtre à membrane	5	6.904-282.0	1 pièce(s)					Testé BIA-C. En polyester non tissé aiguilleté, lavable à 40°C. Convient aux aspirateurs NT professionnels bi-moteurs.	□
<b>Filtre HEPA, classe poussières H</b>									
Filtre plissé plat HEPA	6	6.904-364.0	1 pièce(s)					Le filtre grandes surfaces HEPA (classe de poussières H 14) avec couches en fibre de verre améliore la filtration lors de l'aspiration de poussières nocives et cancérigènes.	□
<b>Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière</b>									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	7	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac d'évacuation PE	□
<b>Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides</b>									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	8	6.904-252.0	5 pièce(s)					Testé classe poussières L, nettoyage courant, eau et poussières, indéchirable	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coudes synthétique</b>									
Coude plastique DN 40	1	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Plastique avec système à clips C-40.	■
Coude plastique DN 35	2	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	3	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	□
Coude plastique DN 40	4	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	□
<b>Suceurs sol</b>									
Buse de sol DN40	5	6.906-554.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	6	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	7	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	8	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol DN35	9	6.906-513.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Plastique avec roulettes, jeux de brosses (6.905-878.0) et des raclettes en caoutchouc (6.905-877.0).	□
<b>Suceurs fentes</b>									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40	10	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	11	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	12	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	13	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
<b>Tubes d'aspiration métal</b>									
Tube d'aspiration DN 40	14	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			40 mm. Métallisé, chromé.	■
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	15	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	□
<b>Flexibles d'aspiration (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	16	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.	■
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	17	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	18	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	19	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	20	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	21	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	22	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	■
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m	23	4.440-679.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-474.0).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	24	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Coudes acier inox</b>									
Coude, acier inoxydable DN 35	25	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	26	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>Coudes métal</b>									
Coude métallisé, DN 35	27	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	28	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses universelles</b>									
Brosse polyvalente	29	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Buses pour nettoyage de voitures</b>									
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	30	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Embout caoutchouc</b>									
Embout caoutchouc	31	4.763-057.0	1 pièce(s)	40				Caoutchouc	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseauté 45°</b>									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	32	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	33	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses radiateur</b>									
Brosse radiateur de chauffage	34	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs tubes</b>									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	35	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	36	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Suceur-pinceau</b>									
Pinceau d'aspiration DN35	37	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, acier inoxydable</b>									
Tube d'aspiration, DN 40	38	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	40	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>									
	41	6.900-224.0						Synthétique	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de tubes, métal</b>									
Tube rallonge, DN 35, métal	42	6.904-276.0	1 pièce(s)	35	250 mm			Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation, C 40	43	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	44	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration (sans raccords)</b>									
Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)	45	6.389-838.0		32	10 m			Standard (sauf T 201 avec ESB 28)	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration complets</b>									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	46	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	47	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m			3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	48	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	49	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m, résistant aux hydrocarbures	50	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	51	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	52	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	54	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	55	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	56	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de raccordement</b>									
Manchon de raccordement DN 27	57	4.453-006.0	1 pièce(s)	DN 27				Raccorde deux flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité, conducteur électrique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	58	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	59	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	60	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
<b>Rallonges de flexibles (système à clip)</b>									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	61	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Pré-séparateur, 80 l	62	3.864-010.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	63	3.864-012.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	64	4.063-132.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Bague intermédiaire pour cuve 200 l	65	6.902-051.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Kit adaptateur en Y</b>									
Kit d'adaptation, raccord en Y	67	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur</b>									
Manchon de raccordement C-DN 35	68	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	69	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	70	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur</b>									
Manchon pour outil C35EL	71	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	72	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord pour outillage électrique, vissable</b>									
Autre manchons de raccordement	77	2.639-129.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, convient pour DN 26 à 36	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	78	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Élargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	82	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchons de réduction</b>									
Manchon réducteur C-40 mm	83	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	84	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>									
Manchon réducteur 40 mm	85	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	86	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	87	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques</b>									
Kit nettoyage professionnel DN40	88	2.637-353.0		DN 40				Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	89	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit industrie	90	2.637-355.0		DN 61				Kit industrie.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	91	2.640-760.0		DN 61				Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptation pour autobus.	92	2.640-560.0		DN 40				Kit d'adaptation pour autobus.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de transformation pour liquides non conducteurs</b>									
	93	2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME 1.667-299.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs sols</b>								
Suceur sol eau/poussières	1	4.130-413.0	1 pièce(s)	DN 61	500 mm		500 mm Aluminium, résistant aux hydrocarbures, avec roulettes réglables en hauteur, suceurs brosses 6.903-067.0 et raclettes en caoutchouc 6.906-168.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres suceurs</b>								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	2	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	3	6.903-360.0	1 pièce(s)	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	4	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs fente</b>								
Suceur fente plastique DN 61	5	6.900-222.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 64 mm		Suceur fente, plastique, DN 61, largeur 64 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceur fente, acier inoxydable DN 61 370mm	6	6.900-926.0	1 pièce(s)	DN 61	370 x 90 mm		Suceur fente, acier inoxydable, DN 61, largeur 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateurs</b>								
Aspirateur raccord DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 pièce(s)	DN 52				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR NT 65/2 AP ME

## 1.667-299.0

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
<b>Flexibles d'aspiration</b>									
	1	2.639-905.0						Kit de réparation pour tous les flexibles C-40 et DN 40	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0						(sans raccords)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.