

PALAN À MAIN à chaîne - PRÉMONTÉ 3M / 6M
Garantie 2 ans

RÉF. **6044 / 6046**
PRÉMONTÉ


Équipé de crochets en acier-forgé à large ouverture, avec languets de sécurité forgés

HALTIR

Chaîne de charge : acier grade-80, selon norme EN-818.7 traitement anti-corrosion


Chaque palan est testé en charge à 150% de la capacité nominale

Conception conforme EN-13157

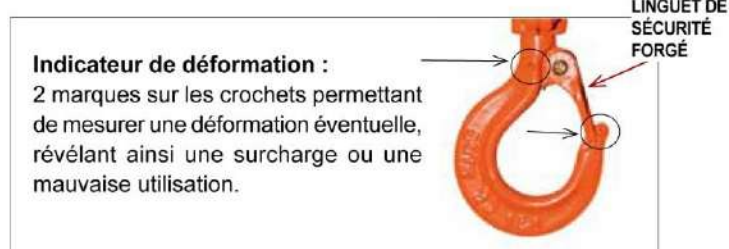

CODE	B	C	E	F	
CMU (kg)	500	1000	2000	3000	
Nombre de brins	1	1	1	2	
Ø chaîne de charge (mm)	5 x 15	6 x 18	8 x 24	8 x 24	
Ø chaîne de manoeuvre (mm)	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25	
Hauteurs de levée standard (m)**	3 ou 6m	3 ou 6m	3 ou 6m	3 ou 6m	
Force de traction pour atteindre la charge nominale (N)	260 / 186	269 / 270	407 / 460	386 / 311	
Charge d'épreuve 150% (Kg)	750	1500	3000	4500	
A mini (mm)	280 / 285	306 / 345	445 / 431	520 / 478	
B (mm)	130 / 125	155 / 148	185 / 175	235 / 232	
E (mm)	125 / 128	134 / 138	157 / 161	157 / 161	
Poids (kg)	Palan nu (sans chaîne)	7,5	10,5	16,8	22
	mètre de chaîne	1,1	1,3	2	2

CODE	G	H	J	K	
CMU (kg)	5000	10000	20000	30000	
Nombre de brins	2	4	8	12	
Ø chaîne de charge (mm)	10 x 30	10 x 30	10 x 30	10 x 30	
Ø chaîne de manoeuvre (mm)	5 x 25	5 x 25	5 x 25	5 x 25	
Hauteurs de levée standard (m)**	3 ou 6m	3 ou 6m	3 ou 6m	3 ou 6m	
Force de traction pour atteindre la charge nominale (N)	402 / 462	426 / 488	488 / 488	488 / 488	
Charge d'épreuve 150% (Kg)	7500	15000	30000	45000	
A mini (mm)	600 / 605	760 / 798	890	1380	
B (mm)	262	365	625	691	
E (mm)	180	180	209	312	
Poids (kg)	Palan nu (sans chaîne)	36	89,7	163	221
	mètre de chaîne	2,8	2,8	2,8	2,8

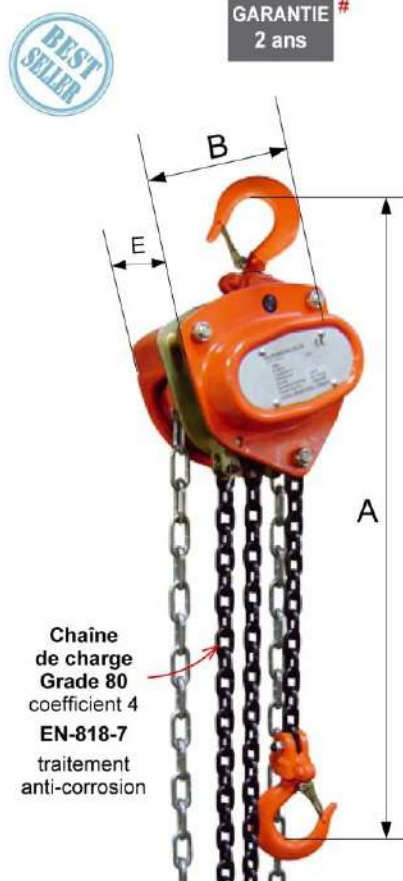

VUE DE PROFIL

CE ÉQUIPEMENT DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE

**** Montage avec longueur de chaîne À LA DEMANDE !**

Garantie 2 ans pièces et main-d'oeuvre (sauf pièces d'usure) sous réserve du respect des Vérifications Générales Périodiques effectuées