



**CONFORME  
ADR**

## EASY MOBIL 440

### La nouvelle génération

- ◆ Cuve en polyéthylène simple paroi
    - Dispositif de rangement du flexible de distribution
    - Passages de sangles pour arrimer la cuve
    - Passage de fourches intégré
    - Support pistolet
    - Bouchon de remplissage avec soupape de surpression et d'aération
    - Poignées de manutention à vide
    - Plots pour l'empilage à vide
    - Paroi antiroulis
  - ◆ Version nourrice (sans pompe)
    - Flexible d'alimentation DN 19
    - Raccord rapide 1"
  - ◆ Version Standard
    - Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000 12 V
    - Débit 45 l/min
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
    - 4 m de câble électrique avec pinces croco
    - 4 m de flexible de distribution DN 19
  - ◆ Version Premium (idem Standard) avec en plus
    - Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de distribution DN 19
    - Compteur digital K24
  - ◆ Capot de protection selon version
  - ◆ Options et accessoires voir pages 44 et 45
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



440 Standard




440 Premium



440 Nourrice



440 Standard

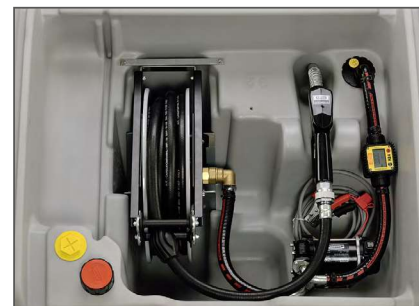

440 Premium, compteur en option

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Easy Mobil 440 Nourrice, capot (raccord rapide 1")		118 x 80 x 71	32,5	11110
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V	45 l/min	118 x 80 x 71	35	10985
Le lot de 4 Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V	45 l/min		140	10985L
Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 71	39	10988
Le lot de 4 Easy Mobil 440 Standard, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min		156	10988L
Easy Mobil 440 Premium, Cematic 3000 12 V, capot	45 l/min	118 x 80 x 85	62	11107