


			H	50	60	65	70	75
Tolérances de H			-0 -0.8					
matière	Traitement	Sencote						
acier clair		oui	X	X	X	X	X	X
		non						
	galva	oui						
		non	X		X	X		

CARACTERISTIQUES MATIERE		
type	acier	
qualité	FM6 - FM9	
revêtement	clair	
résistance daN/mm ²	70 - 80	

Ce plan est la propriété de SOFRAGRAF. Il ne saurait être, ni reproduit en entier ou partiellement, ni communiqué en particulier à des concurrents, sans son consentement

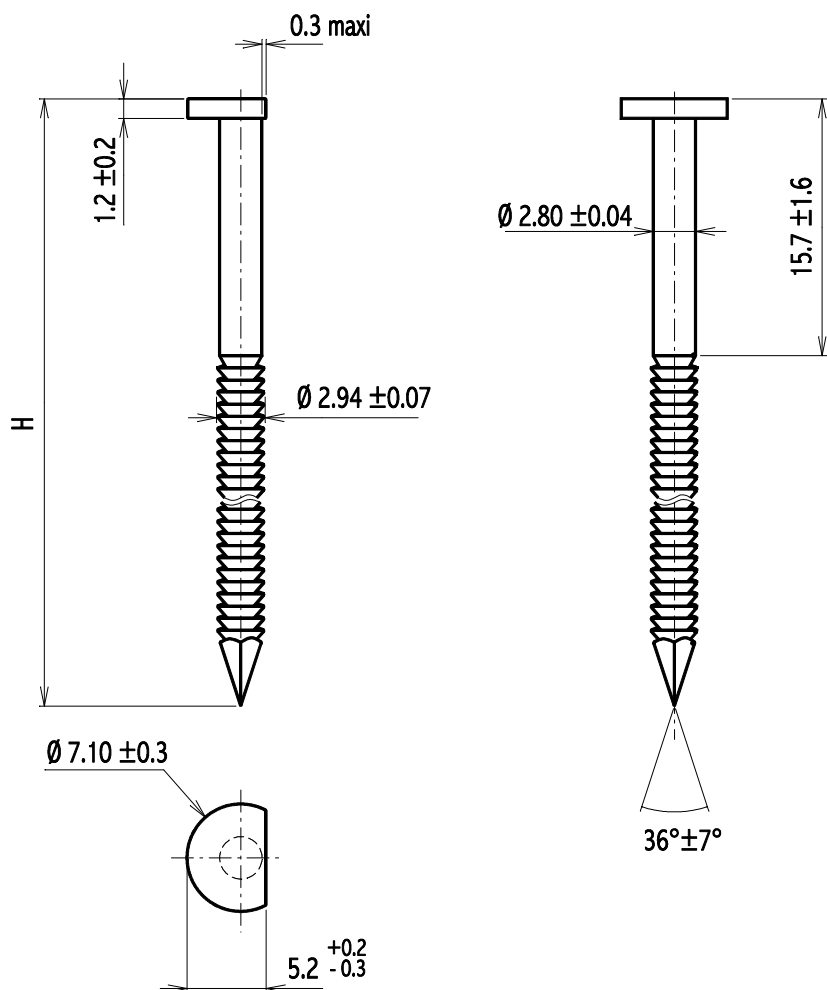

SOFRAGRAF

29 rue de la Gare Saint-Amé 88125 Vagney Cedex France

Clous annelés
GE (D28)

Dessiné par :

STOCKLI C.

Date :

23.08.01

Modifié le :

21.10.08

N° Plan

PC 42117

E