

Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour



CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Nb de point(s)	Type de pêne	Fouillot	Entrée
A larder	3	Pêne dormant et 1/2 tour	<input type="checkbox"/> 8 mm	Sûreté profil européen

Réversible	Oui
Pêne Confort	Oui
Entraxe	70 mm
Tête : Type	Plate
Largeur	18 mm
Cylindre préconisé	Européen panneton DIN

DESCRIPTIF CCTP

Serrure à larder 3 points qui permet la mise en conformité avec la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite) des portes bois et métal, dans les ERP et associée à une béquille rallongée (axe à 120 mm) ou une béquille de longueur standard (axe à 300 ou 465 mm), le bord de celle-ci devant être à 400 mm du bord de la porte, conformément à loi handicap 2005-102 du 11 février 2005 tout en préservant les PV feu (jusqu'à 1/2 heure) - Vis de cylindre intégrée - Ressort de fouillot renforcé - Carré de 8 - Réversible sans démontage

RÉFÉRENCES

Axe (mm)	Fourni avec cylindre	Fourni avec gâche	Code article
120		Non	FB37120000
300	Non	Non	FB37300000
465		Non	FB37465000

COMPLÉMENTS



Jeux de gâches p. 596



Cylindres p. 56




Les + du produit

- Conforme à la norme accessibilité (loi handicap 2005-102 du 11 février 2005)
- Ressort de fouillot renforcé
- Réversible sans démontage
- Coupe-feu 1/2 heure

Centr'axe 3 points

Axe à 120, 300 et 465 mm - Pêne dormant et 1/2 tour

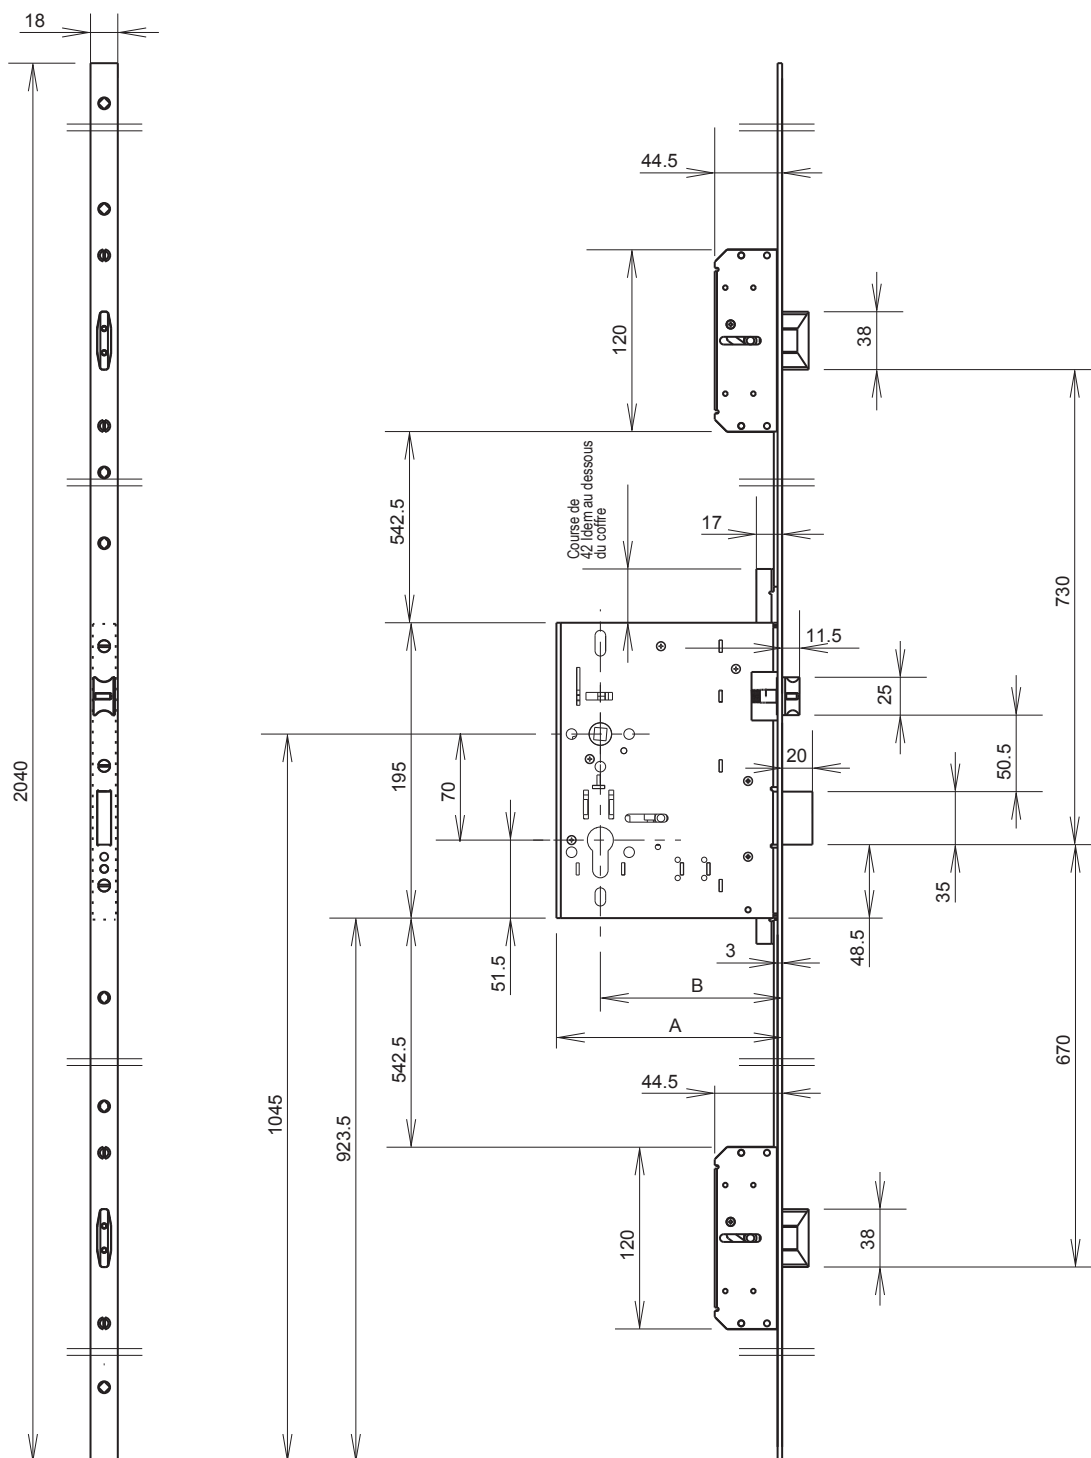

Cotes Variables têteière comprise			
A	149	329	494
B	120	300	465

