



### Caractéristiques

- Projecteur solaire ajustable pour l'extérieur. Installation simple, pas de câble secteur. Rechargement en journée grâce au capteur solaire intégré. Capteurs PIR et de lumière du jour intégrés. S'allume automatiquement lorsqu'il fait noir après avoir détecté un mouvement. Bouton ON/OFF. Flux 450lm. Température de couleur 4000K. IP65. Construction robuste. Température de fonctionnement : -10°C à 45°C. Kit de fixation inclus. Durée de vie : 30 000 heures. Garantie 3 ans (Batterie, 1 an).


### Présentation du produit

Nom du produit	YourHome solaire projecteur ajustable
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	ABS plastique, Polycarbonate
Montage	Autre, Installation en saillie au mur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	N/A
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	90
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Protection électrique	Classe 3
Type d'appareillage	Driver LED courant constant

## YourHome solaire projecteur ajustable 0054046

Dimmable	Non
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288540467
Garantie	3 ans
Type de contrôle	N/A

### Schémas techniques

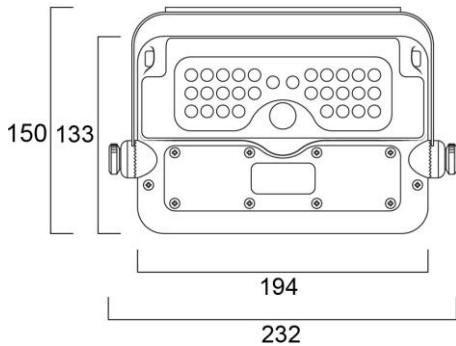

### Tableau de données

#### DONNÉES GÉNÉRALES

Nom du produit	YourHome solaire projecteur ajustable
Technologie	LED
Culot	N/A
Caisson	ABS plastique, Polycarbonate
Montage	Autre, Installation en saillie au mur
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25

## YourHome solaire projecteur ajustable 0054046

Classe ETIM	N/A
Garantie	3 ans

### DONNÉES OPTIQUES

Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	90
Type de distribution	Ajustable
Groupe de risques photobiologiques	RG1

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Protection électrique	Classe 3
Ballast requis	No
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	1200
Test au fil incandescent	650
Fréquence nominale (Hz)	N/A

### DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne - L70 B50	30000
--------------------------------	-------

### DONNÉES PHYSIQUES

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK06
Finition du diffuseur	Autre
Matériau du diffuseur	Sans

## YourHome solaire projecteur ajustable 0054046

Longueur (mm)	231.9
Largeur (mm)	149.6
Hauteur nominale du produit (mm)	33.7
Poids (kg)	0.63

### EMBALLAGE

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288540467
Longueur simple de l'emballage (cm)	24.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	16.2
DUN14 (intérieur)	15410288540464
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	26.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	26.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.0

### SÉCURITÉ

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
Lampe à objectif spécial	No
A utiliser uniquement en environnement sec	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No