



## Caractéristiques de la gamme

- Pack de 4 lampes LED GLS, forme A60 avec finition dépolie, pour le remplacement direct des lampes incandescentes (60W). Culot B22. Alimentation réseau 230V. Puissance 7W. Flux lumineux 806lm. Efficacité 115lm/W. Rendu des couleurs : IRC80. Température de couleur 2700K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.


## Présentation du produit

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 7W 806lm 827 B22 x4
Technologie	LED
Forme de lampe	Forme poire
Culot	B22
Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	150
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	7
Consommation électrique (W)	8
Type d'appareillage	Driver LED courant constant
Dimmable	Non

## ToLEDo GLS A60 7W 806lm 827 B22 x4 0030836

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288308364
Garantie	3 ans
Built in presence detector	NONE
Virtual assistant compatibility	N/A
Gestion	N/A
Flux lumineux utile (lm)	806

### Schémas techniques

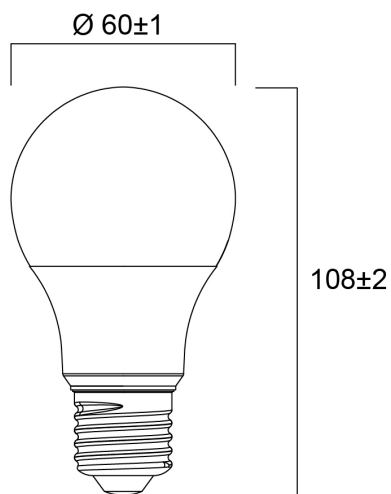



## Caractéristiques de la gamme

- Pack de 4 lampes LED GLS, forme A60 avec finition dépolie, pour le remplacement direct des lampes incandescentes (60W). Culot E27. Alimentation réseau 230V. Puissance 7W. Flux lumineux 806lm. Efficacité 115lm/W. Rendu des couleurs : IRC80. Température de couleur 2700K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.


## Présentation du produit

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 7W 806lm 827 E27 x4
Technologie	LED
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741271
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	150
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	7
Consommation électrique (W)	8
Type d'appareillage	Driver LED courant constant

## ToLEDo GLS A60 7W 806lm 827 E27 x4 0030839

Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288308395
Garantie	3 ans
Built in presence detector	NONE
Virtual assistant compatibility	N/A
Gestion	N/A
Flux lumineux utile (lm)	806

### Schémas techniques

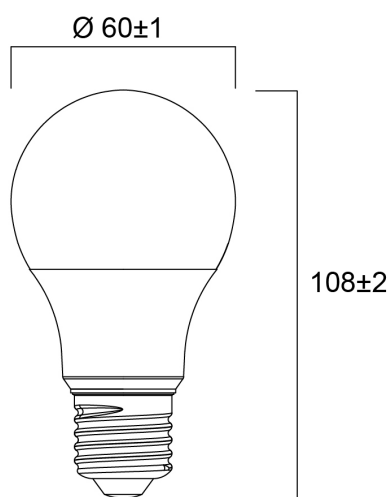



## Caractéristiques de la gamme

- Pack de 4 lampes LED GLS, forme A60 avec finition dépolie, pour le remplacement direct des lampes incandescentes (60W). Culot E27. Alimentation réseau 230V. Puissance 7W. Flux lumineux 806lm. Efficacité 115lm/W. Rendu des couleurs : IRC80. Température de couleur 4000K. Durée de vie 15 000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

## Présentation du produit

Nom du produit	ToLEDo GLS A60 7W 806lm 840 E27 x4
Technologie	LED
Forme de lampe	Forme poire
Culot	E27
Finition de la lampe	Opal
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4741274
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Angle de faisceau (°)	150
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Puissance (W)	7
Consommation électrique (W)	8
Type d'appareillage	Driver LED courant constant

## ToLEDo GLS A60 7W 806lm 840 E27 x4 0030844

Dimmable	Non
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288308449
Garantie	3 ans
Built in presence detector	NONE
Virtual assistant compatibility	N/A
Gestion	N/A
Flux lumineux utile (lm)	806

### Schémas techniques

