

# AXO

Automatisme à vis sans fin à usages résidentiel et collectif.  
Moteur idéal pour les portails de poids et dimensions importantes.



## LIMITES D'EMPLOI

3 m*	2,5 m*	2 m
500 Kg	600 Kg	800 Kg

\* Il est obligatoire de prévoir la serrure électrique sur le vantail.

## LES AVANTAGES DE L'AXO

- Excellente qualité et grand silence de l'automatisme grâce à son moteur équipé de semi-coques en aluminium.
- Design innovant au service de la technologie.
- Buttés mécaniques sous le moteur (simple à régler).



## EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE



**Code Kit**
**8K01MP-017**

CODE ART	DESCRIPTION	
<b>001AX3024</b>	Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail. Temps d'ouverture réglable (90°).	2
<b>002ZLJ24</b>	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
<b>806TS-0121</b>	TOPD4RBS - Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz. (4.294.967.896 combinaisons.)	2
<b>001AF43S</b>	Carte radio fréquence embrochable.	1
<b>001DIR10</b>	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
<b>001TOP-A433N</b>	Antenne.	1
<b>001TOP-RG58</b>	Câble pour branchement antenne.	m 5
<b>001KLED24</b>	Clignotant de signalisation.	1
<b>001KIAROS</b>	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	1

**ACCESSOIRES EN OPTION**
**002LB180** (pour 002ZLJ24)

**3199PNP612** (pour 002LB180)

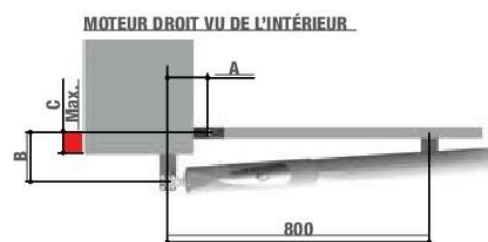

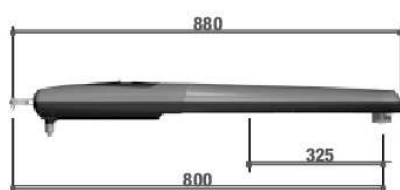
**001LOCK81**
**001LOCK82**


Carte pour branchement de 2 batteries de secours 12 V - 1,2 Ah.

Batterie de secours 12 V - 7 Ah.

Serrure électrique avec cylindre simple.

Serrure électrique avec cylindre double.

**DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)**


ANGLE D'OUVERTURE (°)	A	B	C MAX
90°	130	130	70
120°	130	100	50