



Schémas
à télécharger



Haute résistance à l'effraction

- 2 niveaux de sécurité avec protecteur de cylindre

Avec protecteur de cylindre


- Pour empêcher l'arrachement et le perçage

Design

- Ensembles coordonnés avec nos gammes déclinées en finition Chrome Velours

Effet de gamme

- Jazz et Opéra

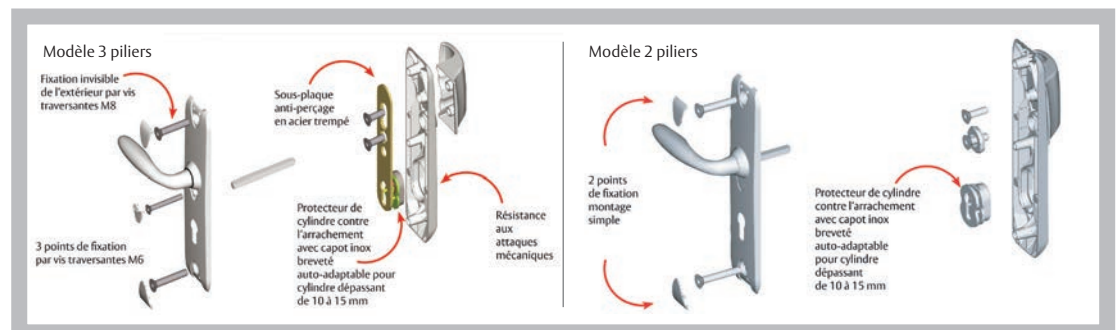

Garantie, normes et labels

**Garantie
10 ANS**

Descriptif technique

- Ensemble monobloc : béquille et plaque solidarisées
- Finition exclusive Chrome velours
- Pour porte épaisseur standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm. Fourni avec tige carrée de 7 mm et vis de fixation (autres configurations sur demande)
- Pour serrures axe à 50 mm et plus
- Disponible en version double béquille ou poignée de tirage extérieure
- Plaque en zamak injecté avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur
- Cache vis de couleur coordonnée côté intérieur

Modèle 3 piliers

- Fixation par 3 vis traversantes (2 vis M8 et une vis M6) entraxe 208 mm
- Protecteur de cylindre auto-adaptable au dépassant de cylindre de 10 à 15 mm
- Sous plaque anti-perçage en acier trempé

Modèle 2 piliers

- Fixation par 2 vis traversantes M8 entraxe 208 mm
- Protecteur de cylindre auto-adaptable au dépassant de cylindre de 10 à 15 mm

