

VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE



FERMETURE
ANTIPANIQUE

FLUID

NOUVELLE GÉNÉRATION
ULTRAPERFORMANTE

INNOVATION FLUID

Avec cette innovation, JPM révolutionne le marché et participe à l'évolution des normes. Fluid allie ergonomie et performance avec un tout nouveau type d'ouverture par mouvement rotatif et son mécanisme de pêne haute sécurité.



- **Protéger les vies** : évacuation des personnes en toute sécurité
- **Sécuriser les biens** : très haute résistance à l'effraction
- **Optimiser l'installation** : montage simple et rapide

LES + UTILISATEURS


- Le nouveau mécanisme de tête breveté confère à Fluid un **très faible effort à l'ouverture**, pour faciliter la sortie de chacun dans tous types d'établissements, y compris dans les établissements où l'accessibilité est essentielle.
- Ce nouveau système de pêne assure également une **haute résistance contre l'effraction**, jusqu'à 500 kg sur chaque point de verrouillage.
- Ergonomique, Fluid est l'unique fermeture antipanique à **barre rotative**. Elle annonce une nouvelle génération de barre : le **nouveau type C***, conciliant confort d'utilisation d'un type A, et design et antivandalisme d'un type B.

* Barre d'enfoncement rotative, selon la nouvelle révision de la norme EN1125 à paraître prochainement

- **Certifiée à 1 000 000 cycles**, Fluid se caractérise par sa très haute endurance, bien au-delà des exigences de la norme EN1125 (200 000 cycles).



Pour découvrir le tutorial de pose pour une installation en toute simplicité, flashez le QRcode.

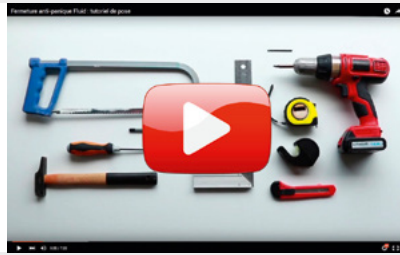

LES + INSTALLATEURS

- Les équipes JPM ont concentré toute leur attention sur l'optimisation du temps d'installation, du gabarit de pose jusqu'à la gâche. Résultat, **un temps de pose record** : fixation des platines facilitée, système de tringles sans mesure et réglage de la gâche ultrasimple...


MODÈLES

- Avec de **nouvelles configurations de pose** en versions 2 et 3 points, Fluid s'adapte à toutes les utilisations grâce aux points de verrouillage latéraux.


Version 1 point




Versions 2 points



haut et bas




latéraux




combinés


Versions 3 points



haut et bas




latéraux



combinés


FINITIONS



Aluminium anodisé



Blanc RAL 9016



Noir RAL 9005

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conforme à la norme CE EN1125 : 2008
- Certifiée NF QE+C
- Apte à équiper une porte coupe-feu
- Fermeture antipanique **réversible**, sans intervention sur le produit
- **Faible projection** : 97 mm
- Espace entre la barre et la porte de 44 mm (25 mm barre enfoncée) pour **faciliter la prise en main**
- Très haute résistance anticorrosion : 240HBS
- Barre recoupable sur site jusqu'à 350 mm
- Pour porte standard de 2 300 mm de haut
- Tringles rotatives testées à l'arrachement (cache-tringle disponible en accessoire)
- **Sous plaques de montage "retrofit"** disponibles, pour remplacement de produits et pour compatibilité avec des modules extérieurs d'autres marques



QE+C



Résistant au feu



Garantie



Endurance



Mécanisme breveté



Anticorrosion



Fluid dogging

COMPLÉMENTS DE GAMME

- **Version dogging** : le demi-cylindre du coffre arrière permet d'actionner la fonction accès libre depuis l'extérieur (version non coupe-feu)
- **Kit détection d'appui barre** pour une connexion à un système de sécurité ou un élément de verrouillage électromécanique

ACCÈS CÔTÉ EXTÉRIEUR



Ensembles de manœuvre EN5000



Ensemble de manœuvre PC1E


Possibilité d'ouverture à clé seule sans effort, y compris pour les **versions multipoints**



Béquille SMARTair™

Compatible avec le système de **contrôle d'accès autonome SMARTair™**, également en versions multipoints

SCHÉMAS TECHNIQUES

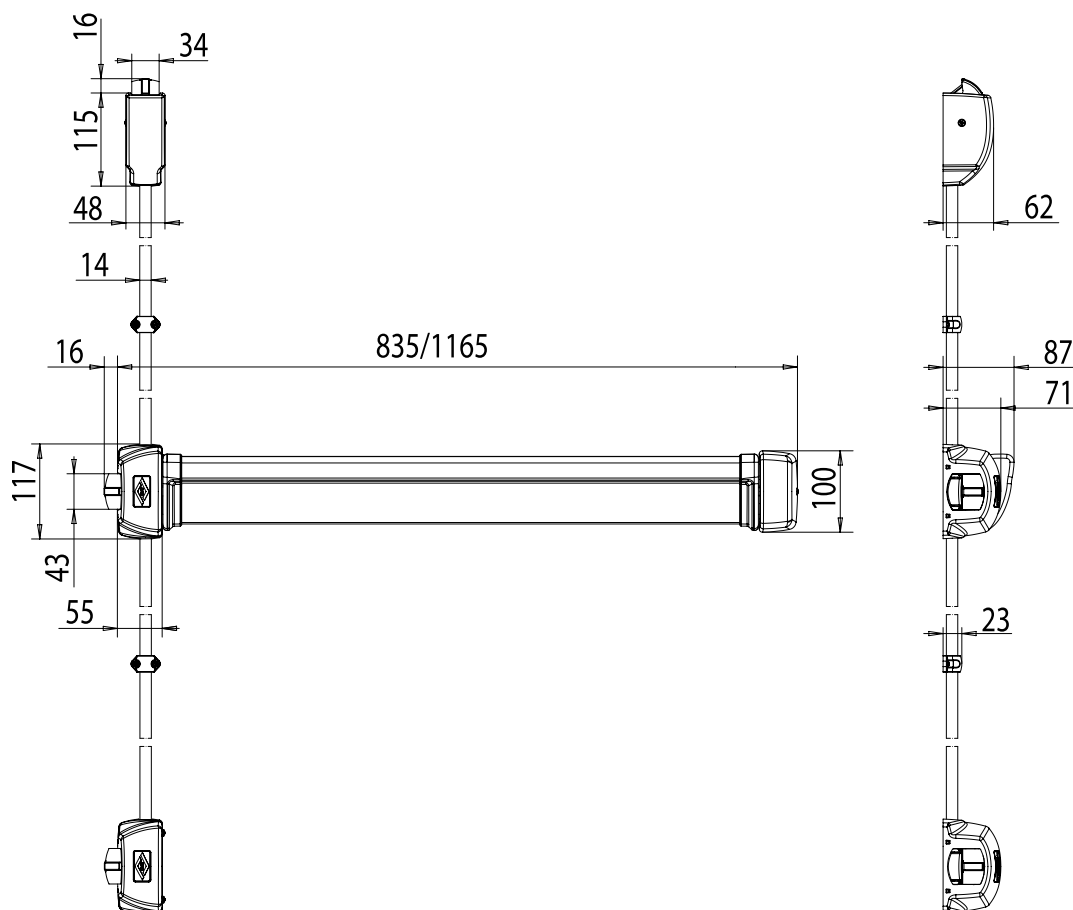

JPM est l'expert qui renforce la sécurité des bâtiments non résidentiels pour préserver les vies et protéger les biens.

Notre expérience vous assure de bénéficier de la solution répondant à toutes vos problématiques d'évacuation des personnes, de contrôle des issues de secours et de gestion des accès.

Notre légitimité sur le marché se concrétise par notre contribution permanente et significative à l'évolution des normes et des réglementations en vigueur.

VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE



www.jpm.fr

Services Administratifs
10 avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte Savine
10304 Troyes Cedex

Administration des Ventes
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 66

Relation Technique Clients
Tél. : +33 (0)1 39 46 11 66