


# Tuyau PVC Traditionnel - Select

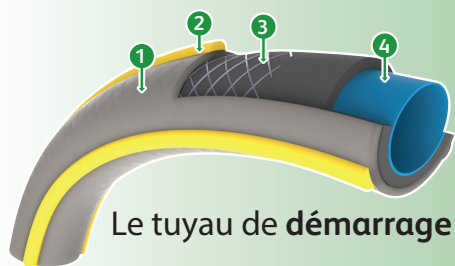

Le tuyau de démarrage

Tuyau résistant, à usage général

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs
- 3 Renforcement guipé
- 4 Couche interne souple



Anti-UV




Year guarantee



Code de produit	Nom de tuyau	Ø (mm)	Longueur (m)	La technologie	Couches	Garantie	Température de Fonctionnement (°C)	Pression D'éclatement (Bar)
6125P0000	Select	15	25	Guipé	4	10	-20 à +60	20
6150P0000	Select	15	50	Guipé	4	10	-20 à +60	20
6225P0000	Select	19	25	Guipé	4	10	-20 à +60	20
6250P0000	Select	19	50	Guipé	4	10	-20 à +60	20

# Tuyau PVC Traditionnel - Tricoflex Ultraflex

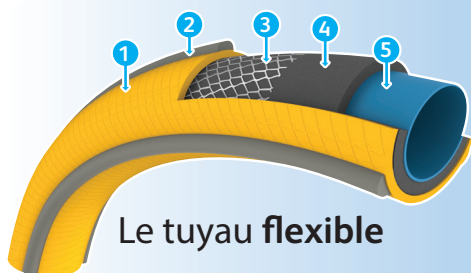

Le tuyau flexible

Tuyau anti-vrille, flexible

- 1 Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- 2 ErgoRibs
- 3 Technologie anti-vrille TNT™
- 4 Technologie Soft & Flex™
- 5 Couche interne souple



Anti-vrille



Anti-torsion



Anti-UV



Year guarantee



Code de produit	Nom de tuyau	Ø (mm)	Longueur (m)	La technologie	Couches	Garantie	Température de Fonctionnement (°C)	Pression D'éclatement (Bar)
117020	Ultraflex	15	15	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	20
117023	Ultraflex	15	25	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	20
117024	Ultraflex	15	50	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	20
117036	Ultraflex	19	25	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	16
117037	Ultraflex	19	50	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	16
117040	Ultraflex	25	7	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	16
117041	Ultraflex	25	25	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	16
117042	Ultraflexv	25	50	Tricoté TNT™	5	20	-15 à +60	16

# Tuyau PVC Traditionnel - Tricoflex Ultramax



Le tuyau robuste


Tuyau robuste, anti écrasement

- ① Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- ② ErgoRibs
- ③ Technologie anti-vrille TNT™
- ④ Technologie Soft & Flex™
- ⑤ Couche interne souple



Code de produit	Nom de tuyau	Ø (mm)	Longueur (m)	La technologie	Couches	Garantie	Température de Fonctionnement (°C)	Pression D'éclatement (Bar)
116248	Ultramax	15	25	Tricoté TNT™	5	25	-15 à +60	25
116249	Ultramax	15	50	Tricoté TNT™	5	25	-15 à +60	25
116251	Ultramax	19	25	Tricoté TNT™	5	25	-15 à +60	20
116252	Ultramax	19	50	Tricoté TNT™	5	25	-15 à +60	20
116255	Ultramax	25	25	Tricoté TNT™	5	25	-15 à +60	18
116256	Ultramax	25	50	Tricoté TNT™	5	25	-15 à +60	18

# Tuyau PVC Traditionnel - Super Tricoflex Ultimate

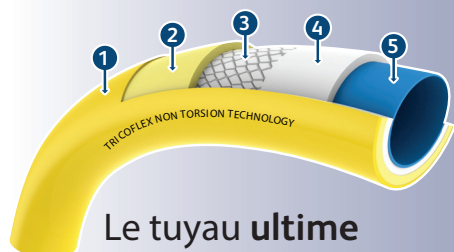

Le tuyau ultime


Quand il vous faut le meilleur - un tuyau ultra léger, souple et robuste

- ① Résiste aux intempéries, protection anti-UV et anti-gel
- ② Technologie Soft & Flex™
- ③ Technologie anti-vrille TNT™
- ④ Technologie Soft & Flex™
- ⑤ Couche interne souple



Code de produit	Nom de tuyau	Ø (mm)	Longueur (m)	La technologie	Couches	Garantie	Température de Fonctionnement (°C)	Pression D'éclatement (Bar)
142584	Ultimate	15	10	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	35
139068	Ultimate	15	15	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	35
139071	Ultimate	15	25	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	35
139084	Ultimate	15	50	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	35
139097	Ultimate	15	80	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	35
139142	Ultimate	19	25	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	27
139155	Ultimate	19	50	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	27
139158	Ultimate	19	50	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	27
048290	Ultimate	25	25	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	20
048291	Ultimate	25	50	Tricoté TNT™	5	30	-20 à +60	20
048500	Ultimate	30	25	Tricoté	5	30	-20 à +60	20

# Tuyaux Alternatifs - Superhoze et Tuffhoze



Le tuyau extensible


## Superhoze

S'étend jusqu'à x3 sa longueur d'origine sans plis ni enchevêtrements

- Compatibilité universelle
- Raccordement anti-fuite de qualité
- Ame interne élastique
- Intérieur lisse
- Enveloppe externe en textile tissé



Code de produit	Nom de tuyau	Ø (mm)	Longueur (m)	La technologie	Couches	Garantie	Température de Fonctionnement (°C)	Pression D'éclatement (Bar)
8207	Superhoze	18	7.5	Extensible	2	5*	0 à +40	28
8215	Superhoze	18	15	Extensible	2	5*	0 à +40	28
8230	Superhoze	18	30	Extensible	2	5*	0 à +40	28
8240	Superhoze	18	40	Extensible	2	5*	0 à +40	28




Le tuyau hybride

## Tuffhoze

Nouveau tuyau hybride de jardin qui associe le meilleur de deux technologies de tuyaux

Comparé aux tuyaux traditionnels:

- Jusqu'à 50% plus léger
- Anti-vrille et facile à manipuler
- Super résistant et durable
- Facile à ranger



Code de produit	Nom de tuyaux	Ø (mm)	Longueur (m)	La technologie	Couches	Garantie	Température de Fonctionnement (°C)	Pression D'éclatement (Bar)
8112	Tuffhoze	18	12.5	Hybride	2	30	-15 à +60	40
8125	Tuffhoze	18	25	Hybride	2	30	-15 à +60	40
8135	Tuffhoze	18	35	Hybride	2	30	-15 à +60	40

### Remarques:

Les diamètres de tuyau alternatifs sont basés sur la taille interne et peuvent varier en fonction de la pression de l'eau.

Les longueurs de Superhoze sont jusqu'à la valeur indiquée et dépendent de la pression de l'eau.

Il est recommandé de vider tous les tuyaux après utilisation et de les ranger par temps froid ou givré.

\*3 ans de garantie + extension de 2 ans si vous vous enregistrez sur notre site internet Hozelock.

Termes et conditions sur [www.hozelock.fr/garantie](http://www.hozelock.fr/garantie)