NX Mât large



Description			
1.1 Fabricant			LIFTER
1.3 Mode de translation			Électrique
1.4 Système de conduite			Accompagnement
1.5 Capacité nominale	Q	kg	1200
1.6 Centre de gravité	c	mm	600
1.8 Déport avant de la charge	x	mm	780
1.9 Empattement	y	mm	1207

Châssis/Roues			
3.1 Roues, avant			POLY
3.1 Roues stabilisatrices - Avant			POLY
3.1 Roues arrière			POLY
3.2 Dimensions roues, avant - Largeur		mm	70
3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	210
3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre		mm	80
3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur		mm	70
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre		mm	115
3.4 Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur		mm	55
3.5 Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite)		nr	4
3.5 Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite)		nr	1x + 1
3.6 Voie avant	b10	mm	555
3.7 Voie arrière	b11	mm	410

www.pramac.com

Dimensions			
4.3 Elevation libre et normale	h2	mm	80
4.9 Hauteur du timon en position de conduite max	h14	mm	1255
4.9 Hauteur du timon en position de conduite min	h14	mm	692
4.15 Hauteur du sol	h13	mm	90
4.19 Longueur totale	l1	mm	1735
4.20 Longueur tablier	l2	mm	585
4.21 Largeur totale	b1/b2	mm	820
4.22 Dimensions fourches	s	mm	70
4.22 Dimensions des fourches (largeur)	e	mm	150
4.22 Dimensions des fourches (longueur)	l	mm	1150
4.24 Largeur du tablier	b3	mm	650
4.25 Distance entre les bras de fourche	b5	mm	560
4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement	m2	mm	30
4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast	mm	2200
4.35 Rayon de braquage	Wa	mm	1420

Performances		
5.1 Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	4.3
5.1 Vitesse de déplacement à vide	Km/h	4.6
5.2 Vitesse de levée avec charge	m/s	0.1
5.2 Vitesse de levée sans charge	m/s	0.2
5.3 Vitesse de descente avec charge	m/s	0.2
5.3 Vitesse de descente sans charge	m/s	0.3
5.8 Pente maxi en charge	%	5
5.8 Pente maxi à vide	%	15
5.10 Frein de service		Électrique

Moteurs électriques		
6.1 Puissance du moteur de traction	kW	0.75
6.2 Puissance du moteur de levage	kW	2.5
Type de batterie	Type	AGM / Li-Ion
6.4 Tension de la batterie	V	24 (12x2) / 24
6.4 Capacité de la batterie	Ah	85/ 100
6.5 Poids batterie	kg	23.2x2 / 24
6.6 Consommation d'énergie selon le cycle VDI	kWh/h	0.45
8.4 Niveau sonore à l'oreille du cariste	dBA	<75

Capacité résiduelle		
Hauteur d'élévation (H3) 2500 mm	Kg	1200
Hauteur d'élévation (H3) 2900 mm	Kg	800
Hauteur d'élévation (H3) 3500 mm	Kg	600

www.pramac.com


Hauteur vs mât table - gerbeur


WIDEMAST		NX 12/09	NX 12/16	NX 12/20
		Simplex	Simplex	Simplex
h1	mm	1295	1965	2365
h2		810	1510	1910
h3		810	1510	1910
h4		1295	1965	2365
Service weight	kg (AGM)	537	567	582
Axle Load Laded, F/R		562/1175	586/1181	597/1185
Axle Load Unladed, F/R		384/153	407/160	418/164
Service weight	kg (Li-ION)	514	544	559
Axle Load Laded, F/R		539/1175	563/1181	574/1185
Axle Load Unladed, F/R		361/153	384/160	395/164

WIDEMAST		NX 12/25	NX 12/29	NX 12/35
		Duplex	Duplex	Duplex
h1	mm	1788	1988	2250
h2		-	-	80
h3		2410	2810	3410
h4		2993	3393	3920
Service weight	kg (AGM)	632	647	680
Axle Load Laded, F/R		638/1194	649/1198	673/1207
Axle Load Unladed, F/R		459/173	470/177	494/186
Service weight	kg (Li-ION)	609	624	657
Axle Load Laded, F/R		615/1194	626/1198	650/1207
Axle Load Unladed, F/R		436/173	447/177	471/186

www.pramac.com

www.pramac.com

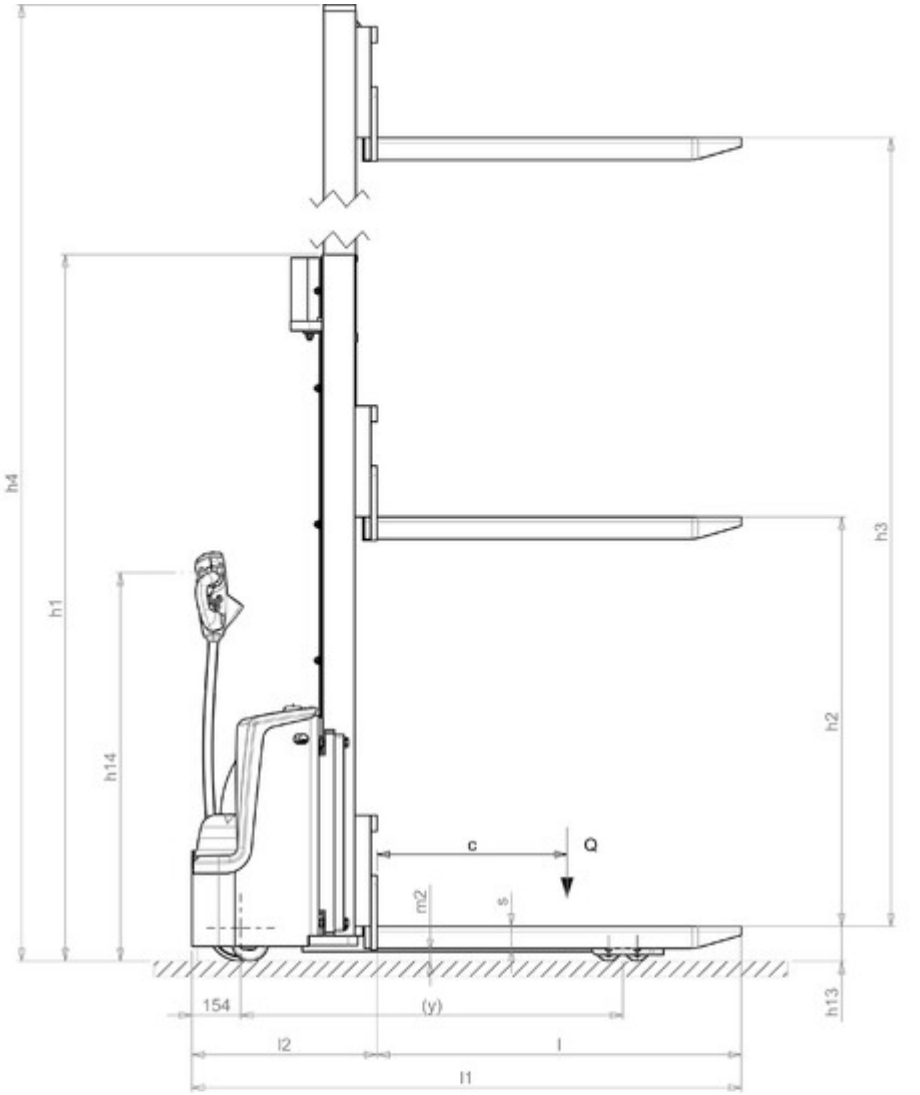

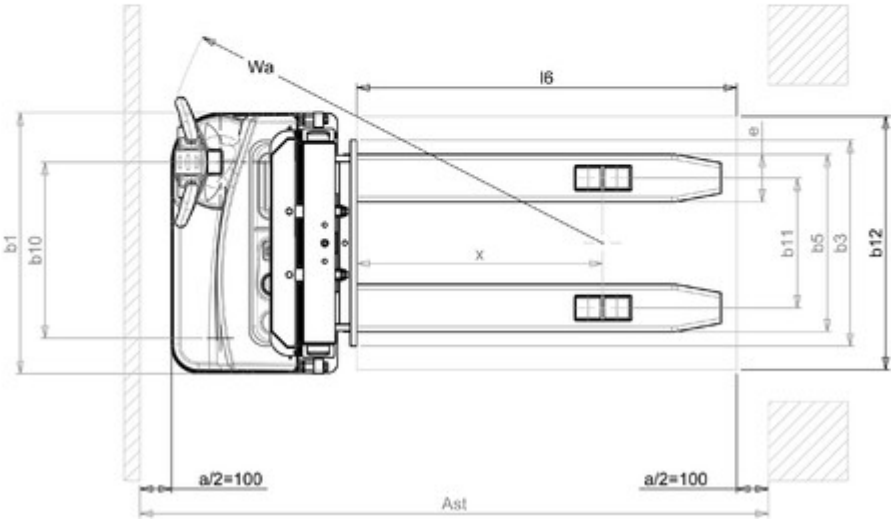

Les informations sont celles inscrites au moment du téléchargement.
Téléchargé le 02/09/2026 (ID 194375)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice