

IS310



Couleurs :

Argent	
Blanc	
Noir	



HAUT DE GAMME

Autorise l'équipement de tous types de portes, de poids jusqu'à 160 kg et 1400 mm de largeur.

Vitesse de fermeture réglable, amortissement fin de course ou à-coup final, freinage à l'ouverture, temporisation.

IS310 BRAS COMPAS

IS310 force 3-6 - finition : argent	376100033	1	-	1
IS310 force 3-6 - finition : blanc RAL9016	376100034	1	-	1
IS310 force 3-6 - finition : noir RAL9005	376100035	1	-	1
Plaque de rénovation pour remplacement du IL300 par l'IS310 épaisseur 2,5 mm non taraudée	370012250	1	-	1
Plaque de rénovation pour remplacement du IL300 par l'IS310 épaisseur 5 mm taraudée	370012500	1	-	1


Caractéristiques techniques

Force	3 - 6
Valve 1	Vitesse de fermeture thermo-constante
Valve 2	A-coup final ou ralentissement
Valve 3	Freinage à l'ouverture (BC)
Valve 4	Temporisation entre 140° et 75° (DC)
Réglage force	Par vis BTR
Conformité NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006	4 8 3 / 6 1 1 3
Conformité EN1634	CConvient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme
Angle d'ouverture	180°
Clapet de sécurité	Incorporé
Type de bras	Bras compas
Condition d'utilisation	Confort et sécurité d'utilisation de -15°C à +40°C
Dimensions	302 x 74 x 51,5 (en mm)
Poids du produit	2,75 kg

NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
0432for DoP
CPR305/2011/EU
iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-0026-88.08

IS310

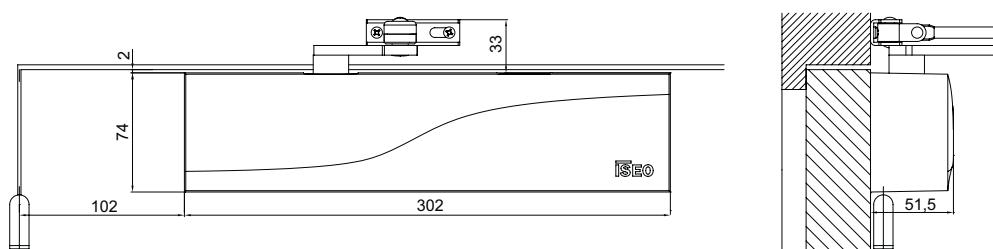

Dessins techniques disponibles dans la notice de pose.

Domaine d'application :

+ Adapté pour porte lourde

- Pour porte intérieure ou donnant sur l'extérieur
- Porte simple action
- Ferme-porte réversible, montage à droite ou à gauche sur porte ou huisserie

+ Apte à l'utilisation sur porte coupe-feu et pare-flamme

- Pour tous types de menuiseries (bois, alu, métallique...)
- Pour porte large de 1400 mm maxi
- Pour porte ne dépassant pas 160 kg.

Versions / accessoires :

- Couleurs standards : argent, blanc et noir.

+ Plaque de rénovation pour le remplacement du IL300 par l'IS310 (option)

- Accessoires :
 - Patte PAB pour fixation en opposé paumelles avec corps du ferme-porte sur porte. Se monte avec un appareil standard. La force varie alors de 2 à 5.
 - Cale de pose.

Particularités :

- Capot intégral clippé avec nouveau design ISEO protégeant toutes les vis de réglage.
- Réglage de toutes les vis de contrôle de vitesse d'ouverture et de fermeture en façade pour une facilité de réglage.
- Ferme-porte avec temporisation de série, réglable par valve, pour permettre un ajustement du temps de retardement de la fermeture qui s'adaptera à la plupart des besoins des clients. Utile pour les établissements dont le passage des bloc-portes nécessite un temps plus long (pour des personnes ou des biens).
- **Ferme-porte avec frein à l'ouverture de série, réglable par valve, pour équiper des portes donnant sur l'extérieur pouvant être soumise au coup de vent.**
- Fixations invisibles.
- Souplesse à l'ouverture.
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.
- GARANTIE 2 ANS