



RADIATEUR ÉLECTRIQUE **DOMAO 100**

Fiche technique



Version **électrique**
2 ans de garantie



DOMAO 100

Électrique


DOMAO

Fabriqué en France le radiateur électrique fluide en aluminium, offre élégance et finesse à votre intérieur. Son design et ses dimensions sont parfaits dans toute pièce où vous souhaitez vous relaxer. Très léger et compact, le produit est facile à fixer au mur et les diverses puissances disponibles lui permet de s'adapter à tous besoins thermiques d'une pièce pour vous assurer un confort optimal.

Caractéristiques techniques :

- Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur
- Thermostat intégré en acier recouvert de peinture époxy, blanc, colonne de droite digitale à programmation hebdomadaire, largeur 80mm, fil pilote à 6 ordres.
- Huile minérale : fluide caloporteur haute performance, très faible viscosité à basse température, sans additif, résistant à l'oxydation et avec une excellente conductivité thermique (longue durée de vie, sans entretien).
- 2 Supports de fixation en acier peint en blanc, avec système de verrouillage automatique.
- Élément chauffant de classe 2.
- Couleur standard blanc RAL 9016

Garantie 2 ans pour l'ensemble du produit.

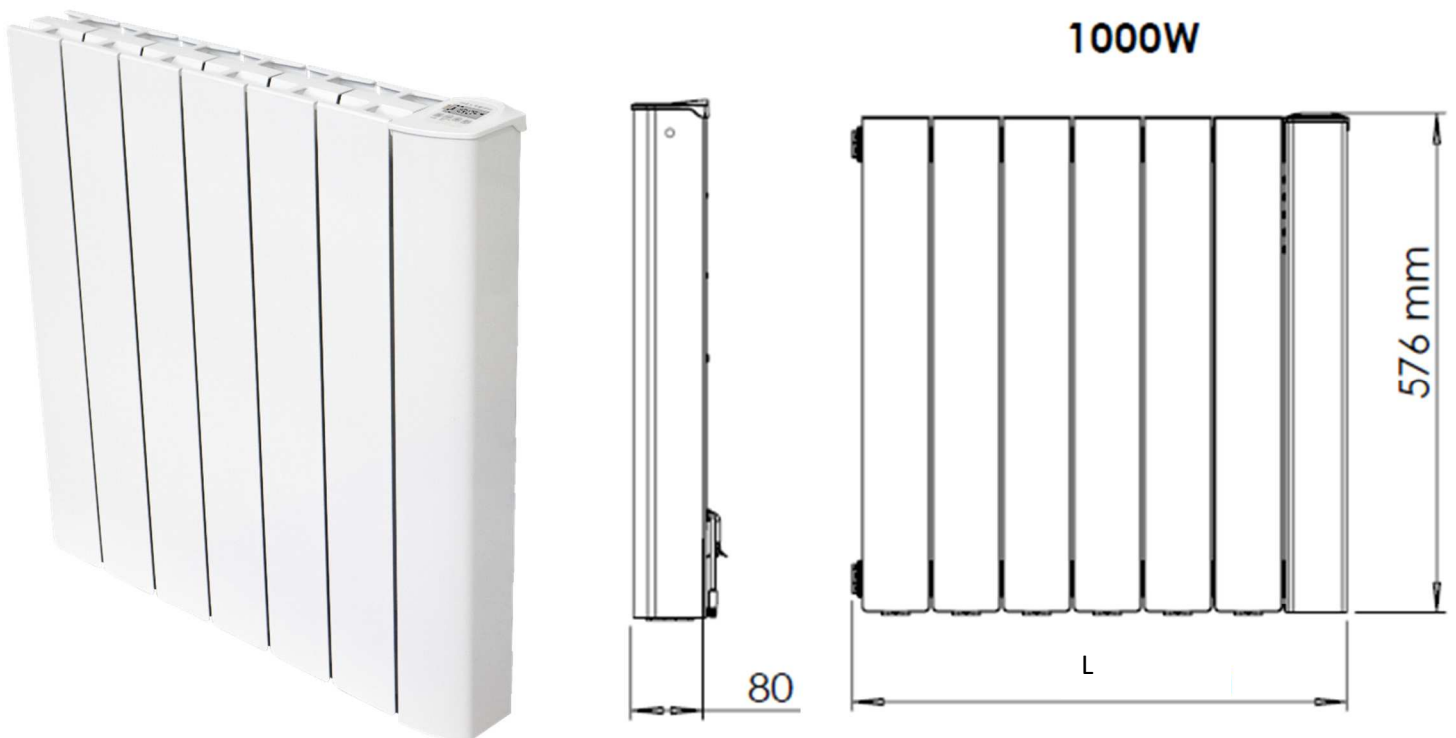

Caractéristiques techniques :

- Programme hebdomadaire : Cinq profils de programmes prédéfinis différents pour chaque jour de la semaine
- Détection de fenêtre ouverte : Passage automatique en mode hors-gel lorsqu'une baisse significative de la température est détectée
- Mode de fonctionnement : Auto (programmation), Confort, Eco (économie), Hors-gel, Mode veille
- Indication de la consommation d'énergie en KWh : Affichage de la quantité estimée d'énergie consommée en KWh
- Réglage de la température : pré-réglée à 19°C, réglable de +7°C à +30°C
- Aide aux malvoyants : Le bouton marche/veille est en relief pour être facilement identifiable au toucher - Bips sonores indiquant le passage du mode veille au mode actif
- Verrouillage du clavier

**DOMAO 100**

Radiateur électrique

Classe II  IP 44

Référence	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm - sans fixations)	Poids (kg)	PUISSANCE (dT50 - W)	COULEUR
DOM757	576	460	122	9,7	750	R9016
DOM758	576	540	122	11,5	1000	R9016
DOM759	576	780	122	16,8	1500	R9016
DOM760	576	940	122	20,4	2000	R9016