

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830

0030236

Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941341
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	6.6
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302362

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830

0030236

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941341
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6.6
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	9.2
Durée du courant d'appel (µs)	256
Étiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	589
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.14

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302362
Longueur simple de l'emballage (cm)	65.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302369
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830


0030236

Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

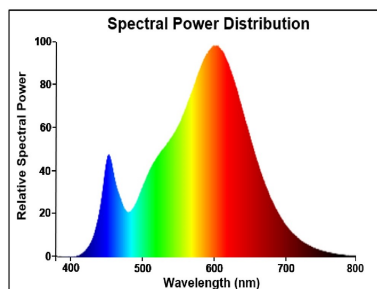

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830

0030236



SYLVANIA

0030236

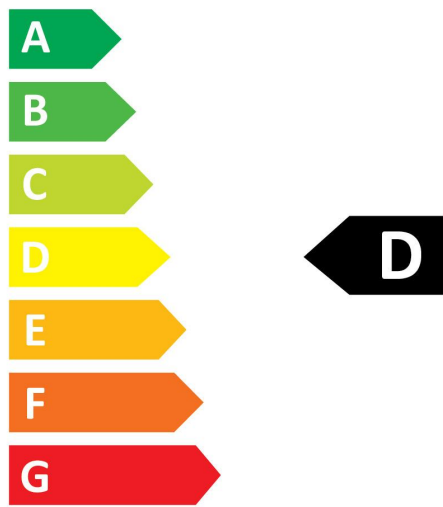

7
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 830

0030236



0030236

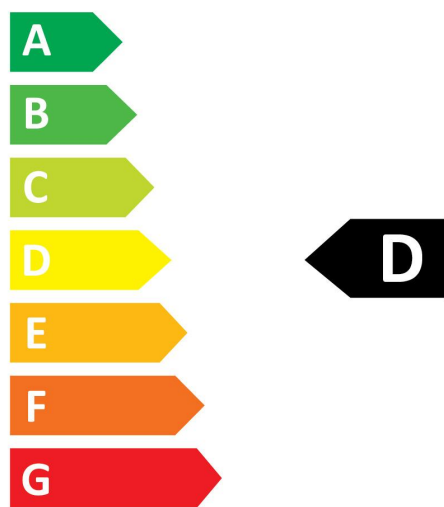

7
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840

0030237

Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941342
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	6.6
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302379

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840

0030237

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941342
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6.6
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	9.2
Durée du courant d'appel (µs)	256
Étiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	589
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.14

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302379
Longueur simple de l'emballage (cm)	65.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302376
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	69.1
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840


0030237

Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

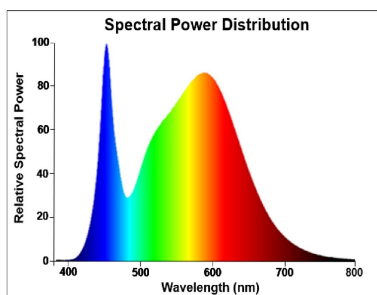

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840
0030237



SYLVANIA

0030237

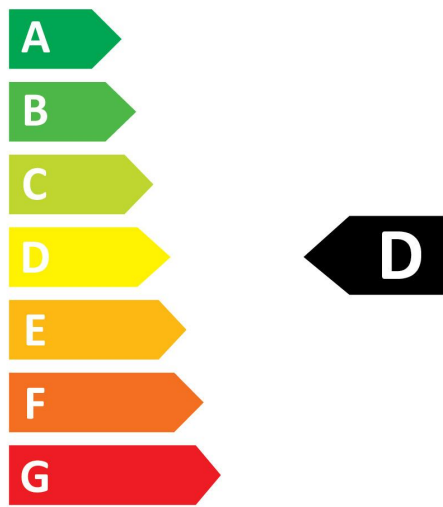

7
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 600mm 6,6W 1000lm 840
0030237



0030237

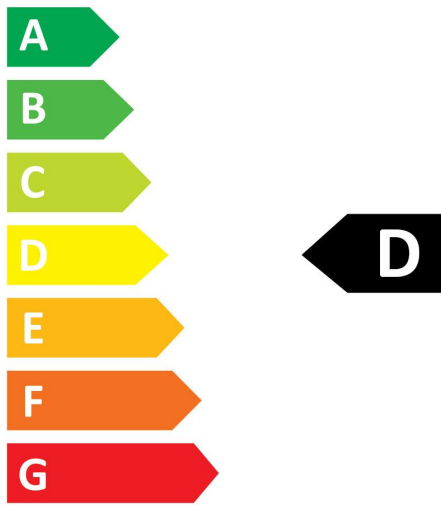

7
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830

0030239

Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941344
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	13.3
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302393

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830

0030239

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941344
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	13.3
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	10.4
Durée du courant d'appel (µs)	260
Étiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1198
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.2

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302393
Longueur simple de l'emballage (cm)	125.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302390
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830


0030239

Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

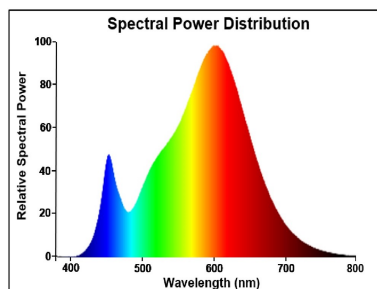

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830

0030239



SYLVANIA

0030239

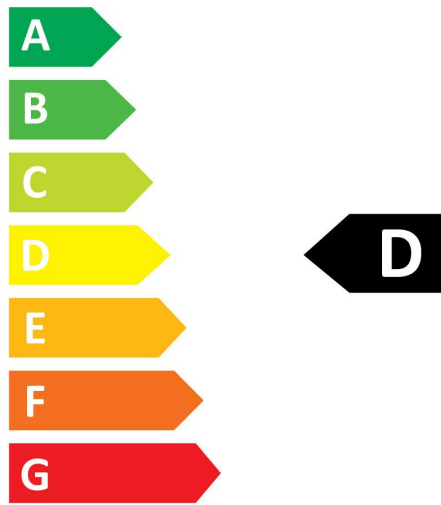

14
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 830
0030239



0030239

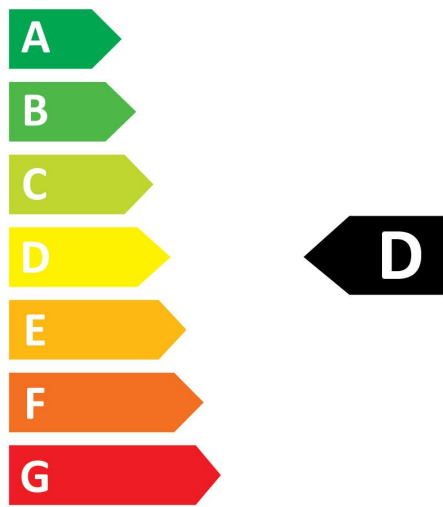

14
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240

Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941345
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	13.3
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302409

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED échangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240

Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941345
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	13.3
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	10.4
Durée du courant d'appel (µs)	260
Étiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1198
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.2

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302409
Longueur simple de l'emballage (cm)	125.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302406
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840


0030240

Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

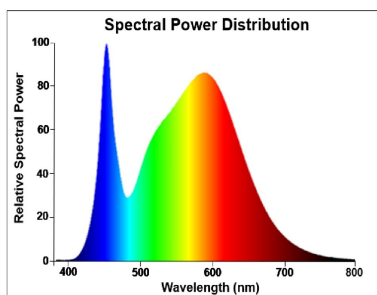

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240



SYLVANIA

0030240

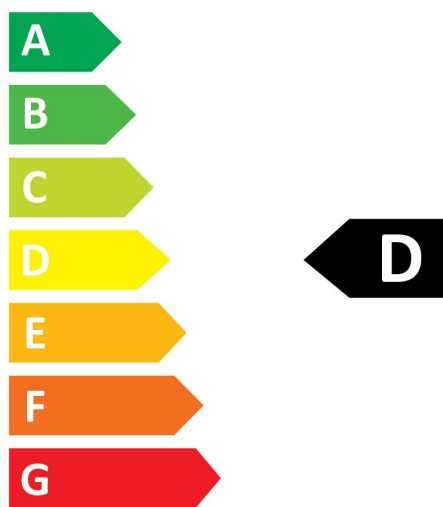

14
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240



0030240

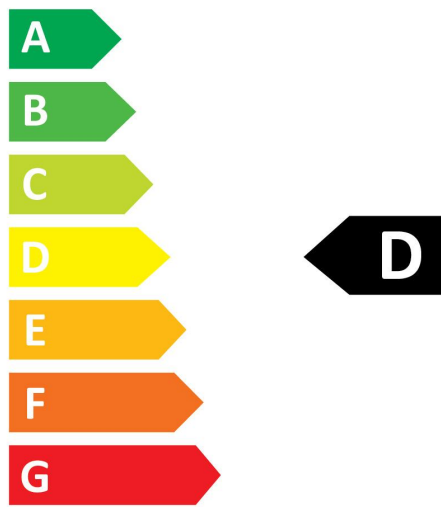

14
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830

0030242

Caractéristiques

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 2700lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 1500mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941347
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	18
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302423

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED exchangeable

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830

0030242

Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941347
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	14.9
Durée du courant d'appel (µs)	60
Étiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1499
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.26

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302423
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302420
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830

0030242


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

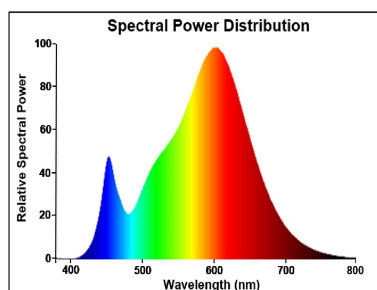

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830

0030242



SYLVANIA

0030242

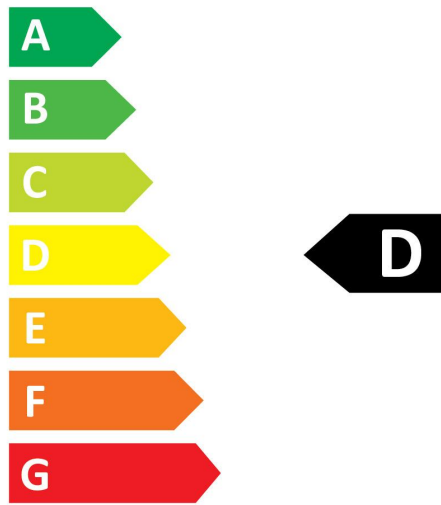

18
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 830

0030242



0030242

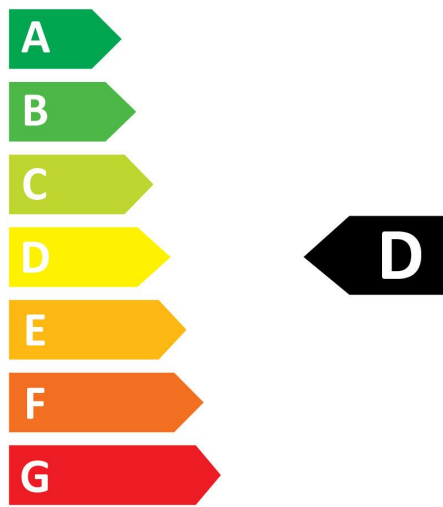

18
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243



Caractéristiques

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 2700lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 1500mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED exchangeable
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941348
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	18
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302430

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Type	LED exchangeable

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243

Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941348
Garantie	5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	14.9
Durée du courant d'appel (µs)	60
Étiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1499
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.26

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302430
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302437
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243


Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

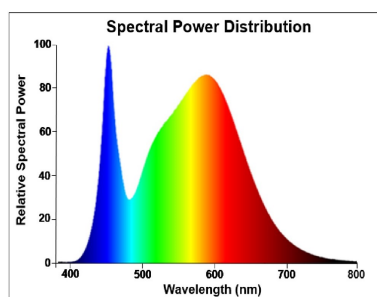

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243



SYLVANIA

0030243

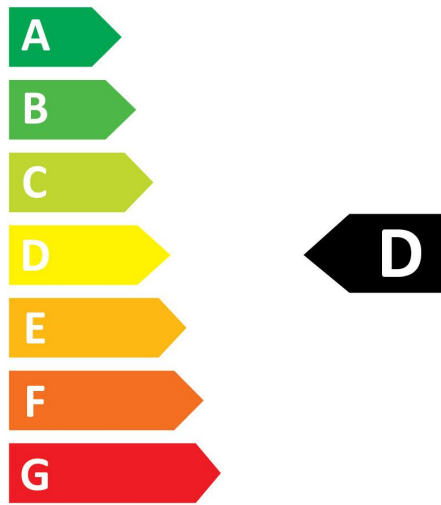

18
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243



0030243

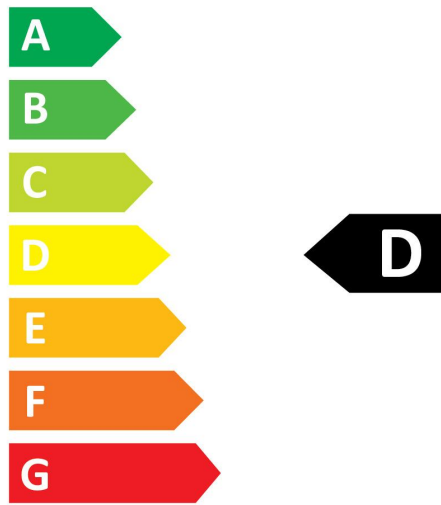

18
kWh/1000h



2019/2015