

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27

0029561



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques. Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740967
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	8.0
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295619
Coordonnée de chromaticité Y	0.4101

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27

0029561

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740967
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	810
Flux lumineux (lm)	810
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.0
Equivalent watt (W)	60
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.1
Durée du courant d'appel (µs)	160
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	160
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	160
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	160
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	160
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	160

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	Not applicable
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	115

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27

0029561

Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.04


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295619
Longueur simple de l'emballage (cm)	3.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.3
DUN14 (intérieur)	15410288295616
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.7

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

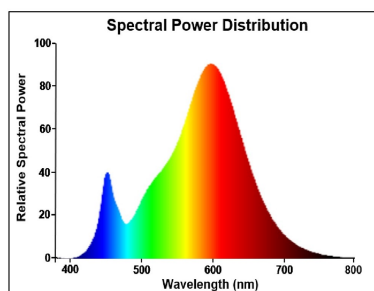


SCHÉMAS TECHNIQUES

ToLEDo Stick


ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27

0029561



SYLVANIA

0029561

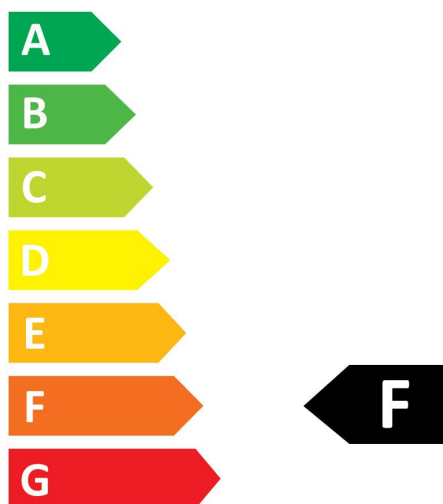

8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 806lm 827 E27

0029561



0029561

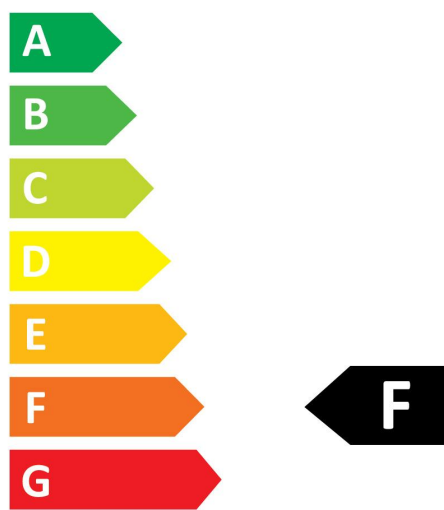

8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27

0029562



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques. Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740968
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	8.0
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295626
Coordonnée de chromaticité Y	0.3797

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27

0029562

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740968
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	850
Flux lumineux (lm)	850
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.0
Equivalent watt (W)	60
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.1
Durée du courant d'appel (µs)	160
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	160
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	160
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	160
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	160
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	160

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	Not applicable
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	115

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27

0029562

Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.04


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295626
Longueur simple de l'emballage (cm)	3.9
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.3
DUN14 (intérieur)	15410288295623
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	8.8
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.7

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

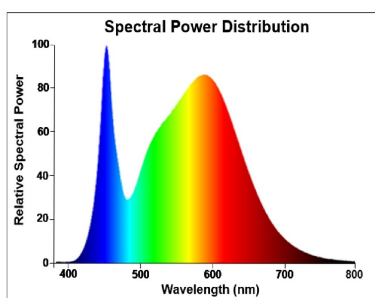


SCHÉMAS TECHNIQUES

ToLEDo Stick


ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27

0029562



SYLVANIA

0029562

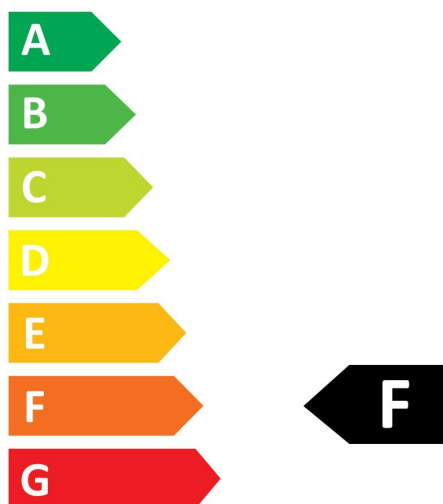

8
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 8W 850lm 840 E27

0029562



0029562

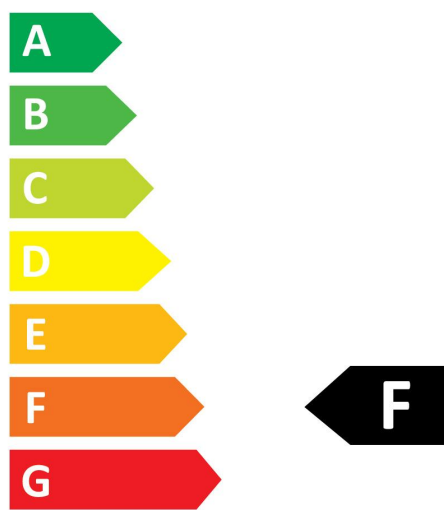

8
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27

0029564



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques. Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740970
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	10.0
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295640
Coordonnée de chromaticité Y	0.4101

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27

0029564

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740970
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1055
Flux lumineux (lm)	1055
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10.0
Equivalent watt (W)	75
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.4
Durée du courant d'appel (µs)	150
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	120
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	120
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	120
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	120
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	120

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	Not applicable
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	137

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27

0029564

Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295640
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.4
DUN14 (intérieur)	15410288295647
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

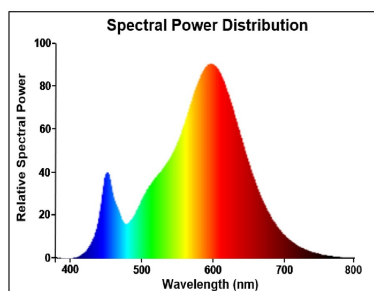


SCHÉMAS TECHNIQUES


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27

0029564



0029564

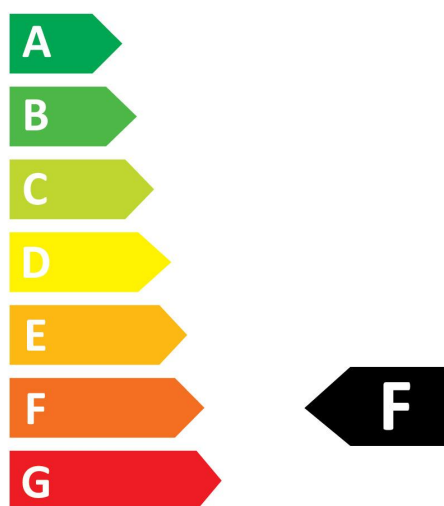

10
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 10W 1050lm 827 E27

0029564



0029564

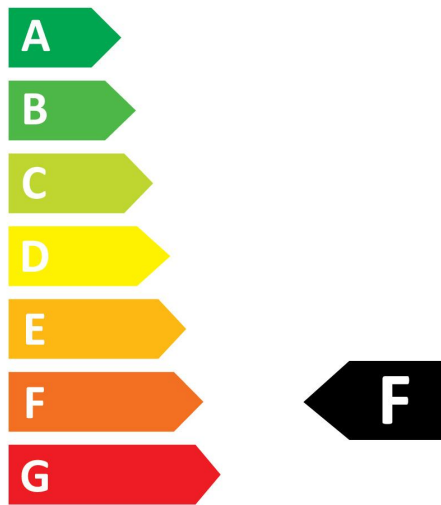

10
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques. Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740971
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	10.0
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295657
Coordonnée de chromaticité Y	0.3797

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	10.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740971
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1100
Flux lumineux (lm)	1100
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	10.0
Equivalent watt (W)	75
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.4
Durée du courant d'appel (µs)	150
Etiquette énergétique (classe)	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	120
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	120
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	120
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	120
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	120

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	Not applicable
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	137

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565

Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295657
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.4
DUN14 (intérieur)	15410288295654
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

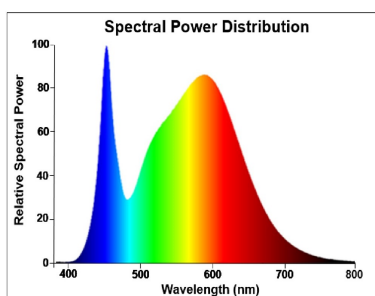


SCHÉMAS TECHNIQUES


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



0029565

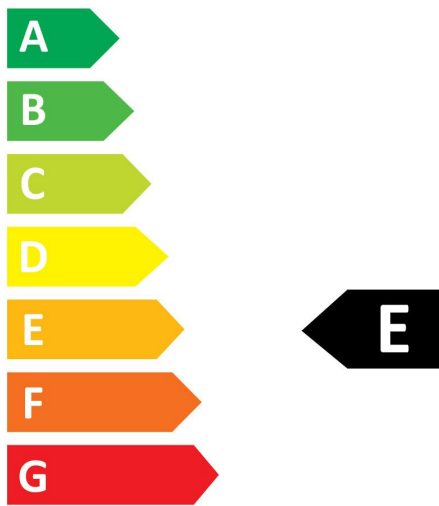

10
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick V4 1100LM 840 E27 SL

0029565



0029565

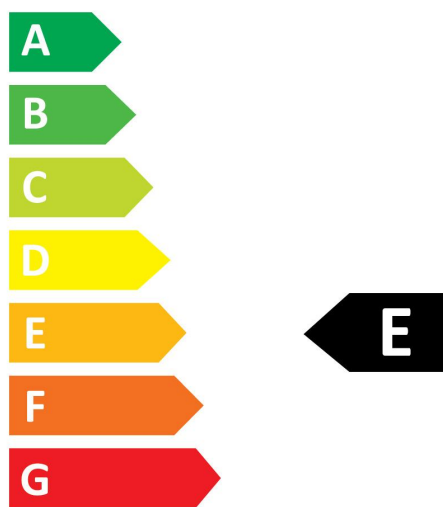

10
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27

0029567



Caractéristiques

- Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, halogènes et fluocompactes traditionnelles. Lampes durables (durée de vie de 15 000 heures) et économiques. Température de couleur : blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Non dimmable. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740973
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	14.0
Tension (V)	230
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288295671
Coordonnée de chromaticité Y	0.4101

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	14.0
Type	LED exchangeable
Culot	E27

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27

0029567

Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	LED-lamp/Multi-LED
E-number FI	4740973
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1521
Flux lumineux (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Intensité lumineuse (cd)	Not Applicable
Angle de faisceau (°)	Not Applicable
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	14.0
Equivalent watt (W)	100
Tension (V)	230
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	1.1
Durée du courant d'appel (µs)	120
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	90
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	90
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	90
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	90
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	90

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	Not applicable
Largeur (mm)	Not applicable
Hauteur nominale du produit (mm)	137

ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27

0029567

Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.07


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288295671
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.4
DUN14 (intérieur)	15410288295678
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	10.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.8

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

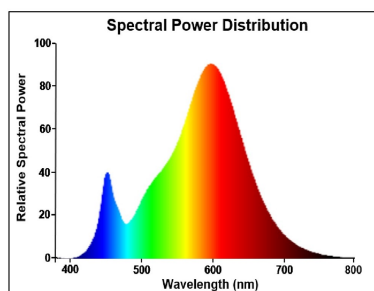


SCHÉMAS TECHNIQUES

ToLEDo Stick


ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27

0029567



SYLVANIA

0029567

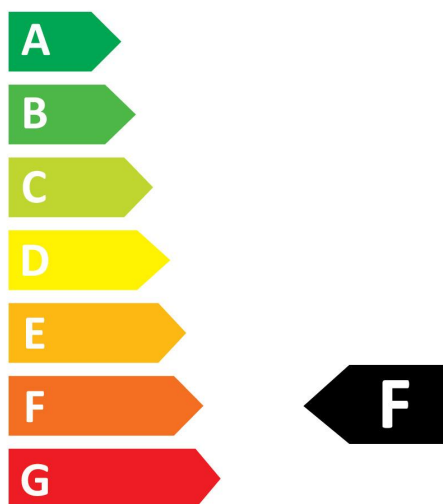

14
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 14W 1521lm 827 E27

0029567



0029567

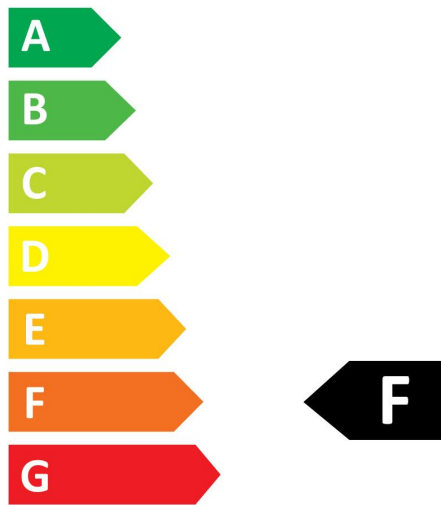

14
kWh/1000h



2019/2015