

GINGKO 12mm

Fabriquée sur les mêmes principes que la BAOBAB, son faible diamètre en fait une corde légère, encore plus souple et facile à manipuler que la BAOBAB.
Elle bénéficie d'un nouveau procédé de blocage de la gaine sur l'âme sans collage prévenant tout glissement mais permettant néanmoins la confection d'épissures.

Type A


Charge de rupture : 2700 daN

Résistance avec terminaison cousue : 2200 daN

Poids au mètre : 92g

Pourcentage de gaine : 69%

Norme : CE EN 1891

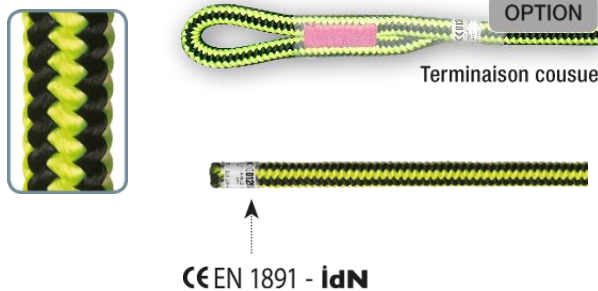

Ref :

BCSE.12.200 (200m)

With sewn termination :

BCSE12.20TERM (20m)

BCSE12.30TERM (30m)

BCSE12.35TERM (35m)

BCSE12.40TERM (40m)

BCSE12.50TERM (50m)

BCSE12.60TERM (60m)

With two ending :

BCSE12.20TERM2 (20m)

BCSE12.30TERM2 (30m)

BCSE12.35TERM2 (35m)

BCSE12.40TERM2 (40m)

BCSE12.50TERM2 (50m)

BCSE12.60TERM2 (60m)