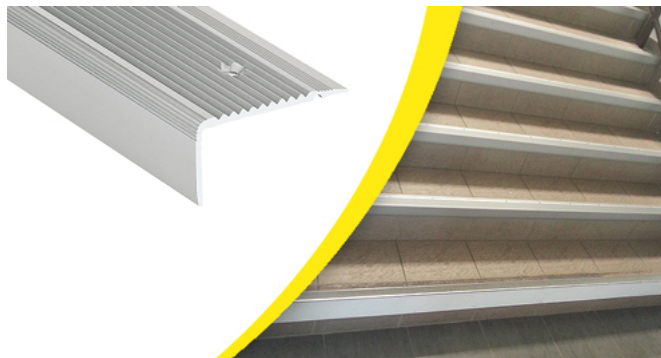


810337**NEZ DE MARCHE ALU STRIE SPECIAL RENOVATION
PERCE 50MM X 22,4MM X L.3000mm**

Les nez de marche à angle droit (cornière) WACCESS® sont constitués de stries intégrées dans la masse qui alerte d'un danger potentiel. Ils rattrapent les irrégularités du nez de la marche. Tout aluminium, antidérapant, il résiste au passage intensif et est idéal pour la rénovation.

**NUANCIER DE COULEUR**

Alu

CARACTÉRISTIQUES**Ref racine** : 810337***Couleurs principales** : aluminium**Environnement** : Intérieur, Extérieur**Matière** : ALUMINIUM ANODISE**Format** : nez de marche cornière**Mode de pose** : À visser ou à coller**Liste des produits associés** : 801539**Nombre de produits collés avec 801 539** : 2**Composants produit** : nez de marche**Type de produit** : Nez de marche aluminium rénovation**Rail pré-percé** : 8 trous, entraxes:

60/460/460/460/120/460/460/460

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**Poids net (kg)** : 0.77**Faiblesse chimique** : Ammoniaque, Chlore, Hydroxyde de sodium (sode caustique)**Résistance produits chimique** : Acétone, Diesel, Eau de javel, Ether, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles minérales, Méthyléthylcétone

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539

DIMENSIONS**Dimensions (L*I*H en mm)** : 3 m x 50 mm x 22,4 mm**Diamètre de perçage** : 8 trous M4 fraisé 8 mm**Épaisseur (mm)** : 2.4**Hauteur (mm)** : 22.4**Largeur (mm)** : 50**Longueur (mm)** : 3000**NORMES APPLICABLES**


Nez de marche

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810337	NEZ DE MARCHE ALU STRIE SPECIAL RENOVATION PERCE 50MM X 22,4MM X L.3000mm	3664336046148	Aluminium

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810337	10	Pièce

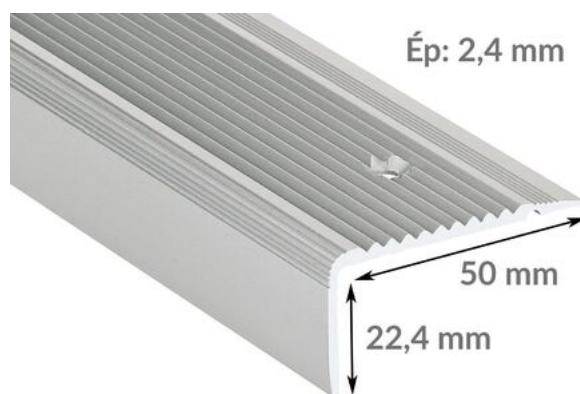

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
Portugal	76041090	0.847	Carton le plus adapté

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevants du public
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

NATURE PRODUIT :
ANTIDERAPANTS ET NEZ DE
MARCHE

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :

Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).

Être non glissants.